




Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem OSHX-18 3D
Undermount drawer slide with soft closing OSHX-18 3D
Направляющая нижнего монтажа с доводчиком OSHX-18 3D
Направляюча прихованого монтажу з дотягом OSHX-18 3D повний висув



krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

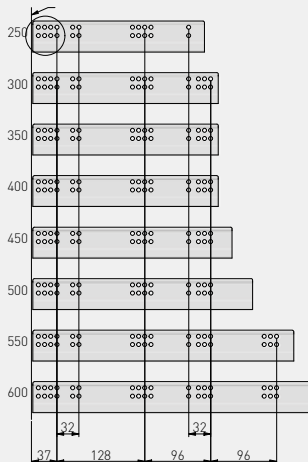

1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая Л/П
Направляюча лева/права
2. sprężko lewe/prawe + wkręty
locking device L/R + screws
крєплення фасада Л/П + саморєзы
крєплення лєве/праве



NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
Номинальна довжина пугівника

AV = strata wysuwu
extension loss
потєра на выдвигении
втєрата вихїда

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої

	 L mm	 AV mm		 kg		
PB-3D0SHX18-250-H	250	16	pełny full полное повний	30	ocynk galvanized гальваніка оцинкований	stal, steel, сталь, сталь,
PB-3D0SHX18-300-H	300					
PB-3D0SHX18-350-H	350					
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450					
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					
PB-3D0SHX18-600-H	600					

