

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# КРОНШТЕЙН НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ LCD/LED/PLASMA ТЕЛЕВИЗОРОВ

серия HOME



### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
- Крепление, не рекомендованное изготовителем, может не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Запрещается использовать изделие вне помещений. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
- Данное изделие рекомендуется устанавливать только на вертикальные поверхности (стены).
- Не следует устанавливать изделие на наклонные поверхности.
- Изделие предназначено для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейна, крепления и установленного оборудования.
- Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
- Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т. д.).
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

**ВНИМАНИЕ:** Использование изделий, масса которых превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам. Опоры должны быть установлены в соответствии со схемами в инструкциях по монтажу. Неправильная установка может привести к получению серьезных травм.

**ВАЖНО:** Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они поломаны, свяжитесь с Вашим местным распространителем по вопросу замены.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Профилактический осмотр необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к стене и оборудованию.

### ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, попадания солнечных лучей и влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
- При погрузке должны приниматься меры, исключаящие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантийной поддержки	5 лет

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
3. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.
6. Гарантия не распространяется на крепление кронштейнов.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись (Ф.И.О.)

**Изготовитель:** «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd».

**Адрес изготовителя:** 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС».

**Адрес импортера:** 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

38-0063




**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

Необходимые инструменты (не входят в комплект)



<b>A</b> Настенная панель	<b>B</b> ТВ-панель	<b>C</b> Расширитель кронштейна Левый x2	<b>D</b> Расширитель кронштейна Правый x2
<b>E</b> Лег-винт ST7,3x57мм x4	<b>F</b> Настенный анкер x4	<b>G-1</b> M4x25 x4	<b>G-2</b> M6x25 x4
<b>H-1</b> Ø16x6.5x1.0 x4	<b>H-2</b> Ø16x8.5x1.5 x4	<b>G-3</b> M8x15 x4	<b>G-4</b> M8x45 x4
<b>I</b> Ø18x9.0x10 x4	<b>J</b> M6x8 x8	<b>K</b> M5x10 x2	






Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

**НАЗНАЧЕНИЕ**  
Предназначен для крепления телевизоров и мониторов 26 - 55 дюймов на стену.









- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- Тип: наклонно-поворотный
  - Способ монтажа: настенный
  - Минимальная диагональ: 26"
  - Максимальная диагональ: 55"
  - Угол наклона: -10°/+5°
  - Угол поворота: -15°/+15°
  - Угол вращения экрана: 360°
  - Расстояние от стены до кронштейна: 96 мм
  - Максимальная нагрузка: 30 кг
  - Материал изготовления: сталь
  - Цвет: черный
  - Стандарт VESA: 100x100/100x200/200x100/200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400
  - Крепление: в комплект

- УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
1. Извлеките комплектующие из упаковки.
  2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
  3. Схема монтажа изображена на рис. ниже:

**Шаг 1А**



**Шаг 1Б**

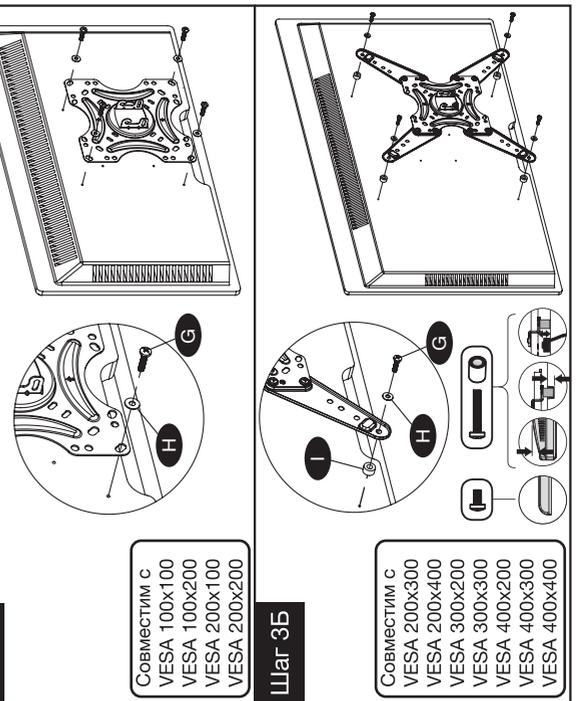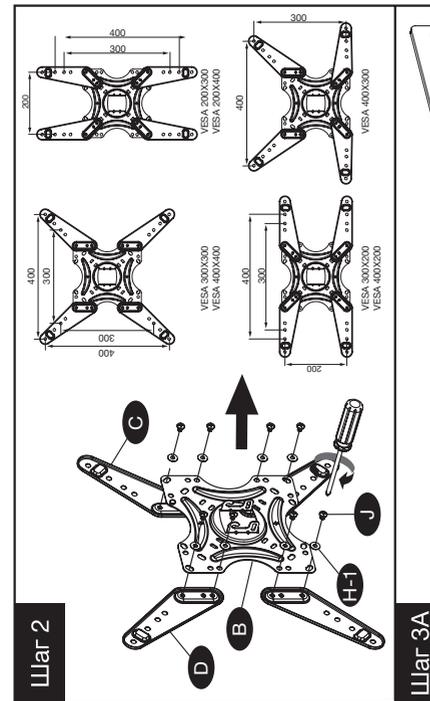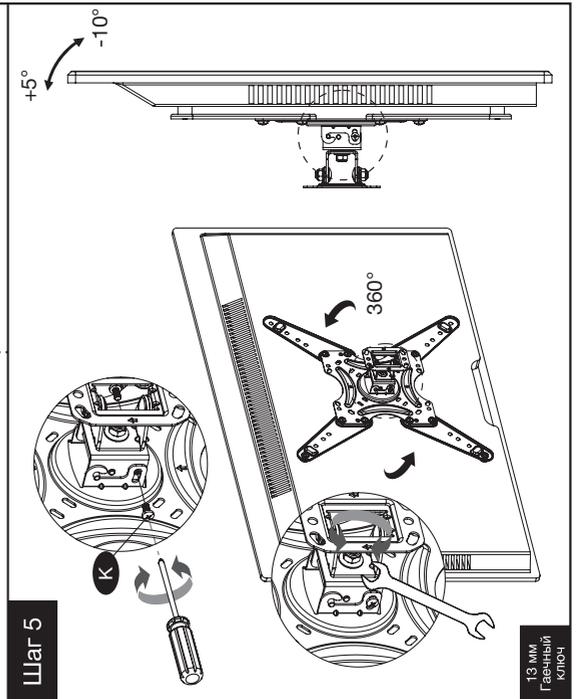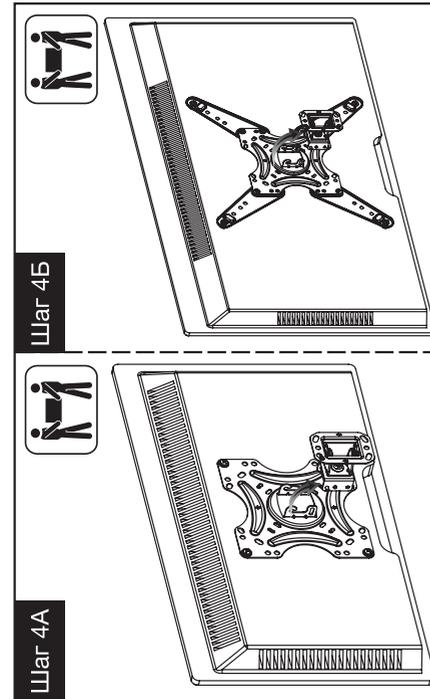

**СОВМЕСТИМ С**  
VESA 100x100  
VESA 100x200  
VESA 200x100  
VESA 200x200

**СОВМЕСТИМ С**  
VESA 200x300  
VESA 200x400  
VESA 300x200  
VESA 300x300  
VESA 400x200  
VESA 400x300  
VESA 400x400