

Общие технические характеристики










Наименование параметров	Значение параметров
Материал корпуса	металл
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	30,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц, В	660
Напряжение изоляции постоянного тока, В	440
Номинальный тепловой ток, А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	1 000 000
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	0,75-2,5
Размер резьбы винта, мм	M3,5-M4,0
Крутящий момент при затягивании винта, Нм	1,0-1,18


Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Тип элементов управления	Кол-во элементов	Цвет	Осн. хар-ки	Доп. параметры	Тип сальника
ЕТ054942	ПКУ-15-21.111-54У2	Кнопка ВК30	1	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-13,5
ЕТ054440	ПКУ-15-21.111-54У2	Кнопка ВК30	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	PG-13,5
ЕТ008509	ПКУ-15-21.111-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-13,5
ЕТ008510	ПКУ-15-21.111-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	PG-13,5
ЕТ054790	ПКУ-15-21.111-54У2	Кнопка -гриб КЕ 141 исп.2	1	Красная	1з+1р	с фиксацией	PG-13,5
ЕТ054487	ПКУ-15-21.121-54У2	Кнопка ВК30	1	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-19
		Кнопка ВК30	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ003781	ПКУ-15-21.121-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	PG-19
		Кнопка -гриб КЕ 141 исп.2	1	Красная	1з+1р	с фиксацией	
ЕТ008513	ПКУ-15-21.121-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-19
		Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054489	ПКУ-15-21.131-54У2	Кнопка ВК30	1	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-19
		Кнопка ВК30	2	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008511	ПКУ-15-21.131-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-19
		Кнопка КЕ 081 исп.2	2	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054782	ПКУ-15-21.131-54У2	Лампа СКЛ	1	Зеленая	220В - AC/DC		PG-19
		Кнопка ВК30	1	Красная	1з+1р	без фиксации	
		Кнопка ВК30	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008512	ПКУ-15-21.131-54У2	Лампа СКЛ	1	Зеленая	220В - AC/DC		PG-19
		Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Красная	1з+1р	без фиксации	
		Кнопка КЕ 081 исп.2	1	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054492	ПКУ-15-21.141-54У2	Кнопка ВК30	2	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-21
		Кнопка ВК30	2	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008530	ПКУ-15-21.141-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	2	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-21
		Кнопка КЕ 081 исп.2	2	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054503	ПКУ-15-21.231-54У2	Кнопка ВК30	2	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36



		Кнопка ВК30	4	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008531	ПКУ-15-21.231-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	2	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка КЕ 081 исп.2	4	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054497	ПКУ-15-21.241-54У2	Кнопка ВК30	2	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка ВК30	6	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008543	ПКУ-15-21.241-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	2	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка КЕ 081 исп.2	6	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054502	ПКУ-15-21.331-54У2	Кнопка ВК30	3	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка ВК30	6	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008540	ПКУ-15-21.331-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	3	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка КЕ 081 исп.2	6	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ054504	ПКУ-15-21.341-54У2	Кнопка ВК30	6	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка ВК30	6	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008534	ПКУ-15-21.341-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	6	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка КЕ 081 исп.2	6	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ502294	ПКУ-15-21.441-54У2	Кнопка ВК30	8	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка ВК30	8	Чёрная	1з+1р	без фиксации	
ЕТ008532	ПКУ-15-21.441-54У2	Кнопка КЕ 081 исп.2	8	Красная	1з+1р	без фиксации	PG-36
		Кнопка КЕ 081 исп.2	8	Чёрная	1з+1р	без фиксации	

Принципиальные схемы

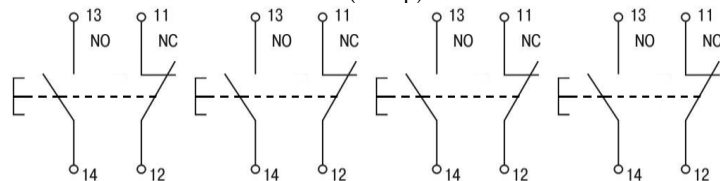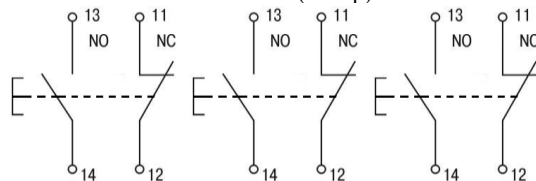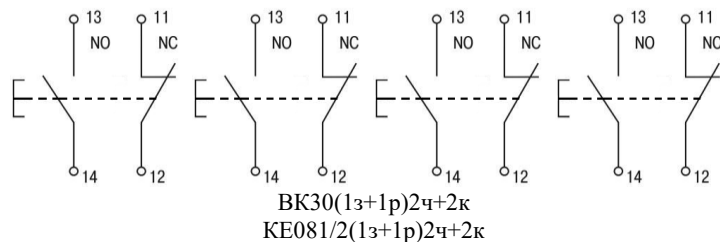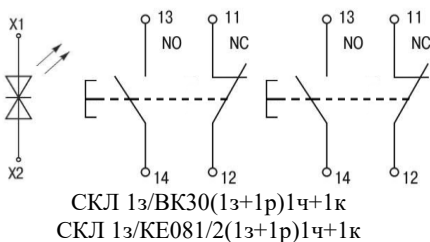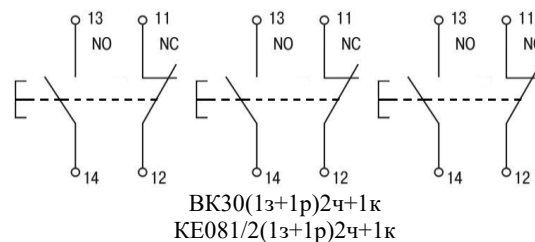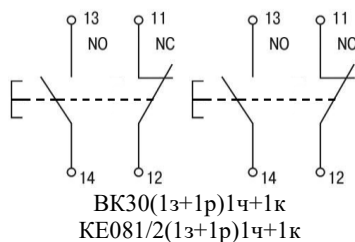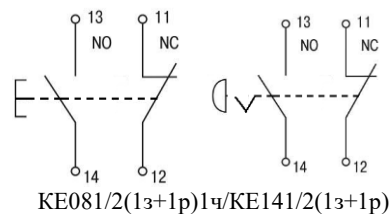


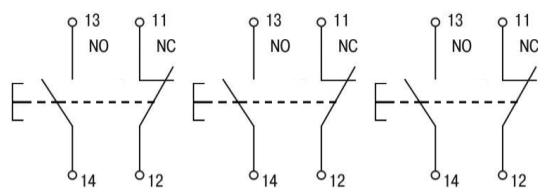

БК30(13+1р)4ч+2к
КЕ081/2(13+1р)4ч+2к

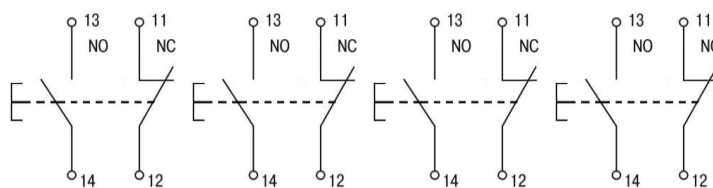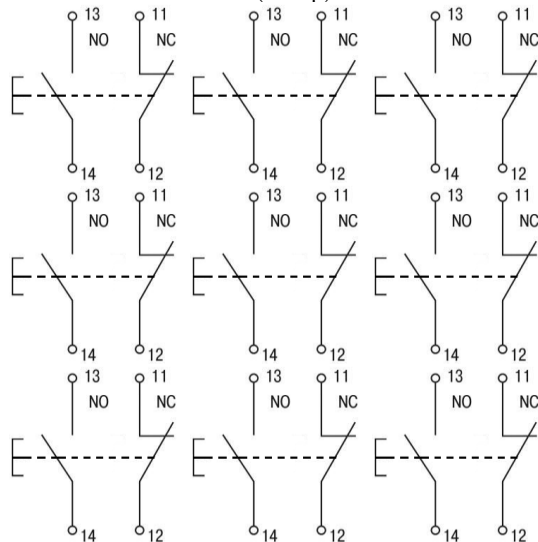


БК30(13+1р)6ч+2к
КЕ081/2(13+1р)6ч+2к

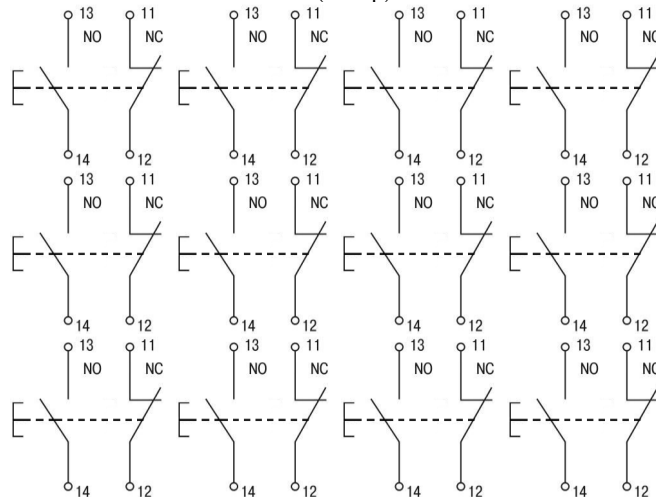

БК30(13+1р)6ч+3к, КЕ081/2(13+1р)6ч+3к

БК30(13+1р)6ч+6к, КЕ081/2(13+1р)6ч+6к

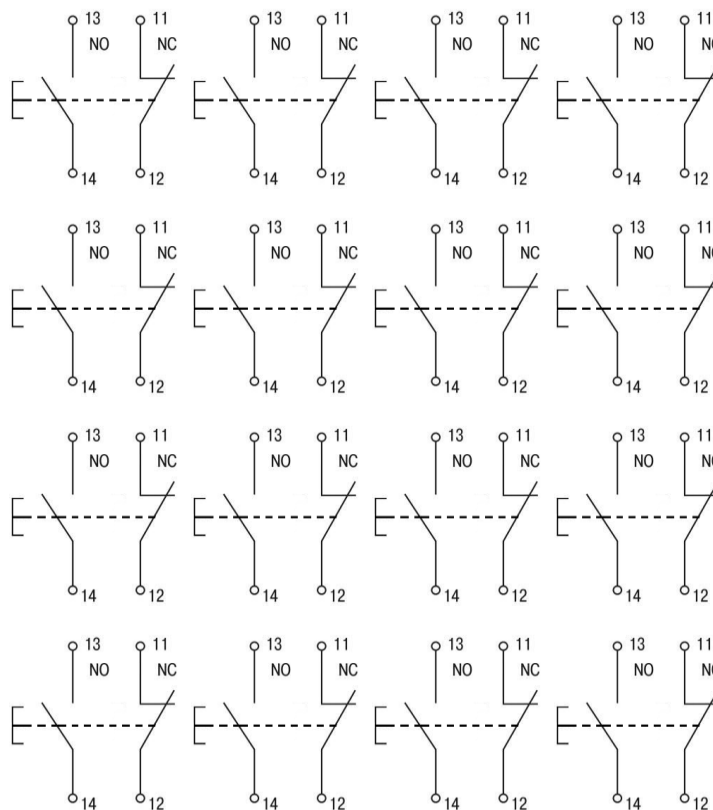

БК30(13+1р)8ч+8к, КЕ081/2(13+1р)8ч+8к