




DAC15C-11

СЕРИЯ DAC15C


- 1-фазный, компактный УЗИП Тип 2 или 3
- Общий/Дифференциальный режим
- Сменный модуль
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствие EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011



DAC15CS-xx-xxx


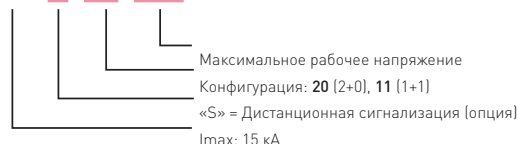


Характеристики

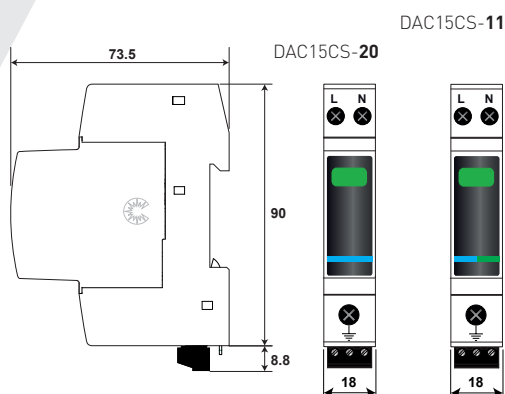

DAC15C-20

DAC15CS-11



V: Мощный варистор
GSG: Мощный газовый разрядник
Ft: Плавкий предохранитель
C: Контакт дистанционной сигнализации
t: Терморазмыкатель
MI: Индикатор отключения

Наименование CITEL		DAC15C-20-440	DAC15C-11-275	DAC15C-11-150
Описание		УЗИП Тип 2 (однофазный) сменный модуль		
Сеть		230/400 В 1-фаза	230/400 В 1-фаза	120/208 В 1-фаза
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE	L/N и N/PE	L/N и N/PE
Конфигурация нейтрали		IT	TT-TN	TT-TN
Макс. рабочее напряжение	Uc	440 В ас	275 В ас	150 В ас
Временное перенапряжение TOV - 5 сек.	UT	580 В ас выдерживает	335 В ас выдерживает	180 В ас выдерживает
Временное перенапряжение TOV 120 мп	UT	770 В ас отключение	440 В ас отключение	230 В ас отключение
Временное перенапряжение N/PE (TOV HT)	UT	-	1200 В/300А/200 мс. выдерживает	1200 В/300А/200 мс. выдерживает
Рабочий ток - ток утечки при Uc	Ipe	< 1 мА	Отсутствует	Отсутствует
Сопровождающий ток	If	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Номинальный ток разряда - 15 x 8/20 мсек импульс	In	5 кА	5 кА	5 кА
Макс. ток разряда	Imax	15 кА	15 кА	15 кА
Суммарный ток разряда	Itotal	30 кА	30 кА	30 кА
Испытание комбинированной волной - Класс III	Uoc	10 кВ	10 кВ	10 кВ
Уровень защиты	Up L/N Up N/PE Up L/PE	- 1.5 кВ 1.5 кВ	1 кВ 1.5 кВ -	0.6 кВ 1.5 кВ -
Допустимый ток КЗ	Iscrr	10000 А	10000 А	10000 А
Сопряжен. у-ва отключения				
Терморазмыкатель		внутренний		
Плавкий предохранитель		20 А мин - 125 А макс. - Тип gG		
УЗО		Тип «S» или замедленный		
Механич. характеристики				
Размеры		см. схему, 1 TE (DIN43880)		
Подключение к сети		винтовой зажим: L/N = 1.5-10 мм ² (16мм ²) или PE = 2.5-25 мм ² (35 мм ²)		
Безопасный режим		Отсоединение от сети		
Индикатор отключения		1 механич. индикатор Зелёный/Красный		
Дистанционная сигнализация отключения (перекидн. контакт)		опция DAC15CS-20-400	опция DAC15CS-11-275	опция DAC15CS-11-150
Макс. напряжение / ток для дист. сигн.		250 V/0.5 A (AC) / 30 V/3 A (DC)		
Провод для дист. сигнализации		Макс. 1.5 мм ²		
Монтаж		Симметричная DIN-рейка (35 мм) (EN60715)		
Рабочая температура		-40/+85°C		
Ранг защиты		IP20		
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0		
Сменный модуль		MDAC15C-20-440	MDAC15C-11-275	MDAC15C-11-150
Стандарты				
Сертификация		КЕМА/EAC		
Соответствие		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.4/ ГОСТ Р 51992-2011		
Артикул				
		821610411	821620211	821620111



DAC15CS-40

СЕРИЯ DAC15C

- 2-фазный, компактный УЗИП Тип 2 или 3
- Общий/Дифференциальный режим
- Сменный модуль
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствие EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011


CE

KEMA
EUR

DAC15CS-xx-xxx


Максимальное рабочее напряжение
Конфигурация: 40 (4+0), 31 (3+1)
«S» = Дистанционная сигнализация (опция)
I_{max}: 15 кА

Характеристики

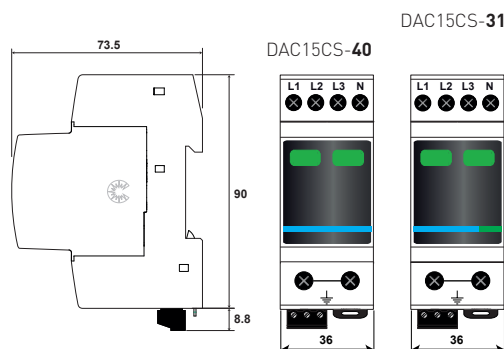

DAC15CS-40

DAC15CS-31

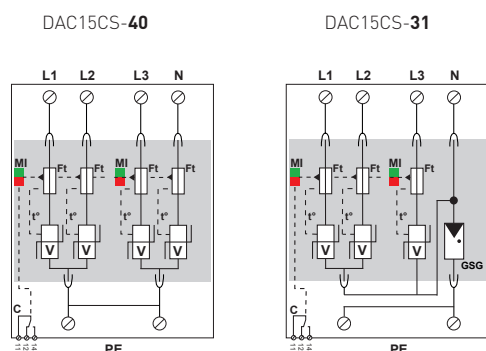

DAC15CS-40

DAC15CS-31

V: Мощный варистор
GSG: Мощный газовый разрядник
Ft: Плавкий предохранитель
C: Контакт дистанционной сигнализации
t: Терморазмыкатель
MI: Индикатор отключения

Наименование CITEL		DAC15C-40-440	DAC15C-31-275	DAC15C-31-150
Описание		УЗИП Тип 2 3-фазный+N, сменный модуль		
Сеть		230/400 В 3-фазы	230/400 В 3-фазы	120/208 В 3-фазы
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE	L/N и N/PE	L/N и N/PE
Конфигурация нейтрали		IT	TT-TN	TT-TN
Макс. рабочее напряжение	Uc	440 В ас	275 В ас	150 В ас
Временное перенапряжение TOV - 5 сек.	UT	580 В ас выдерживает	335 В ас выдерживает	180 В ас выдерживает
Временное перенапряжение TOV -120 mn	UT	770 В ас отключение	440 В ас отключение	230 В ас отключение
Временное перенапряжение N/PE (TOV HT)	UT	-	1200 В/300А/200 мс. выдерживает	1200 В/300А/200 мс. выдерживает
Рабочий ток - ток утечки при Uc	Ipe	< 1 мА	Отсутствует	Отсутствует
Сопровождающий ток	If	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Номинальный ток разряда - 15 x 8/20 мсек импульс	In	5 кА	5 кА	5 кА
Макс. ток разряда	I _{max}	15 кА	15 кА	15 кА
Суммарный ток разряда	I _{total}	60 кА	40 кА	40 кА
Испытание комбинированной волной - Класс III	U _{oc}	10 кВ	10 кВ	10 кВ
Уровень защиты	Up L/N Up N/PE Up L/PE	- 1.5 кВ 1.5 кВ	0.9 кВ 1.5 кВ -	0.6 кВ 1.5кВ -
Допустимый ток КЗ	I _{scrr}	10000 А	10000 А	10000 А
Сопряжен. у-ва отключения				
Терморазмыкатель		внутренний		
Плавкий предохранитель		20 А мин. - 125 А макс. - Тип gG		
УЗО		Тип «S» или замедленный		
Механич. характеристики				
Размеры		см. схему, 2 TE (DIN43880)		
Подключение к сети		винтовой зажим: L/N: 1.5-10мм ² (16мм ²) или PE: 2.5-25мм ² (35мм ²)		
Безопасный режим		Отсоединение от сети		
Индикатор отключения		2 механич. индикатор Зелёный/Красный		
Дистанционная сигнализация отключения (перекидн. контакт)		опция DAC15CS-40-440	опция DAC15CS-31-275	опция DAC15CS-31-150
Макс. напряжение / ток для дист. сигн.		250 В/0.5 А (AC) / 30 В/3 А (DC)		
Провод для дист. сигнализации		макс. 1.5 мм ²		
Монтаж		Симметричная DIN-рейка (35 мм) (EN60715)		
Рабочая температура		-40/+85°C		
Ранг защиты		IP20		
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0		
Сменный модуль		MDAC15C-40-440	MDAC15C-31-275	MDAC15C-31-150
Стандарты				
Сертификация		КЕМА/EAC		
Соответствие		IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.4/ ГОСТ Р 51992-2011		
Артикул				
		821610412	821620212	821620112