


СЕРИИ В180, В280, В480

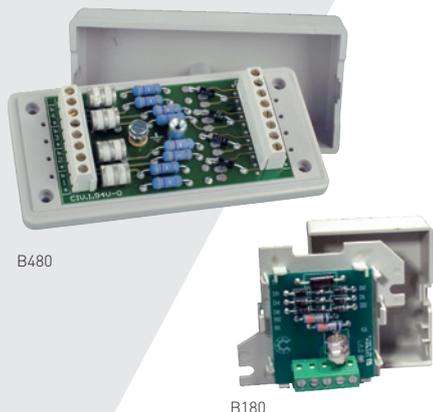

- от 1 до 4-парные блоки устройств защиты
- Для всех видов телефонных линий и линий передач данных
- Съемная плата с элементами защиты
- Настенный монтаж и винтовое соединение
- Соответствует стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497 A



Характеристики

Наименование CITEL	B180-T	B180-48D3	B180-48DBC	B180-24D3	B180-12D3	B180-06D3	B180-06DBC	
	B280-T	B280-48D3	B280-48DBC	B280-24D3	B280-12D3	B280-06D3	B280-06DBC	
	B480-T	B480-48D3	B480-48DBC	B480-24D3	B480-12D3	B480-06D3	B480-06DBC	
Описание	Устройство защиты от перенапряжений на 1, 2 или 4 пары							
Сеть		RTC, ADSL2, VDSL2	ISDN-T0, Линия 48 В	ISDN-T0, Линия 48В	4-20 мА	RS232, RS485	RS422	E1/T2 линия, 10BaseT
Конфигурация защиты	B180	1 пара	1 пара	1 пара	1 пара	1 пара	1 пара	-
	B280	2 пары	2 пары	2 пары	2 пары	2 пары	2 пары	2 пары
	B480	4 пары	4 пары	4 пары	4 пары	4 пары	4 пары	4 пары
Ном. линейное напряжение	Un	150 В	48 В	48 В	24 В	12 В	6 В	6 В
Макс. рабочее напряжение	Uc	170 В	53 В	53 В	28 В	15 В	8 В	8 В
Максимальный ток нагрузки	IL	300 мА	300 мА	300 мА	300 мА	300 мА	300 мА	300 мА
Макс. частота	f max	10 МГц	3 МГц	20 МГц	3 МГц	3 МГц	3 МГц	20 МГц
Вносимые потери		< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ
Номинальный ток разряда (8/20μсек.)	In	5 кА	5 кА	5 кА	5 кА	5 кА	5 кА	5 кА
Макс. ток разряда	Imax	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА
Импульсный ток 10/350μсек. импульс - 2 раза	Iimp	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА	2.5 кА
Уровень защиты	Up	220 В	70 В	75 В	40 В	30 В	20 В	25 В
Окончание срока службы		K3	K3	K3	K3	K3	K3	K3
Механич. характеристики								
Размеры	см. схему							
Формат	на DIN-рейку							
Индикатор отключения	отсоединение от линии							
Монтаж	на стену (поставляется без шурупа)							
Рабочая температура	-40/+85°C							
Ранг защиты	IP20							
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0							
Сменный модуль	S180-T	S180-48D3	S180-48DBC	S180-24D3	S180-12D3	S180-06D3	S180-06DBC	
Сменный модуль	S280-T	S280-48D3	S280-48DBC	S280-24D3	S280-12D3	S280-06D3	S280-06DBC	
Сменный модуль	S480-T	S480-48D3	S480-48DBC	S480-24D3	S280-12D3	S480-06D3	S480-06DBC	
Стандарты								
Соответствие	ЕС, EN, ГОСТ 61643-21 -2014							
Артикул								
Серия В180	510602	510402	510412	510302	510202	510102	510112	
Серия В280	72726	72774	72754	72773	72772	72771	72751	
Серия В280	72746	72794	72800	72793	72772	72791	72798	


УЗИП ДЛЯ 1,2 И 4 ПАР

B 80-xx

Скорость передачи (D3 или DBC)
 Номинальное напряжение
 «1» : 1 пара
 «2» : 2 пары
 «4» : 4 пары

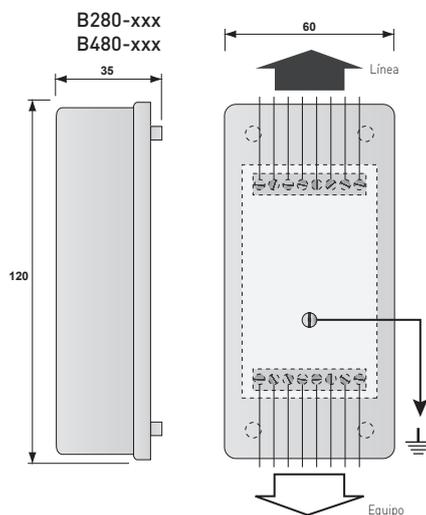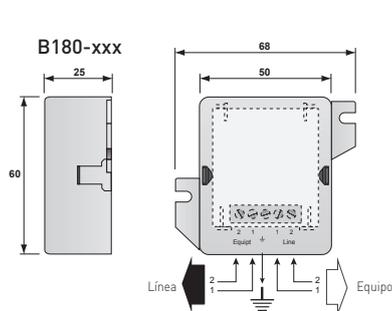

1- парная версия

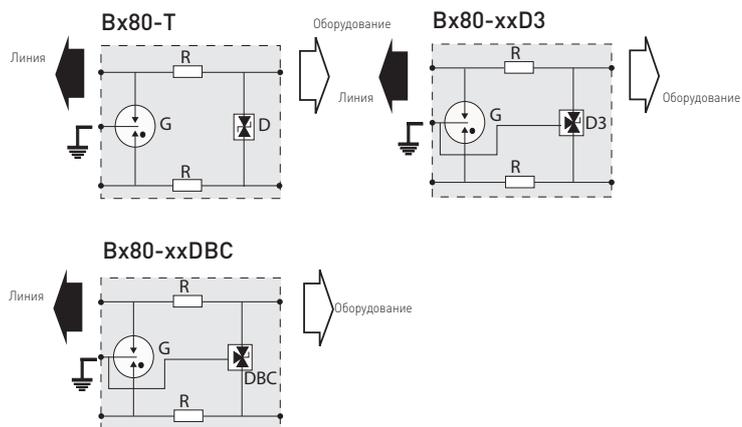

R : 3-электродный газовый разрядник
 R : Резистор
 D : Ограничительный диод
 D3 : 3-полосный ограничительный диод
 DBC : 3-полосный малоёмкостный диод