

MJ6-1T/D



MJ8-170V





MJ8, MJ6-1T/D



- Защита для одной телефонной линии
- Для линий PSTN, ISDN, ADSL
- Быстрая установка
- Разъёмы RJ11 или RJ45
- Соответствуют стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A

Характеристики

MJ6-1T/D

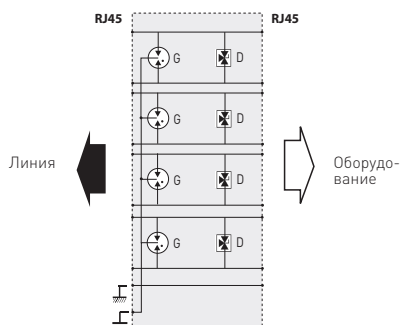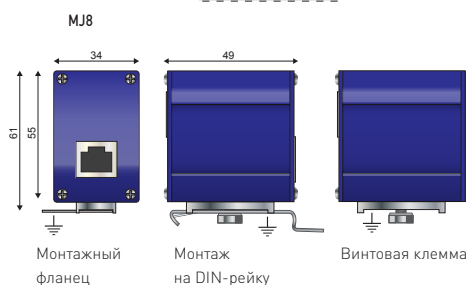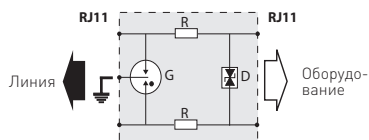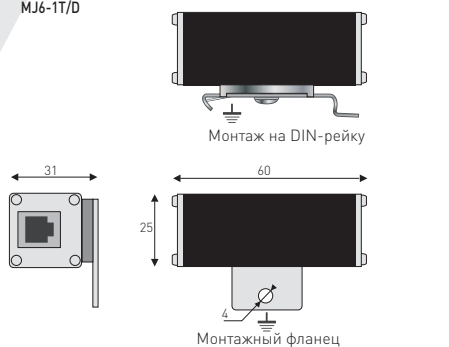

G : 3-полюсный газовый разрядник
R : Резистор
D : Ограничительный диод

Наименование CITEL		MJ6-1T/D	MJ8-ISDN	MJ8-170V
Описание		УЗИП с разъёмом RJ11 для 1 телефонной линии	УЗИП с разъёмом RJ45 для 1 линии ISDN	УЗИП для 1 телефонной линии на 4-пары
Сеть		RTC, ADSL2, VDSL2	RNIS	RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 пары
Макс. ск-ть передачи д-ых		30 Mbps	30 Mbps	30 Mbps
Конфигурация		1 пара + экранир.	2 пары + экранир.	4 пары + экранир.
Выводы		1 пара (3-4)	2 пары (3-6)(4-5)	4 пары (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Ном. линейное напряжение	Un	150 В	48 В dc	150 В dc
Макс. рабочее напряжение	Uc	170 В dc	60 В dc	170 В dc
Максимальный ток нагрузки	IL	300 mA	1000 mA	1000 mA
Макс. частота	f max	10 МГц	10 МГц	10 МГц
Вносимые потери		< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ
Номинальный ток нагрузки Линия/Земля-8/20µсек.	In	2500 А	2000 А	2000 А
Номинальный ток разряда Линия/Линия - 8/20µсек.	In	2500 А	500 А	500 А
Импульсный ток 10/350µсек. импульс	Iimp	500 А	500 А	500 А
Уровень защиты	Up	220 В	70 В	220 В
Окончание срока службы		K3	K3	K3
Механические характеристики				
Размеры		см. схему		
Формат		Разъём RJ11	Разъём RJ45	
Подключение к сети		Разъём RJ11 “мама” вход/выход	Разъём RJ45 “мама” вход/выход	
Индикатор отключения		отсоединение от линии		
Монтаж		Монтажный фланец, провод заземления, DIN-рейка		
Рабочая температура		-40/+85°C		
Ранг защиты		IP20		
Материал корпуса		Металл		
Стандарты				
Соответствие		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A/ ГОСТ IEC 61643-21-2014		
Артикул				
		560412	560209	560203