

ПБ97

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-RU.ПБ97.В.00121/21 от 20.04.2021 действует до 19.04.2026

КОРПУС ОГНЕТУШИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.

По истечению срока подлежит списанию

ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

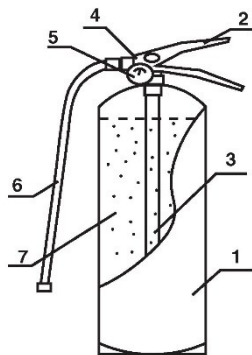


Рис. 1

1. Назначение изделия

1.1. Огнетушитель порошковый заочный ОП-1(3)-ABCE-01, ОП-1(3)-BCE-02, ОП-2(3)-ABCE-01, ОП-2(3)-BCE-02, ОП-3(3)-BCE-02, ОП-3(3)-ABCE-01, ОП-4(3)-BCE-02, ОП-4(3)-ABCE-01, ОП-5(3)-ABCE-01, ОП-5(3)-BCE-02, ОП-6(3)-ABCE-01, ОП-6(3)-BCE-02, ОП-7(3)-ABCE-01, ОП-7(3)-BCE-02, ОП-8(3)-ABCE-01, ОП-8(3)-BCE-02, ОП-9(3)-ABCE-01, ОП-9(3)-BCE-02, ОП-10(3)-ABCE-01, ОП-10(3)-BCE-02, предназначены для тушения загораний твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных

веществ (класс пожара С), а так же тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загораний веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться и храниться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур от -52° до +50°С.

2. Технические характеристики

Табл. 1

[illegible]

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки огнетушителя входит:

- огнетушитель - 1шт.;
- паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Огнетушитель (рис. 1) состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком 7. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство 4 с индикатором давления 5. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка 2. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой 3, гибким рукавом 6 (кроме ОП-1, ОП-2, ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чекой для предотвращения самосрабатывания.

4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии закаченного в корпус воздуха.

4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чеку, нажать на ручку запорно-пускового устройства до упора.

5. Указание по эксплуатации и безопасности

- 5.1. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны изучить содержание настоящего паспорта и этикетки.
- 5.2. Не допускается:
- 1) хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать +50°С;
 - 2) выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
 - 3) наносить удары по корпусу огнетушителя;
 - 4) эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы;
 - 5) эксплуатация при неисправном индикаторе давления
 - 6) воздействие агрессивных сред.

6. Порядок работы, техническое обслуживание

- 6.1. При тушении пожара необходимо:
- 1) Встряхнуть и поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку.
 - 2) Удостовериться, что щель сопла (распылителя) находится перпендикулярно оси корпуса огнетушителя.
 - 3) Направить шланг с распылителем (для ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-7, ОП-8, ОП-9, ОП-10) или распылитель (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на очаг пожара. Нажать ручку запорно-пускового устройства. Тушение производится с подветренной стороны. Во время тушения периодически производить тряску огнетушителя, для обеспечения полного выхода огнетушащего вещества.
 - 6.2. После окончания тушения необходимо немедленно отправить огнетушитель на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
 - 6.3. Перезарядка огнетушитель не реже 1 раза в 5 лет. Техническое обслуживание согласно СП 9.13130.2009
 - 6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.
 - 6.5. В случае падения давления произвести подкачку на станции технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Изготовитель гарантирует работу и соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем:
- Правильного введения огнетушителя в эксплуатацию;
 - Всех норм и правил РФ по эксплуатации огнетушителей;
 - При обучении персонала всем нормам и правилам РФ использования средств пожаротушения (огнетушителей).
 - Условий эксплуатации, транспортировки и хранения, в соответствии с нормами и правилами РФ.

- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 7.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:
- 1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации.
 - 2. Небрежного хранения или транспортирования огнетушителя.
 - 3. Утери паспорта.
 - 4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на зарядных станциях при перезарядке огнетушителя. Результаты записываются в табл. 2.

Дата освидетельствования и перезарядки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за перезарядку

9.Транспортирование и хранение

- 9.1. Транспортирование огнетушителей в соответствии с “Едиными правилами перевозки грузов”.
- 9.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009.
- 9.3. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов — по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов — средние по ГОСТ 23170.

10. Свидетельство о приемке

Огнетушитель порошковый, закачной ОП-1(з)-ABCE-01, ОП-1(з)-BCE-02, ОП-2(з)-ABCE-01, ОП-2(з)-BCE-02, ОП-3(з)-BCE-02, ОП-3(з)-ABCE-01, ОП-4(з)-BCE-02, ОП-4(з)-ABCE-01, ОП-5(з)-ABCE-01, ОП-5(з)-BCE-02, ОП-6(з)-ABCE-01, ОП-6(з)-BCE-02, ОП-7(з)-ABCE-01, ОП-7(з)-BCE-02, ОП-8(з)-ABCE-01, ОП-8(з)-BCE-02, ОП-9(з)-ABCE-01, ОП-9(з)-BCE-02, ОП-10(з)-ABCE-01, ОП-10(з)-BCE-02, заряженный порошком марки ABCE (BCE), соответствует ГОСТ Р 51057-2001 и ТУ 28.29.22.110-001-61192961-2017 и признан годным при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Утилизация порошковых огнетушителей проводить в соответствии с НПБ 166-97, непригодный корпус баллона сдается организациям, специализирующимся на приеме и переработке черных металлов.

Дата изготовления указана на этикетке огнетушителя.

Начальник ОТК _____ / _____ Смирнова/

М.П.

«Номер вписывает организация, проводящая розничную торговлю или потребитель, при постановке баллона на учет по месту эксплуатации»

Производитель: ООО «Ярпожинвест»,
150034, г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.1 «Д»,
тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный), www.yarpojinvest.ru