




Prowadnice dolnego montażu ze spowalniaczem G10HX

Undermount drawer slide with soft closing G10HX

Направляющая нижнего монтажа неполное выдвижение с доводчиком G10HX



Kotek blokujący (zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)
Blocking peg (prevents drawer from falling out)
Ограничитель (защита от выпадения ящика)

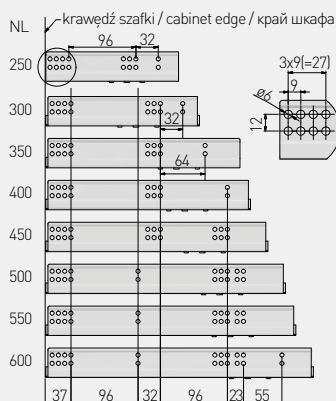

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвижении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	 mm	 mm				
PB-G10HX250	250	86,5	niepełny partial неполное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PB-G10HX300	300					
PB-G10HX350	350					
PB-G10HX400	400	106,5				
PB-G10HX450	450					
PB-G10HX500	500					
PB-G10HX550	550	126,5				
PB-G10HX600	600					

