



ПАСПОРТ ПРОДУКТА

KLEUYKO PRIMER PRO

KLEUYKO PRIMER PRO это грунтовка, промоутер адгезии для клеевой системы KLEUYKO PANEL FIX.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KLEUYKO PRIMER PRO — это однокомпонентный жидкий грунт (праймер) черного цвета. Имеет хорошую адгезию к инертным материалам, глубоко проникает в пористые и слоистые поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ


KLEUYKO PRIMER PRO используется для подготовки поверхности перед нанесением клеев и герметиков компании KLEUYKO, на таких поверхностях, как: алюминий не анодированный/крашеный/полимер, сталь нержавеющая/оцинкованная/с покрытием/без покрытия, стекло/закаленное стекло/стемалит, кирпич, керамогранит, фиброцемент, бетон, натуральный камень/гранит, дерево.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа продукта	Однородный пигментированный состав на основе растворителя
Время высыхания	≈ 30 мин. при t ≤15°C ≈ 15 мин. при t ≥25°C
Температура нанесения	От +5°C до +40°C
Плотность	0,9 г/см3
Температура вспышки	12°C
Температура эксплуатации	-50°C до +60°C
Цвет	Черный
Упаковка	Металлическая банка 1000 мл
Расход	80–160 мл/м2, в зависимости от пористости поверхности
Срок годности/условия хранения	12 месяцев с даты производства. В герметичной заводской упаковке, в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C. После вскрытия хранить в сухом месте 30 дней (в закрытой бутылке)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

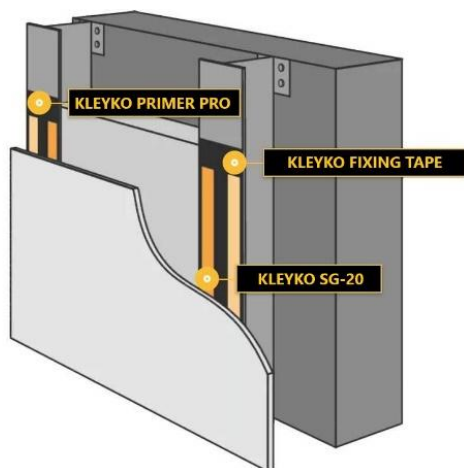

Используется для предварительной обработки подконструкций и облицовочных материалов в навесных фасадных системах и модульных фасадов, кровельных конструкциях, а также при внутренних работах. Применяется для улучшения адгезии при герметизации швов общестроительных работ. Так же **KLEYKO PRIMER PRO** отлично подходит для грунтования поверхности при вклейке стекол автомобиля.

Этот продукт предназначен для использования профессионалами. Перед его использованием должны быть проведены предварительные испытания на адгезию и совместимость материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Перед нанесением необходимо произвести обработку поверхности.

Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли и масел. Очистка поверхности производится не ворсистой тканью и очистителем **KLEYKO CLEANER PRO**, на основе изопропилового спирта. Не дожидаясь испарения очистителя, удалить его при помощи сухой ткани.



Нанесение

Тщательно встряхнуть банку с **KLEYKO PRIMER PRO**. Смесительный шарик, находящийся внутри банки, должен ходить свободно и хорошо прослушиваться. Встряхивать банку нужно в течение минуты. Когда праймер готов, следовать инструкции по нанесению:

- 1- Вылить немного грунта **KLEYKO PRIMER PRO** в удобную емкость.
- 2- Нанести грунт тонким слоем за один проход с помощью **KLEYKO APPLICATOR** или меламиновой губкой.
- 3- После нанесения, не проходить вторым слоем, не удалять растворителями. Данные действия приведут к разрушению адгезионного слоя и в дальнейшем отслаиванию клея.
- 4- Время вхождения в реакцию грунта от 15 до 30 мин. в зависимости от внешней температуры, зависит от температуры окружающей среды.

Удаление

Удаление **KLEYKO PRIMER PRO** с поверхностей возможно только механическим способом, при помощи мелко-абразивного шлифования, ручным способом или шлифовальной машинкой.

ВАЖНО

К работе с **KLEYKO PRIMER PRO** следует допускать только обученный персонал.

Относитесь с большой ответственностью к выбору комплекующих, так как не совместимые материалы могут повлиять на прочностные характеристики и адгезию.

Условия хранения и транспортировки

Условия хранения на строительной площадке: хранить в складском помещении при температуре от +5°C и до + 30°C. Не допускается хранение на открытых площадках и контейнерах в летний период.

Меры предосторожности

При работе с очистителем используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.

Работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях.

Заметки

Вся вышеуказанная техническая информация базируется на лабораторных и внутренних тестах. Действительные характеристики могут отличаться в зависимости от изменения условий, при которых не проводились испытания. Остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Полностью отвердевший материал может быть утилизирован как обычный домашний мусор в соответствии с соглашением ответственных за это служб. Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и

Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. **KLEYKO** оставляет за собой

конечного использования продуктов **KLEYKO**, предоставлены добросовестно и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании **KLEYKO**.

право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических паспортов для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.