

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

KLEYKO FIXING TAPE

KLEYKO FIXING TAPE это двухсторонняя компенсационная лента временной фиксации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KLEYKO FIXING TAPE — это специализированная двухсторонняя компенсационная клейкая лента, изготовленная на основе вспененного РЕ материала, со структурой открытых ячеек пор, обеспечивающая проникновение атмосферной влаги, для отверждения структурного клея-герметика.

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEYKO FIXING TAPE применяется в клеевой системе KLEYKO PANEL FIX для навесных вентилируемых фасадов и интерьерных систем со скрытым клеевым способом крепления, крупноформатных облицовочных панелей: стеклянные, керамические, фиброцементные, каменные, клинкерные, HPL, композитные панели и др.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа продукта	Вспененный полиэтилен
Клеевой состав	Акриловый
Плотность (GB/T 6343–2009)	132 кг/м³
Адгезия к стали	20–25 Н/см
Предел прочности при растяжении (ISO 1798)	0,33 МПа
Удлинение при разрыве (ISO 37)	110 %
Прочность сцепления (GB/T 4852–2002)	5,1 кгс/см²
Температура применения	От +10°C до +40°C
Температура эксплуатации	От -35°C до +100°C
Цвет	Черный, Темно-серый
Упаковка	3 x 12 мм, рулон 15 м.п.
	4 x 10 мм, рулон 10 м.п.
	6 x 6 мм, рулон 10 м.п.
	6 x 10 мм, рулон 10 м.п.
	8 x 10 мм, рулон 8 м.п.
Срок годности/условия хранения	24 месяца с даты производства. В герметичной заводской упаковке, в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C.Эксплуатационные характеристики ленты не изменятся даже после истечения срока годности, однако KLEYKO рекомендует использовать ленты до даты истечения срока годности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасадные и интерьерные работы

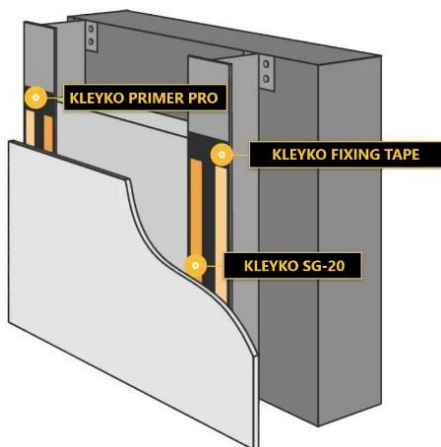

Применяется в навесных фасадных и интерьерных системах со скрытым клеевым способом крепления крупноформатных облицовочных панелей.

Обеспечивает фиксацию глубины клеевого соединения и предварительную фиксацию панелей, до момента отверждения клея-герметика клеевой системы **KLEYKO PANEL FIX**.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Функциональность

Компенсационная лента KLEYKO FIXING TAPE обеспечивает:

- Фиксацию глубины клеевого соединения клея-герметика KLEYKO, по проектному дизайну шва.
- Предварительную фиксацию облицовочной панели, до полного отверждения клея-герметика KLEYKO.
- Обеспечивает защиту от 3-стороннего склеивания клея-герметика, в L-образных рамочных системах профилей.

Грунтование поверхности

Не требуется предварительного грунтования поверхности с непористыми материалами.

Для пористых материалов и материалов цементного происхождения, рекомендуется применять праймер для достижения результата лучшей адгезии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Перед применением компенсационной ленты **KLEYKO FIXING TAPE** необходимо произвести подготовку склеиваемых поверхностей от разного рода загрязнений: грязь, пыль, остатки смазочных материалов, масел и прочих жирных веществ, а также наледи и изморози, в том случае, если работы выполняются при отрицательных температурах. При выполнении работ в отрицательных температурах необходимо прогреть склеиваемые поверхности перед нанесением ленты до +15С.

Очистка поверхности производится при помощи очистителя **KLEYKO CLEANER PRO** (выдержка 3–5 мин).

При необходимости контактные основания склеиваемых материалов, могут быть очищены при помощи мелко-абразивного шлифования, ручным способом или шлифовальной машинкой. Пыль после шлифования необходимо удалить при помощи очистителя-активатора **KLEYKO CLEANER PRO**.



Для пористых или произведенных из цементных материалов оснований, поверхности рекомендуется обработать грунтовкой **KLEYKO PRIMER PRO** для улучшения и долговечности адгезии. Время вхождения в реакцию грунтовки **KLEYKO PRIMER PRO** составляет около 15–30 мин, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.



Нанесение

После предварительной подготовки поверхности для клеевого соединения необходимо произвести нанесение компенсационной ленты на профиль:

1. Установите компенсационную ленту **KLEYKO FIXING TAPE** на алюминиевый профиль, предварительно отрегулировав дистанцию для клеевой поверхности. Минимальная ширина профиля для конструкционного склеивания – 30 мм. Расстояние между клеем и лентой не менее 5 мм.
2. Отрегулируйте сечение носика пистолета в соответствии с размерами клеевого шва. Ширина и толщина клеевого соединения является расчетной величиной (зависит от задачи), для рекомендаций обратитесь к инженерам компании **ООО «КЛЕЙКО»**. Минимальные параметры клеевого соединения 3 мм толщина 10 мм ширина.
3. Установите упаковку клея-герметика в пистолет, вскройте упаковку, наденьте носик пистолета.
4. После нанесения полосы клея-герметика, удалите защитную пленку с компенсационной ленты
5. Установите облицовочную панель на клеевое соединение, плотно прижмите облицовочную панель, при необходимости прокатать с усилием места склеивания прижимным валиком

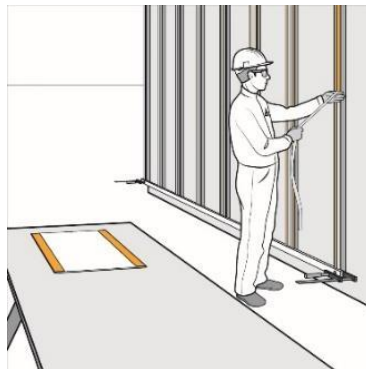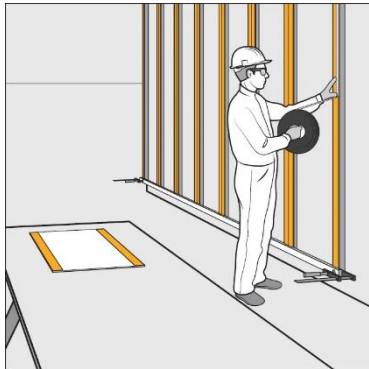

Условия нанесения

Во время нанесения оптимальная температура должна быть от +15°C до +40°C.

Условия хранения и транспортировки

Длительное хранение при температуре ниже +5°C может привести к перемерзанию акрилового клея.

Условия хранения на строительной площадке: хранить в складском помещении при температуре от +5°C и до +38°C. Не допускается хранение на открытых площадках и контейнерах при отрицательных температурах и в летний период.

Заметки

Вся вышеуказанная техническая информация базируется на лабораторных и внутренних тестах. Действительные характеристики могут отличаться в зависимости от изменения условий, при которых не проводились испытания. Остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Полностью отвердевший материал может быть утилизирован как обычный домашний мусор в соответствии с соглашением ответственных за это служб. Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования продуктов **KLEYKO**, предоставлены добросовестно и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании **KLEYKO**.

Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. **KLEYKO** оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических паспортов для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.