УЗИП ДЛЯ ФЭ-ОБЪЕКТОВ
С АВТОНОМНЫМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ

DDC20C-20-38

СЕРИЯ DDCxxC

- **от 12 до 350 В dc**
- **Компактный дизайн**
- **Imax: 20 до 40 кА**
- **Дистанционная сигнализация (опция)**
- **Соответствие EN 61643-11, IEC 61643-11 и UL1449 изд.4**

DDCxxCS-20-xxxx

- Макс. напряжение DC
- Конфигурация (2+0)
- «S» = дистанционная сигнализация (опция)
- Imax: 20, 30 или 40 кА

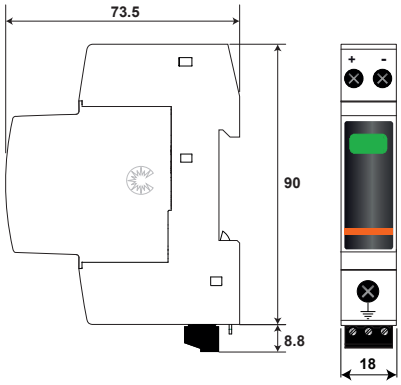



V : Мощный варистор
Mi : Индикатор отключения
Ft : Плавкий предохранитель
t° : Механизм терморазмыкателя
C : Контакт дистанционной сигнализации

Характеристики

Наименование CITEL		DDC20C-20-24	DDC20C-20-38	DDC30C-20-65	DDC40C-20-100	DDC40C-20-125	DDC40C-20-150	DDC40C-20-180	DDC40C-20-275	DDC40C-20-350	DDC40C-20-460
Сеть		12 В dc	24 В dc	48 В dc	75 В dc	95 В dc	110В dc	130 В dc	220 В dc	280 В dc	350 В dc
Макс. рабочее напряжение PV-DC	Ucpv	24 В dc	38 В dc	65 В dc	100 В dc	125 В dc	150 В dc	180 В dc	275 В dc	350 В dc	460 В dc
Рабочий ток - Ток утечки Ucpv	Icpv	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА	< 0.1 мА
Номинальный ток разряда - 15 x 8/20 µсек. импульсов	In	10 кА	10 кА	15 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА	20 кА
Максимальный ток разряда - 8/20 µсек.	Imax	20 кА	20 кА	30 кА	40 кА	40 кА	40 кА	40 кА	40 кА	40 кА	40 кА
Уровень защиты +/ PE (-/PE) @ In (8/20µсек)	Up	250 В	250 В	300В	390 В	450 В	500 В	620 В	900 В	1200 В	1400 В
Уровень защиты +/ - @((8/20µсек)	Up	500 В	500 В	600 В	780 В	900 В	1000 В	1200 В	1800 В	2400 В	2800 В
Стойкость к короткому замыканию	Iscpv	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А
Дист. сигнализация отключения с перекидным контактом		опция DDC20CS-20-24	опция DDC20CS-20-38	опция DDC30CS-20-65	опция DDC40CS-20-100	опция DDC40CS-20-125	опция DDC40CS-20-150	опция DDC40CS-20-180	опция DDC40CS-20-275	опция DDC40CS-20-350	опция DDC40CS-20-460
Стандарты											
Соответствие		prIEC61643-41/ UL1449 изд. 4									
Артикул											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CITEL