




ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ МУФТЫ «GEB» НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ

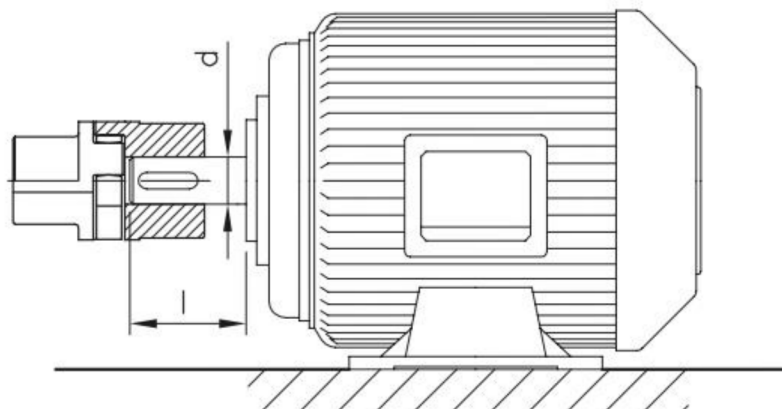

Муфты GEB для нормализованных двигателей CEI

Тип	Мощность двигателя 50 Гц				Мощность двигателя 50 Гц				Мощность двигателя 50 Гц				Мощность двигателя 50 Гц				d x l	
	3000 (об/1')				1500 (об/1')				1000 (об/1')				750 (об/1')					
	КВт (кВт)	Т (Нм)	Тип	К	КВт (кВт)	Т (Нм)	Тип	К	КВт (кВт)	Т (Нм)	Тип	К	КВт (кВт)	Т (Нм)	Тип	К	(мм)	
80	0,75 1,1	2,5 3,7	19/24	9,2	0,55 0,75	3,7 5,1	19/24	6,2 4,5	0,37 0,55	3,9 5,8	19/24	5,8 3,9	0,18 0,25	2,5 3,5	19/24	9,2 6,5	19 x 40	
90S	1,5	5		4,6	1,1 1,5	7,5 10		3 2,3	0,75 1,1	8 12		2,8 6,6	0,37 0,55	5,3 7,9		4,3 2,9	24 x 50	
90L	2,2	7,4		3,1	2,2 3	15 20		5,3 4	1,5 2,2	15 22		5,3 3,6	0,75 1,5	11 21		7,2 3,8	24 x 60	
100L	3	9,8	24/32	8,1	2,2 4	15 27	24/32	5,3 2,9	1,5 2,2	15 22	24/32	5,3 3,6	0,75 1,5	11 21	24/32	7,2 3,8	24 x 60	
112M	4	13		6,1	4	27		2,9	2,2	22		3,6	1,5	21		3,8	24 x 60	
132S	5,5 7,5	18 25	28/38	12,7 9,2	5,5	36	28/38	6,3	3	30	28/38	7,6	2,2	30	28/38	7,6	38 x 60	
132M					7,5	49		4,6	4 5,5	40 55		5,7 4,1	3	40		5,7	38 x 60	
160M	11 15	36 49	38/45	12,5 9,1 7,5	11	72	38/45	6,2	7,5	74	38/45	6	4 5,5	54 74	38/45	8,3 6	42 x 110	
160L	18,5	60			15	98		4,5	11	108		4,1	7,5	100		4,5	42 x 110	
180M	22	71	42/55	8,7	18,5	121	42/55	5,1			42/55				42/55		48 x 110	
180L					22	144		4,3	15	148		4,1	11	145		4,2	48 x 110	
200L	30 37	97 120		6,3 5,1	30	196		3,1	18,5 22	181 215		3,4 2,8	15	198		3,1	55 x 110	
225S				4,2	37	240	48/60	3			48/60		18,5	244	48/60	2,9	55 x 110	
225M	45	145			45	292		2,4	30	293		2,4	22	290		2,4	55x110	60x140
250M	55	177	48/60	4	55	356	55/70	2,4	37	361	55/70	2,3	30	392	65	2,6	60x140	65x140
280S	75	241	55/70	3,5	75	484	75/90	5,1	45	438	75	5,7	37	483	75	5,1	75x140	
280M	90	289		2,9	90	581		4,3	55	535		4,6	45	587		4,2	75x140	
315S	110	353		2,4	110	707		3,5	75	727		3,4	55	712		3,5	75x140	
315M	132	423	75/90		132	849	90/100	2,9	90	873	75/90	2,8	75	971	75/90	6,2	65x140	
315L	160 200	513 641		5,9 4,8 3,9 3,1	160 200	1,030 1,290		5,9 47	110 132	1,070 1,280		5,7 4,7 3,9 3,1	90 110	1,170 1,420		5,2 4,2	80x170	
355L	250 315	801 1,010			250 315	1,610 2,020	90/100	3,7 3	160 200 250	1,550 1,930 2,420	90/100		132 160 200	1,710 2,070 2,580	90/100	3,5 2,9 2,3	75x140	
400L	355 400	1,140 1,280	90/100	6 5,3 4,7	355 400	2,280 2,560	100	2,6 2,3	315	3,040	100	2	250	3,220	100	1,8	80x170	100x120

КВт - Номинальная Мощность двигателя при указанных оборотах (кВт)

Т - Номинальный Крутящий момент двигателя при показанных оборотах (Нм)

К - коэффициент безопасности

D x l - клемма коленчатого вала (мм)