



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ с трубными губками



ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ (с трубными губками)

Полностью стальные, кованые(сталь CF45).


Губки и наковальня закалены индукционным методом(HRC 52-58).

Винт с двойной резьбой-ACME позволяет быстрее регулировать открытие и закрытие губок, чтобы инородные предметы не попадали в механизм.

Трубные губки выкованы как единое целое с корпусом. Идеально подходит для рихтовки и других работ, требующих прочной и плоской поверхностей.

- Разработан с винтом с резьбой-ACME

Артикул	60205300100	60205300120	60205300140	60205300160	60205300180
Размер	100	120	140	160	180
Ширина губок	B mm 100	120	140	160	180
Раскрытие губок	W mm 125	150	200	225	225
Длина	L mm 422.5	525.5	662.5	772	772
Размер наковальни	axb mm 38x40	48x42	57x54	70x56	70x56
Расстояние между отверстиями	YxZ mm 72x58	97x76	119x95	139x121	139x121
Диаметр отверстий	D1 mm 10	12	12	14	14
Винтовая рукоятка	d2 mm 13	13	15	18	18
Длина рукоятки	E mm 190	190	310	335	335
Глубина зажима	S mm 55	74	85.5	104	104
Высота	H mm 137	170.5	202.5	241	241
Вес	~ кг 5	9	16	26	29
Диаметр зажима для труб min.	mm Ø 16	Ø 16	Ø 18	Ø 18	Ø 22
Диаметр зажима для труб max.	mm Ø 40	Ø 58	Ø 80	Ø 98	Ø 98

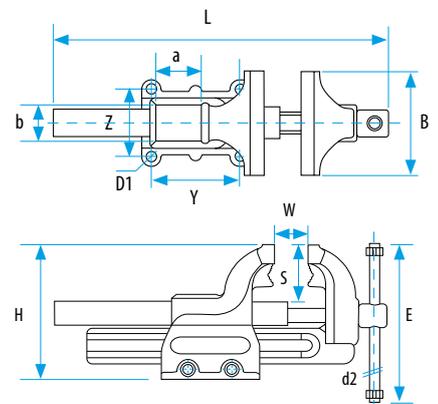


Поворотное основание

- Кованый бесступенчатый поворот в диапазоне 0° до 360°. Положение фиксируется специальным винтовым рычагом



Металлический
вороток



Артикул	Размер (mm)	A	B	C	D	E	F	G	кг	Код
66030010100	100	58	72	150	M8	27.5	119	11.5	1.7	66030020100
66030010120	120	76	97	185	M10	32.5	150	13.5	2.7	66030020120
66030010140	140	95	119	220	M10	30.0	180	13.0	3.3	66030020140
66030010160	160	121	139	250	M12	40.0	215	17.5	6.0	66030020160
66030010180	180	121	139	250	M12	40.0	215	17.5	6.0	66030020180

