


СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТИСКИ

Прочная конструкция и большая рабочая нагрузка делают тиски для сверлильного станка идеальным решением самых сложных операций сверления, нарезания резьбы или рассверливания.


- Рама и подвижные части изготовлены из специального чугуна.
- Губки - из закаленной легированной стали.
- Губки закалены и отшлифованы.
- Закаленная призматическая губка для зажима круглого стержня в горизонтальном и вертикальном положении.
- Основание с отверстиями для винтов.

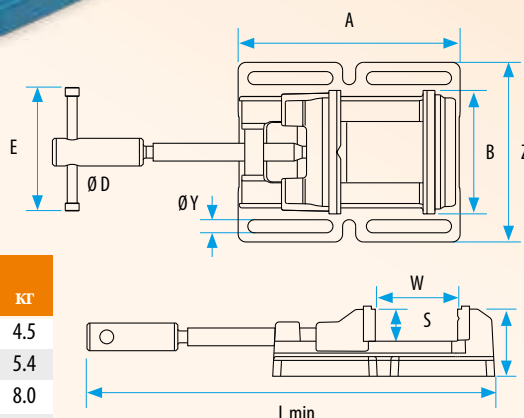

Артикул	Размер (mm)	AxZ (mm)	BxH (mm)	S (mm)	W max. (mm)	L min. (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	Ø Y (mm)	кг
60220050080	80	172x137	80x65	32.5	80	176	10	125	13.5	4.5
60220050100	100	193x156	100x65	32.5	100	201	10	125	13.5	5.4
60220050125	125	225x182	125x68	32.5	125	220	10	185	13.5	8.0
60220050150	150	301x207	150x71	47.0	150	407	10	185	13.5	11.7
60220050200	200	350x270	200x91	50.0	230	460	13	200	13.5	23.5


БЫСТРО РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТИСКИ

- Экономия времени за счет простой и быстрой смены рабочих инструментов.

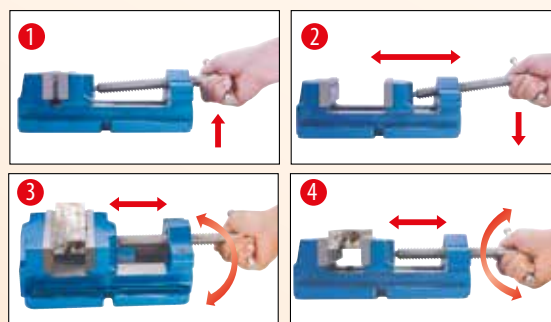

Как пользоваться?

- 1 Слегка приподнимите винт с гайки
- 2 Потяните и откройте губки по мере необходимости
- 3 Установите заготовку между губками
- 4 Установите и закрепите винт на гайке и зажмите тиски

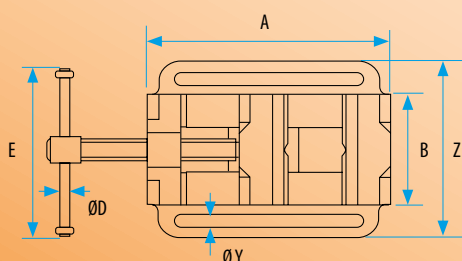

Артикул	Размер (mm)	AxZ (mm)	BxH (mm)	S (mm)	W max. (mm)	L min. (mm)	Ø Y (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	кг
60220040125	125	260x190	125x85	49	125	315	10	10	185	11.5

