



FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / indywidualная отделка по запросу

 8031 Brass Messing Mosiądz Латунь	 8033 Bronze Bronze Brąz Бронза	 8034 Old brass Altmessing Mosiądz starzony Состаренная латунь	 8038 Special bronze Spezialbronze Brąz starzony Специальная бронза	 8040 Chrome Chrom Chrom Хром
 8046 Satin brass Satinert messing Złoty satyna Сатинированная латунь	 8050 Nickel Nickel Nikiel Никель	 8054 Satin nickel Satinert nickel Nikiel satyna Сатинированный никель	 Satin chrome covers Satinerte chromabdeckungen Osłony satynowy chrom Накладки Сатинированный хром	
 9005s Black matte Schwarz matt Czarny mat Черный матовый	 9016s White matte Weiß matt Biały mat Белый матовый	 8060 grey grau szary серый 8060/2 metallized metallisiert metalizowane металлизация		

ESTETIC W978/A

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-2mm, height +/- 2mm, compression +/- 1mm)
- ABS front covers
- 180° opening angle

DE

- komplett verdeckt liegendes Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 60 kg/2 Scharniere
- für den Einsatz in Holz-, Stahl- und Aluminiumprofilen
- für ungefälzte Türen
- schmierungsfreies Lager
- 3D-Einstellung (Seite +/-2mm, Höhe +/- 2mm, Druck +/- 1mm)
- ABS-Frontabdeckungen
- 180° Öffnungswinkel

PL

- całkowicie ukryty zawias dla drzwi lewych i prawych
- nośność 60 kg/2 zawiasy
- do stosowania w profilach drewnianych, stalowych i aluminiowych
- do drzwi bezprzylgowych
- bezobsługowe łożyska
- regulacja 3D (pozioma +/-2mm, wysokość +/- 2mm, docisk uszczelki +/- 1mm)
- nasadki maskujące ABS
- kąt otwarcia 180°


RU

- полностью скрытая петля для лево- и правосторонних дверей
- допустимая нагрузка 60 кг/2 петли
- для использования с деревянными, стальными и алюминиевыми профилями
- для дверей без демпфера
- бессмазочный подшипник
- трехмерная регулировка (по горизонтали +/-2 мм, по высоте +/- 2 мм, по прижиму +/- 1 мм)
- накладки из АБС-пластика
- угол открывания 180°

classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według /
классификация согласно **EN 1935**


2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung / odporność na korozję w zależności od wykończenia /
коррозионная стойкость зависит от отделки

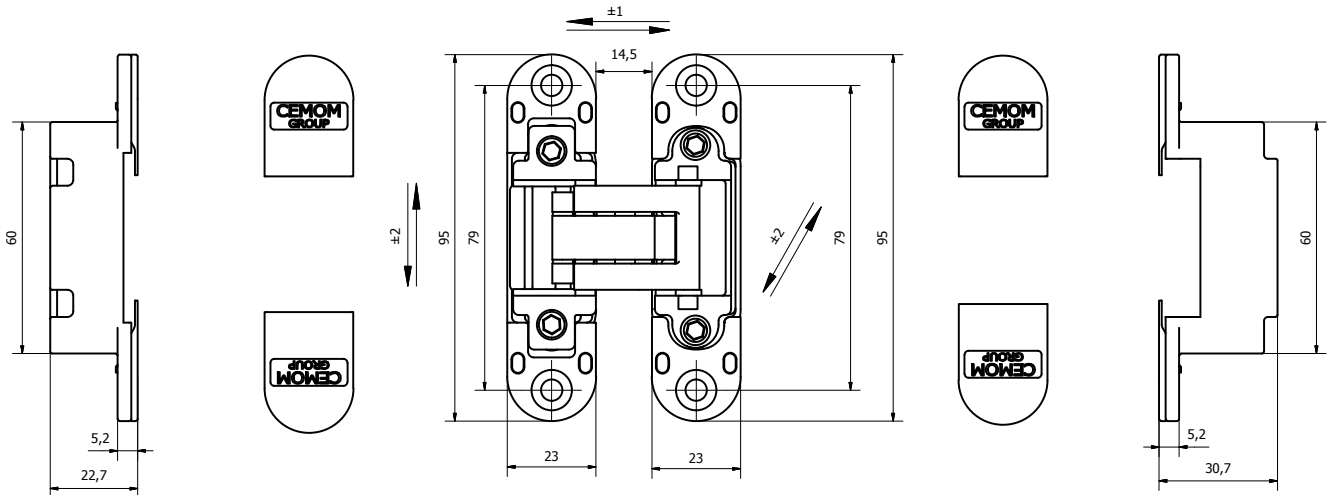

LOAD CAPACITY / BELASTBARKEIT / NOŚNOŚĆ / ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Hinges number Anzahl Scharniere Liczba zawiasów Количество петель	Door width Türbreite Szerokość skrzydła Ширина двери	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		77 Kg	68 Kg	60 Kg	54 Kg
3		87 Kg	77 Kg	68 Kg	61 Kg
4		96 Kg	85 Kg	75 Kg	68 Kg

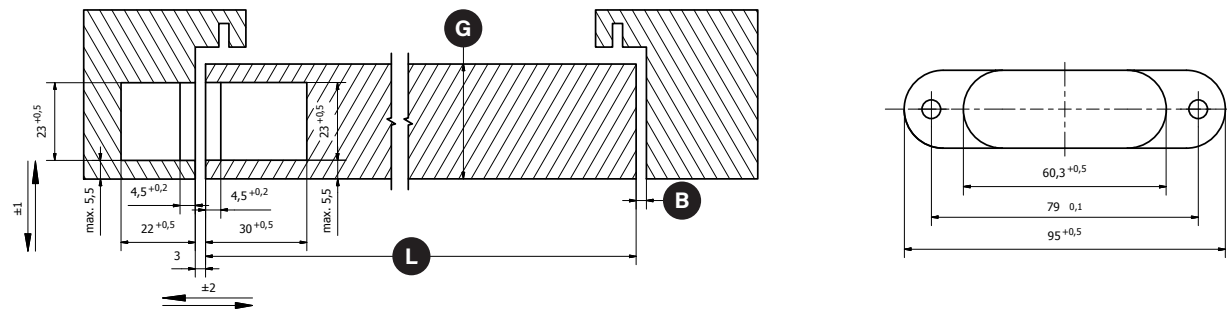

HINGE POSITION / SCHARNIERPOSITION / UMIEJSCOWIENIE ZAWIASÓW / РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ

	G Door thickness Dicke der Tür Grubość skrzydła Толщина двери	L Door width Türbreite Szerokość skrzydła Ширина двери	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
B Minimum gap Mindestabstand Minimalna skrzydła Минимальный зазор	34 mm		3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	40 mm		3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
	50 mm		3 mm	3 mm	3 mm	2 mm