


ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ *

Температура хранения:
от -25 до +70 °C
Рабочая температура:
от -25 до +60 °C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R150-2835-SA-x-S-48V

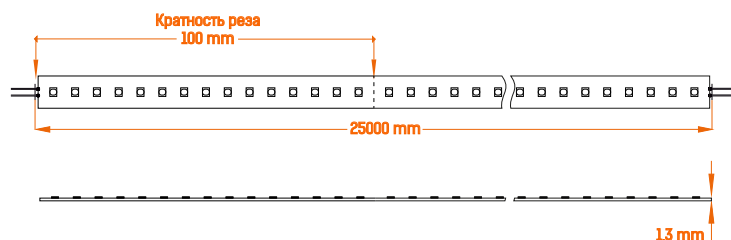

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Световая эффективность	Угол свет. потока (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, mm	Класс защиты
ML-R150-2835-SA-WW-S-48	Желтый	3000 K	1334 lm/m	139 lm/W	160°	48V	0,2 A/m	9,6 W/m	25000*10*1,3	IP20
ML-R150-2835-SA-NW-S-48V	Желтый	4000 K	1420 lm/m	148 lm/W	160°	48V	0,2 A/m	9,6 W/m	25000*10*1,3	IP20
ML-R150-2835-SA-CW-S-48V	Желтый	6500 K	1392 lm/m	145 lm/W	160°	48V	0,2 A/m	9,6 W/m	25000*10*1,3	IP20

**Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рабочее напряжение 48V – с возможностью подключения удлиненных участков
- Высокая световая эффективность (интенсивный светопоток при экономии электроэнергии)
- Равномерность засветки за счет частого размещения светодиодов на плате (150 шт./м)
- Оригинальные светодиоды SAMSUNG с высоким запасом ресурса (долгая, надежная эксплуатация)
- Оснащение системой стабилизации по току constant current – одинаковое яркое свечение на всем протяжении подключенного участка (до 25м)
- Печатная плата (PCB) с толщиной меди 3 унции – соответствует повышенным требованиям к рассеиванию тепла (улучшенный теплоотвод)

ПРИМЕНЕНИЕ:


- В интерьерах – для контурной подсветки натяжных потолков, элементов обстановки, корпусной мебели
- В рекламе – для создания длинных непрерывных световых линий на поверхностях и в конструкциях, инсталляциях, декоративных решениях
- В оснащении торговых и общественных объектов – подсветка торгового оборудования, витрин, потолков
- Любые световые решения, требующие создания протяженных световых линий с подключением с одной стороны.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки



УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется до 25 метров с одной стороны и более 25 метров с двух сторон

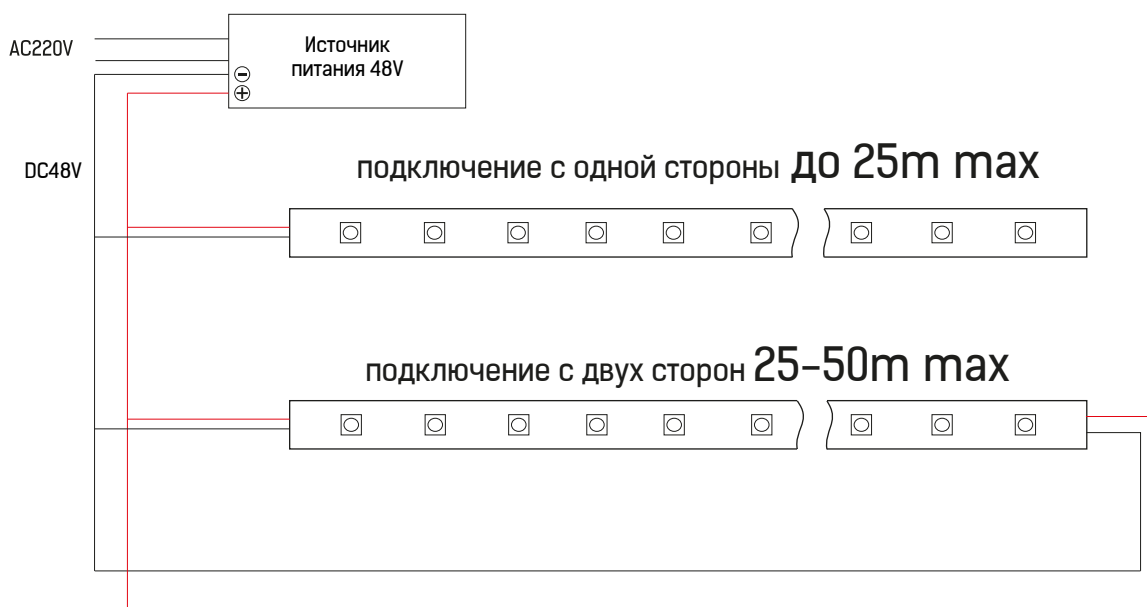

При подключении с одной стороны 25 метров на 48V, напряжение на противоположном конце будет 42V. Допускается максимальное падение напряжения до 41V.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

БЛОКИ ПИТАНИЯ



Артикул: LRS-100-48 48V



Артикул: LRS-150-48 48V



Артикул: LRS-200-48 48V