

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА COB 220 В


areyron®

для наружного
освещения и декора

IP65

**DRIVERLESS — ПРЯМОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ**

- ✓ Кратность реза — 10 см
- ✓ Подключение возможно с помощью шнура питания с вилкой без диодного моста; напрямую с помощью шнура питания с коннектором; методом пайки
- ✓ Сторона подключения не важна
- ✓ Равномерная сплошная световая полоса без ярких точек и зон затемнения
- ✓ Компактная форма — 10×4 мм
- ✓ Дополнительная фиксация с помощью самоклеящегося основания

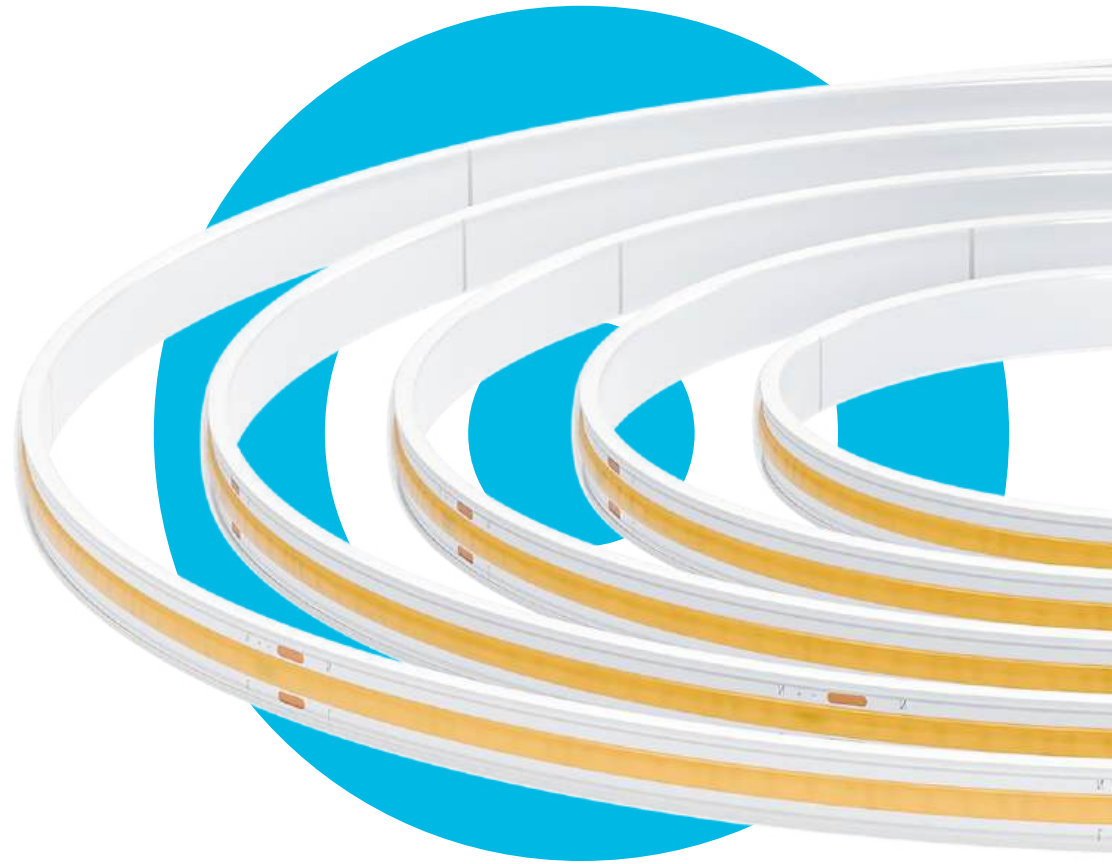

Подсветка фасадов зданий



Ландшафтное освещение

АССОРТИМЕНТ

- 10-110** Светодная лента COB 220 В, 9 Вт/м, 1000 лм/м, 240 д/м, 10×4 мм, 50 м, IP65, driverless, теплый белый 3000 К
- 10-111** Светодная лента COB 220 В, 9 Вт/м, 1000 лм/м, 240 д/м, 10×4 мм, 50 м, IP65, driverless, дневной белый 4000 К
- 10-112** Светодная лента COB 220 В, 9 Вт/м, 1000 лм/м, 240 д/м, 10×4 мм, 50 м, IP65, driverless, холодный белый 6500 К