


DATAREX PRO

Паспорт DR-PRO-013822 Лючок напольный, 4 модуля, выдвижной, алюминий, в бетон, серебряный

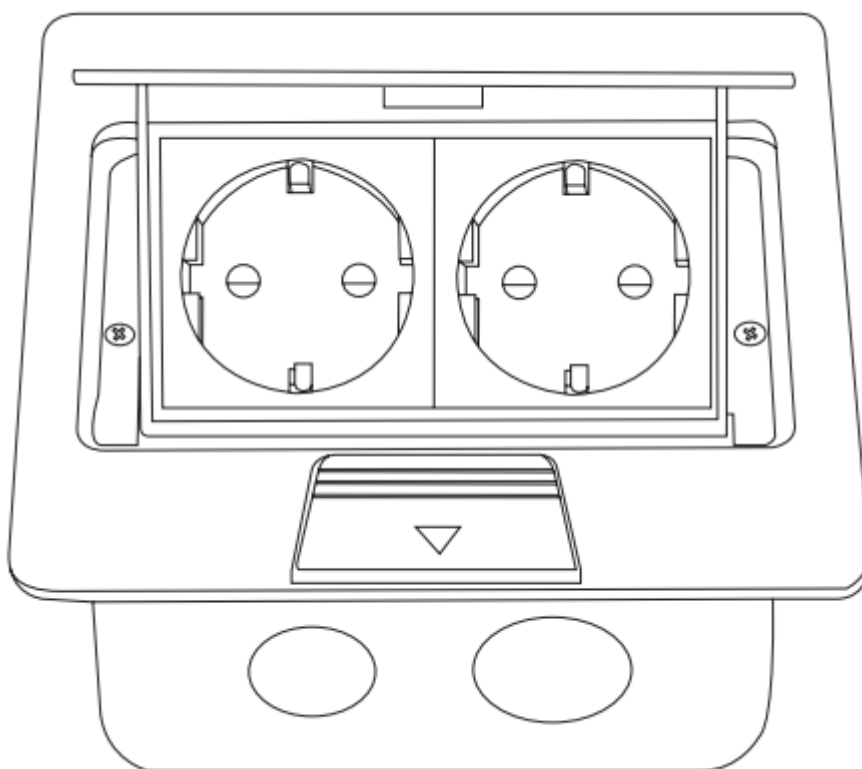

Материал корпуса: алюминиевый сплав (85%)

Материал крышки: алюминиевый сплав

Крышка: выдвижная

Количество модулей: 4 по 22,5 x 45 мм или 2 поста 45 x 45 мм

Расположение суппортов: вертикальный

Количество кабельных вводов в корпусе: 10

Способ монтажа: бетонную стяжку

Глубина монтажа:

- максимальная 65-90 мм

Диаметры и количество кабельных вводов:

- передние и задние по 2 шт. – 22 и 27 мм
- нижние 4 шт. – 22 и 27 мм


Степень защиты IP: 40

Максимальная нагрузка на лючок: 100 кг/0,0025 м²


Габариты:

- лючка 146 x 146 x 8 мм
- коробка 120 x 120 x 60


Вид спереди

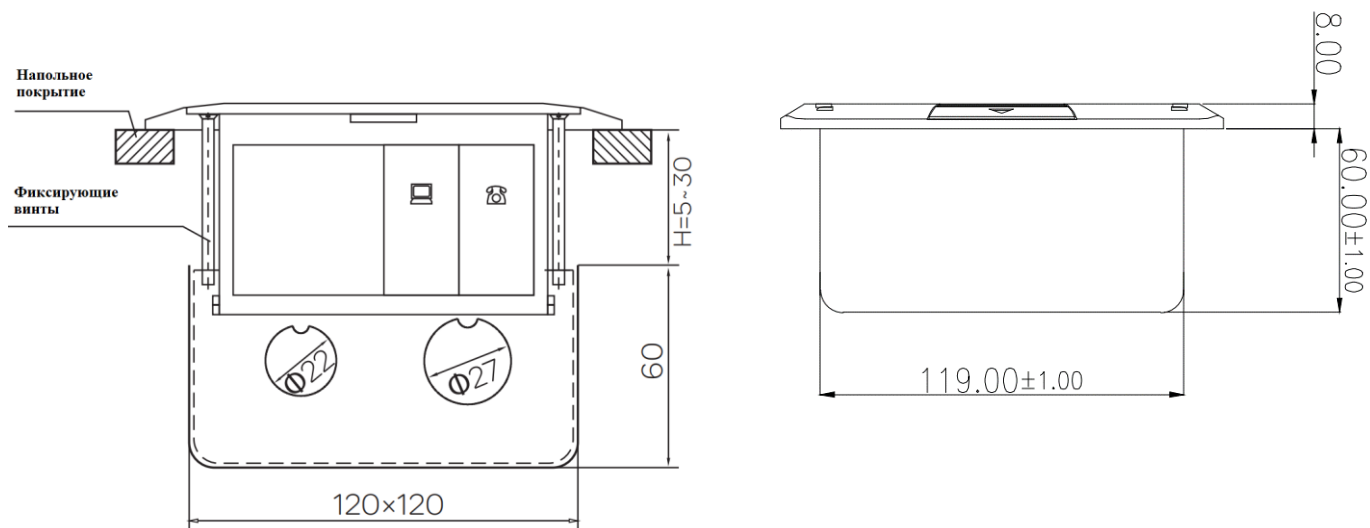

Вид снизу



Вид сверху

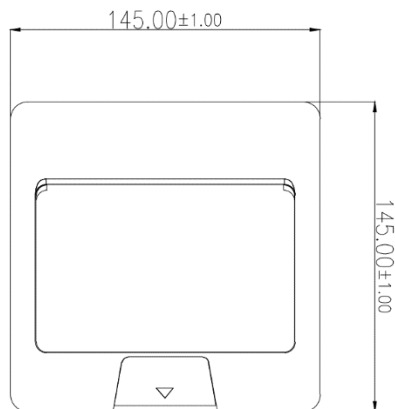

Вид сбоку

