

ЛАДОГА ГОЛУБОЙ АКВАМАРИН EP-2

**Смазка синтетическая
многоцелевая с
противозадирным пакетом**



ОПИСАНИЕ:

Термостойкая высокоскоростная противозадирная синтетическая пластичная смазка с литиевым комплексным загустителем для узлов трения машин и механизмов, работающих в условиях тяжелых нагрузок и высоких температур. Обладает отличной механической стабильностью, водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие смазочные характеристики;
Расширенный температурный диапазон;
Хорошая прокачиваемость;
Отличная механическая стабильность;
Превосходная работа в условиях вибрации и ударных нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подшипники качения ступиц колес грузовиков, машин и механизмов;
Шариковые и роликовые подшипники электродвигателей, вентиляторов, высокотемпературных насосов;
Машины и механизмы, работающие в условиях тяжелых нагрузок и в условиях повышенной влажности;
Другие узлы и механизмы автомобильной и строительной техники, горных машин и промышленного оборудования, где требуется применение аналогичного класса смазок.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Литиевый комплекс
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+160
Классификация смазок	КРНС2Р-50
Пенетрация при 25°C, мм, 0,1 в диапазоне, мм	265-295
Температура каплепадения, °C	250
Показатель износа (испытание на ЧШМ), мм	0,5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	2500

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502, КРНС2Р-50
Класс по NLGI - 2

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

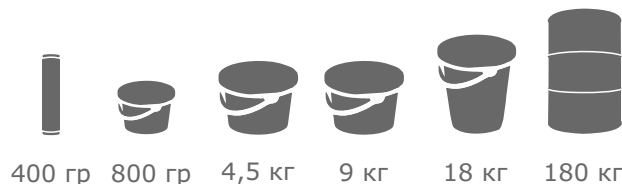

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.