

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тиски слесарные предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ.


2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ТУ ВУ 790295441.001-2015 и соответствует ГОСТ 4045-75

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	ТСЧ-100	ТСЧ-125	ТСЧ-140	ТСЧ-150	ТСЧ-160	ТСЧ-180	ТСЧ-200
1. Ширина губок, В, мм	100	125	140	150	160	180	200
2. Ход подвижной губки, А, мм не более	130	130	130	130	160	160	160
3. Высота зажима, h, мм, не менее	65	65	70	70	80	80	80
4. Усилие зажима, Н, не более	8 500	8 500	8 500	8 500	11 000	11 000	11 000
5. Габаритные размеры, мм:							
длина, L	360	360	380	380	450	450	450
ширина, В1	180	180	180	180	230	230	230
высота, Н	170	170	180	180	210	210	210
6. Масса, кг, не более	11,5	12,0	17,0	17,5	27,0	27,5	28,0

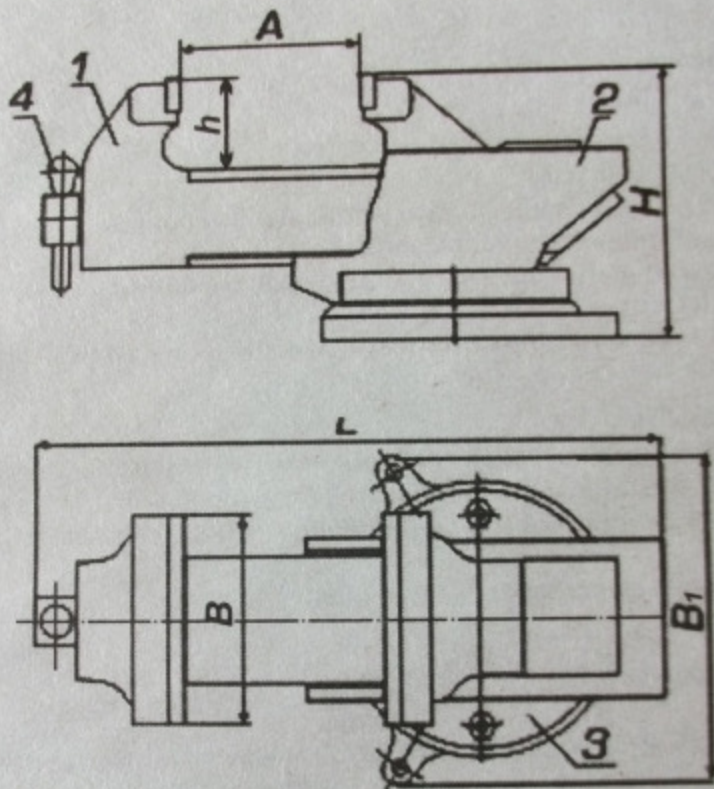

1 - губка подвижная; 2 - корпус; 3 - плита поворотная; 4 - рукоятка
Рисунок