


Молоток слесарный

Артикул	L (mm)	B (mm)	г	г	
60302010200	280	95	200	268	12
60302010300	305	105	300	416	12
60302010500	320	118	500	618	12
60302011000	355	135	1000	1121	6
60302011500	375	145	1500	1648	6
60302012000	395	155	2000	2200	4

- Рабочая поверхность закалена (52-58 HRC)



Кольцевой клин и предохранительная пластина обеспечивают постоянную и надежную фиксацию.

После процессаковки головка молотка будет должным образом закалена, а затем отожжена. Таким образом, обеспечивается дополнительный срок службы молотка.

Рукоятка молотка изготовлена из ясеня. Подходит для эргономичной и комфортной работы.

Заостренная кромка 45° на торце молотка и боек предотвращает опасное занозообразование




Твердость торца бойка и заостренной кромки находится в пределах от 50 до 58 HRC

Тесло (Keser)

- Кованая закаленная головка (HRC 54-58).

Без рукоятки	A	B	C	
Артикул	(mm)	(mm)	(mm)	кг
60301150500	50	130.5	31.5	0.50

С рукояткой	A	B	L	
Артикул	(mm)	(mm)	(mm)	кг
60301160500	50	130.5	390	0.55

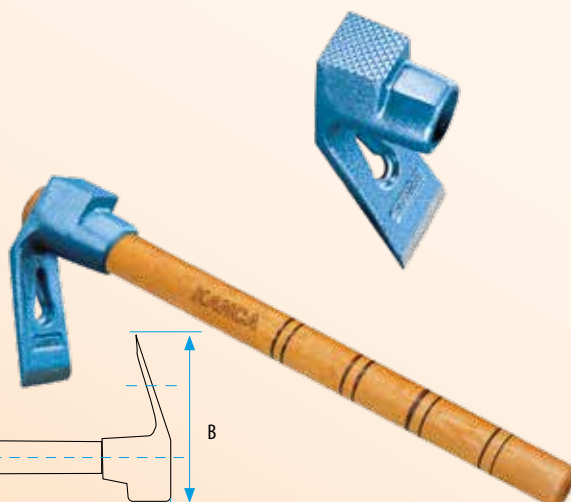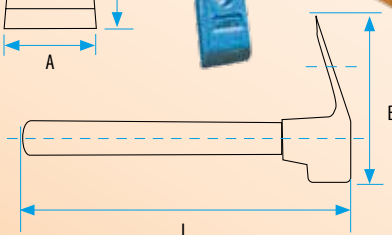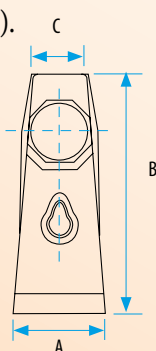

Благодаря постоянному процессу совершенствования нашей продукции, удовлетворению потребностей наших клиентов и лучшим техническим инновациям, товары, представленные в этом каталоге (внешний вид, технические характеристики, вес и размеры) могут быть изменены без предварительного уведомления.