

AMORTYZATOR VIM DO KŁAP BARKOWYCH VIM STAY LIFT FOR DROP DOWN CABINET DOORS АМОРТИЗАТОР БАРНЫЙ VIM



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PRODUKTY POWIĄZANE / RELATED PRODUCTS / СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОДУКТЫ

Produkt kompatybilny
z zawiasem barkowym: PD-MD-ZB
Compatible with flap hinge:
PD-MD-ZB
Продукт совместим с барной
петлей: PD-MD-ZB


Przykładowy odbojnik
Exemplary bumper
Пример блокиратора:
AM-OWM-KR
AM-OWM-DL



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ


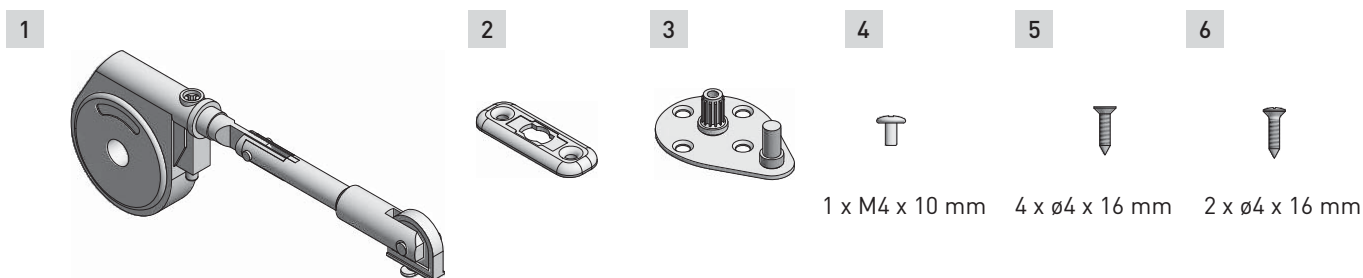


1. Amortyzator / Damper / Амортизатор
2. Mocowanie frontu / Front connector / Крепление фасада
3. Mocowanie do korpusu / Mounting to the body / Крепление к корпусу
4. Wkręty montażowe 4-6 / Mounting screws 4-6 / Монтажные винты 4-6


	Orientacyjna wysokość frontu Approximate front height Ориентировочная высота фасада	
PD-MDLIFT-P1-D	250 – 340 mm	szary gray серый
PD-MDLIFT-P2-D	350 – 400 mm	

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Rozstaw otworów montażowych w korpusie i na froncie
 Spacing of mounting holes in the body and on front
 Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде

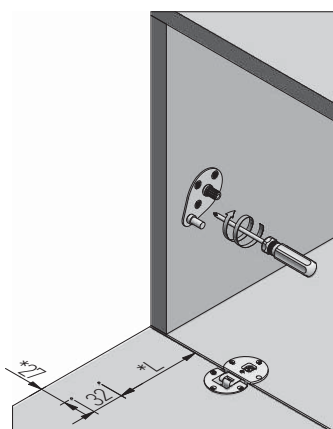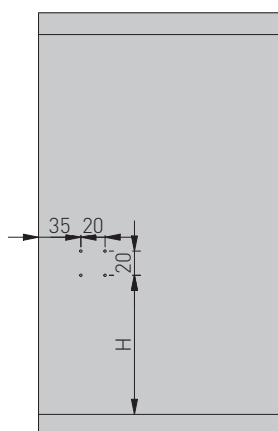

NF – natożenie frontu
 front overlap
 наложение фасада
 *27 – przy NF = 16 mm
 when NF = 16 mm
 при NF = 16 mm

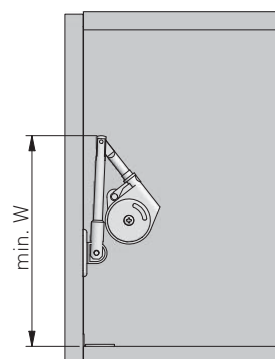

Orientacyjna tabela wartości doboru podnośników, w zależności od szerokości i wysokości klapy.

Maximum weight depending on the flap height.

Таблица подбора амортизатора в зависимости от ширины и высоты фасада.

Dobór podnośnika / Lift selection / Выбор подъемного механизма			
Ramię podnośnika Lift arm Плечо подъемного механизма	H (mm)	L (mm)	min. W (mm)
P1	63	58	140
P2	115	89	210

P1 – Krótkie ramię / Short arm / Короткое плечо

P2 – Długie ramię / Long arm / Длинное плечо

P1

Wysokość Height Высота	Szerokość (mm) / Width (mm) / Ширина (мм)			
	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	Liczba amortyzatorów Number of lifts Количество амортизаторов			
250 mm	1	1	2	2
260 mm				
270 mm				
280 mm		2		
290 mm				
300 mm				
310 mm				
320 mm				
330 mm				
340 mm				


P1 – Krótkie ramię / Short arm / Короткое плечо

P2 – Długie ramię / Long arm / Длинное плечо


P2










Wysokość Height Высота	Szerokość / Width / Ширина			
	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	Liczba amortyzatorów Number of lifts Количество амортизаторов			
350 mm	1	2	2	2
360 mm				
370 mm				
380 mm				
390 mm				
400 mm				

Wymiary produktu
 Product dimensions
 Размеры продукта

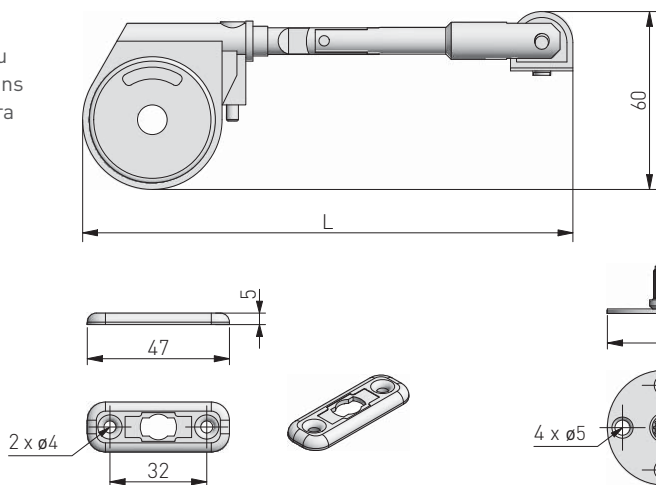

Dobór podnośnika / Lift selection / Выбор подъемного механизма	
Ramię podnośnika Lift arm Плечо подъемного механизма	L (mm)
P1	165
P2	220

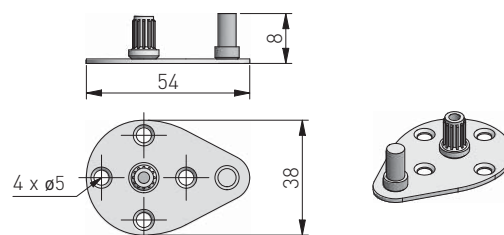

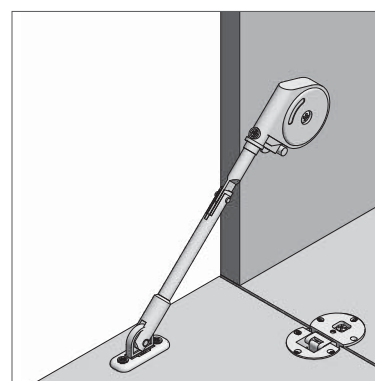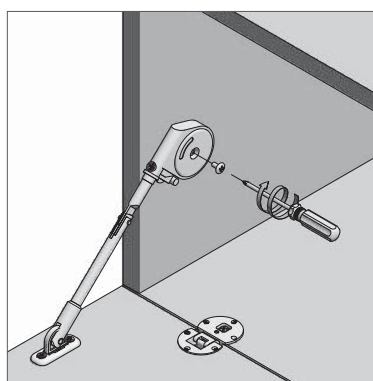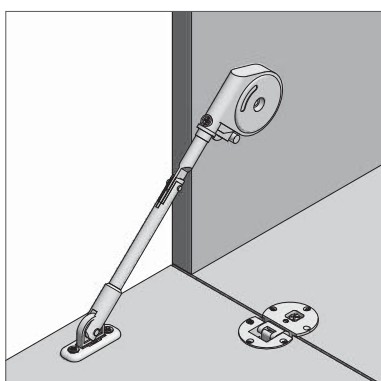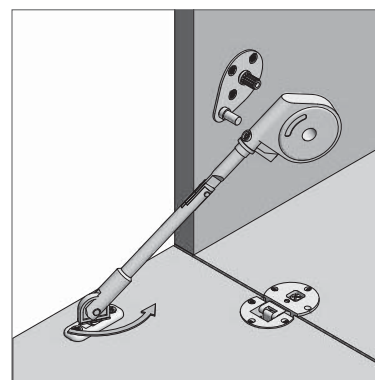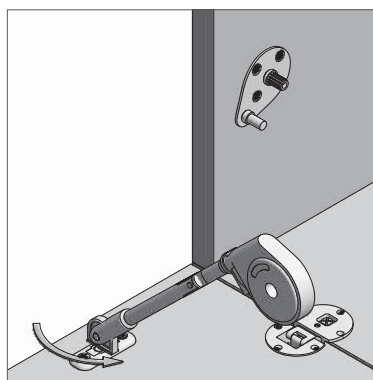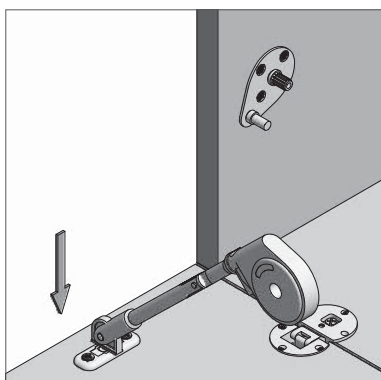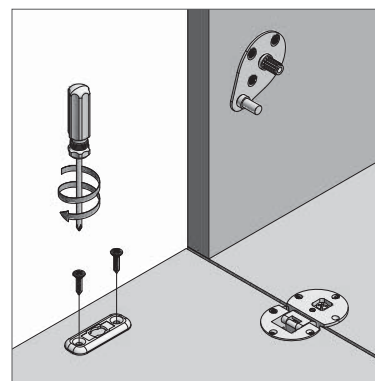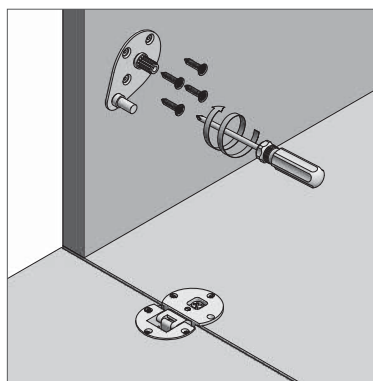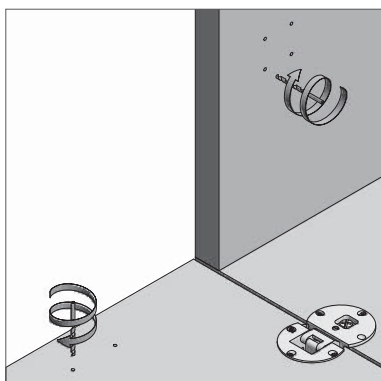

REGULACJA KĄTA ZATRZYMANIA / ADJUSTABLE STOPPING ANGLE / РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОСТАНОВКИ

