

PRIMO

SCHRAUBSTOCK **PARALLEL - VICE**



SCHRAUBSTOCK

Im Gesenk stahlgeschmiedet (CF45 Stahl). Mit **extra grossem Amboss und höher geformten Spannbacken**, dadurch **große Spanntiefe möglich**. Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58). Nachstellbare zentrische Führung garantiert exaktes Spannen. Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise Bedienung. Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken. **LANGZEITGARANTIE**


- Mit großem Amboss, mit geraden Backenbreiten mit großer Spanntiefe, Messskala zur schnellen Voreinstellung
- With large anvil, With smooth jaw width, With increased clamping volume, Measuring scale

PARALLEL - VICE

All-steel, drop forged (CF45 Steel). With **extra large anvil and higher jaws for an increased clamping volume**. Jaws and anvil induction hardened (HRC 52-58). Rolled twin start Acme thread for precise operation. Adjustable jaw alignment system guarantees precision clamping. All vices are equipped with fixtures for removable snap-on pipe jaws for various applications. **LONG TIME GUARANTEE**



Wenchselbare Backen **Removable Jaws**

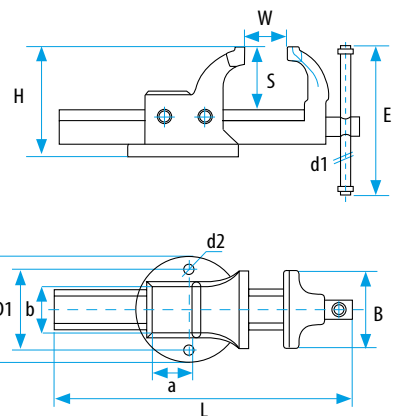

Schwenk- und wechselbare Rohrspannbacken: Geschmiedet und gehärtet (HRC 48-50). Ermöglicht eine feste 3-Punkt-Spannung von Rohren.

Removable snap-on pipe: Drop forged and hardened (HRC 48-50), 3 point clamping over the full jaw width.



Kunstfaser-Schutzbacke: Zum schonenden Spannen von empfindlichen Werkstücken. 2 Stück erforderlich.

Plastic Jaw Cap: For protective clamping delicate workpieces. 2 pieces are necessary.



Code	Grösse / Size (mm)	
66001070120	120	1
66001070140	140	1
66001070160	160	1
66001070180	180	1



Code	Grösse / Size (mm)	
66001080120	120	1
66001080140	140	1
66001080160	160	1
66001080180	180	1

PRIMO FIX

INSTALLATION PLUMBER'S VICE

INSTALLATION

Parallel-Schraubstock mit eingeschweissten Rohrspannbacken.
 Garantiert präzises und paralleles Einspannen von Werkstücken.
 Erhältlich mit Spannweiten von 100 mm bis 180 mm.
 (Technische Daten wie bei Parallel-Schraubstock).

PLUMBER'S VICE

Parallel vice with 2 welded jaws for clamping pipes guarantees precision parallel clamping.
 Available with jaw widths from 100 mm to 180 mm. (Other technical details like Parallel-Vice).




PRIMO SCHRAUBSTOCK PARALLEL - VICE

CODE		60210010100	60210010120	60210010140	60210010160	60210010180
Grösse / Size		100	120	140	160	180
Backenbreite / Jaw Width	B mm	100	120	140	160	180
Spannweite / Jaw Opening	W mm	125	150	200	225	225
Länge / Length	L mm	333	389	478.5	566	566
Amboss Grösse / Anvil Size	axb mm	65x60	72x70	94x85	120x105	120x105
Fussdurchmesser / Base Diameter	C mm	120	150	183.2	210	210
Lochdurchmesser / Hole Distance	D1 mm	92	113	145	166	166
Lochabstand / Hole Diameter	d2 mm	11.5	13.5	15	17.5	17.5
Spindelschlüssel / Screw handle	d1 mm	13	13	15	18	18
Spindelschlüssel Länge / Screw handle Length	E mm	190	230	310	335	335
Backentiefe / Jaw Depth	S mm	68	83	96.3	118	118
Schraubstockhöhe / Vice Height	H mm	121.5	150	176.3	207.5	207.5
Gewicht / Weight	kg	5.5	9.5	17	25	25
Spannt Rohre von/bis* 1 / Clamps pipes from/to *1 (inch)		-	1/4"-3"	1/4"-5"	1/4"-6"	1/4"-6"

*1) Bel Einsatz elner Rohrspannbacke • If pipe jaws required surcharge

PRIMO FIX INSTALLATION PLUMBER'S VICE

CODE		60205010100	60205010120	60205010140	60205010160	60205010180
min. Spannereich / min. Clamping Range (inch)		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
max. Spannereich / max. Clamping Range (inch)		1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"	3"	3"




• Die Ambossfläche der Primo-Schraubstöcke ist größer als die der Fortissimo-Schraubstöcke. Zudem ist das Rohrklemmvolumen zwischen den Backen größer.

• The anvil area of the Primo vises is larger than that of the Fortissimo vises. In addition, the tube clamping volume between the jaws is larger.

Drehteller Swivel Base

- Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.
- Drop forged, infinitely variable rotation between 0° and 360°. Position lockable by special bolt-screw arm.



Metal



Plastic

Code	Grösse / Size (mm)	A	B	C	D Ø	kg	Code
66001010100	100	107	103	150	11.5	0.80	66001020100
66001010120	120	135	129	185	13.5	1.30	66001020120
66001010140	140	167	160	220	13.5	1.85	66001020140
66001010160	160	183	160	250	17.5	1.95	66001020160
66001010180	180	183	160	250	17.5	1.95	66001020180