

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Заглушка под плоскую отвертку

Заглушки серии DPK предназначены для временной или постоянной консервации неиспользованных вводных отверстий в корпусах электротехнических аппаратов. Заглушки DPK изготавливаются из полиамида и имеют специальный паз для установки и демонтажа с помощью обычной плоской отвертки. Заглушка позволяет устанавливать дополнительное уплотнительное кольцо для защиты резьбы от загрязнения и для обеспечения класса защиты IP68.


DPK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP56 IP68 (с кольцом O-ring)
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

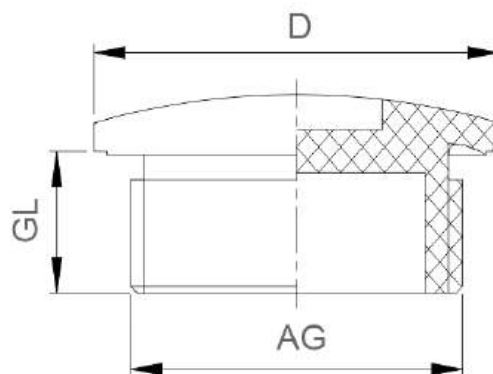

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Размер	Длина	Диаметр заглушки
цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)			AG, мм	GL, мм	D, мм
DPK-M12G	WE6801900	DPK-M12B	WE6800100	M12×1.5	12	8	16
DPK-M16G	WE6802000	DPK-M16B	WE6800200	M16×1.5	16	8	20
DPK-M20G	WE6802100	DPK-M20B	WE6800300	M20×1.5	20	9	25
DPK-M25G	WE6802200	DPK-M25B	WE6800400	M25×1.5	25	11	30
DPK-M32G	WE6802300	DPK-M32B	WE6800500	M32×1.5	32	11	39
DPK-M40G	WE6802400	DPK-M40B	WE6800600	M40×1.5	40	13	46
DPK-M50G	WE6802500	DPK-M50B	WE6800700	M50×1.5	50	15	56,5
DPK-M63G	WE6802600	DPK-M63B	WE6800800	M63×1.5	63	15	70
DPK-P07G	WE6802700	DPK-P07B	WE6800900	PG07	12,5	8	16
DPK-P09G	WE6802800	DPK-P09B	WE6801000	PG09	15,2	8	19
DPK-P11G	WE6802900	DPK-P11B	WE6801100	PG11	18,6	8	23
DPK-P13.5G	WE6803000	DPK-P13.5B	WE6801200	PG13,5	20,4	9	25
DPK-P16G	WE6803100	DPK-P16B	WE6801300	PG16	22,5	10	27
DPK-P21G	WE6803200	DPK-P21B	WE6801400	PG21	28,3	11	33
DPK-P29G	WE6803300	DPK-P29B	WE6801500	PG29	37	11	44
DPK-P36G	WE6803400	DPK-P36B	WE6801600	PG36	47	13	55
DPK-P42G	WE6803500	DPK-P42B	WE6801700	PG42	54	15	62
DPK-P48G	WE6803600	DPK-P48B	WE6801800	PG48	59,3	15	69,5

цвет фитинга:

B — черный (RAL 9005)

G — светло-серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

