




ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ETALON В400 К ВОЗДУШНОЙ МАГИСТРАЛИ

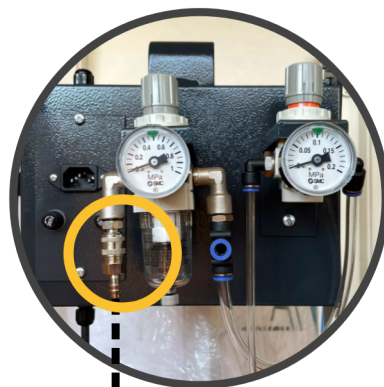

ВАЖНО! СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ!

- | | |
|---|--|
| 1 | Воздушный компрессор (min 350 л/мин, 8-10 bar). |
| 2 | Ресивер (min 350-500 лит.). |
| 3 | Рефрижераторный осушитель воздуха принцип "холодильника". |
| 4 | Вентиль перекрытия (при регламентных работах). |
| 5 | Магистральные фильтры (Влагоотделитель). |
| 6 | Для подключения аппарата к воздуху, необходимо подвести шланг Ø 8 мм. подключить к штуцеру-ёлочка (в комплекте). |
| 7 | Рабочее входное давление должно быть min 6-7 bar. |
| 8 | ВНИМАНИЕ !!! Неочищенный воздух содержит частицы пыли, масла и влаги, которые приводят к дефектам покраски, повышенному износу расходников и к поломкам аппарата. |



Обязательно подключить аппарат к контуру заземления!