

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

кабельный ввод

HSK

кабельный ввод HSK предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочке; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.




эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

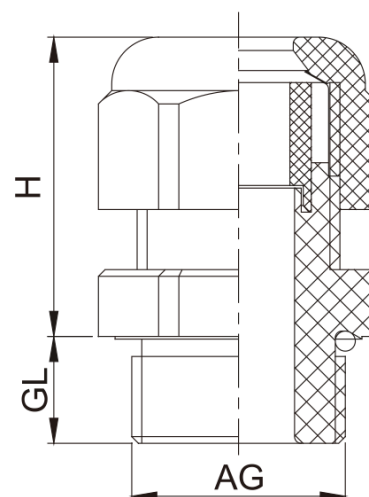

HSK-M

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSK-M12G	WE4100100	HSK-M12B	WE4103500	M12X1.5	3-6,5	8	20	15
HSK-M16G-H	WE4100200	HSK-M16B-H	WE4103600	M16X1.5	2,5-6	8	22	19
HSK-M16G	WE4100300	HSK-M16B	WE4103700	M16X1.5	4-8	8	22	19
HSK-M16G-D	WE4100400	HSK-M16B-D	WE4103800	M16X1.5	5-10	8	25	22
HSK-M20G-H	WE4100600	HSK-M20B-H	WE4104000	M20X1.5	5-9	9	26,5	24
HSK-M20G	WE4100700	HSK-M20B	WE4104100	M20X1.5	6-12	9	26,5	24
HSK-M20G-D	WE4100800	HSK-M20B-D	WE4104200	M20X1.5	8-14	10	28	27
HSK-M25G-H	WE4101300	HSK-M25B-H	WE4104700	M25X1.5	11-16	11	31,5	33
HSK-M25G	WE4101400	HSK-M25B	WE4104800	M25X1.5	13-18	11	31,5	33
HSK-M32G-H	WE4101900	HSK-M32B-H	WE4105300	M32X1.5	14-21	11	39	42
HSK-M32G	WE4102000	HSK-M32B	WE4105400	M32X1.5	18-25	11	39	42
HSK-M40G	WE4102400	HSK-M40B	WE4105800	M40X1.5	22-32	13	48,5	53
HSK-M50G	WE4102700	HSK-M50B	WE4106100	M50X1.5	30-38	15	47,3	60
HSK-M50G-D	WE4102800	HSK-M50B-D	WE4106200	M50X1.5	31-41	20	50	64
HSK-M63G	WE4103100	HSK-M63B	WE4106500	M63X1.5	37-44	15	47	68

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — светло-серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



HSK-P

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSK-P07G	WE4112900	HSK-P07B	WE4114400	PG07	3-6,5	8	20	15
HSK-P09G-H	WE4113000	HSK-P09B-H	WE4114500	PG09	2,5-6	8	22	19
HSK-P09G	WE4113100	HSK-P09B	WE4114600	PG09	4-8	8	22	19
HSK-P11G	WE4113200	HSK-P11B	WE4114700	PG11	5-10	8	25	22
HSK-P13.5G-H	WE4113300	HSK-P13.5B-H	WE4114800	PG13.5	5-9	9	26,5	24
HSK-P13.5G	WE4113400	HSK-P13.5B	WE4114900	PG13.5	6-12	9	26,5	24
HSK-P16G-H	WE4113500	HSK-P16B-H	WE4115000	PG16	7-12	10	28	27
HSK-P16G	WE4113600	HSK-P16B	WE4115100	PG16	8-14	10	28	27
HSK-P21G-H	WE4113700	HSK-P21B-H	WE4115200	PG21	11-16	11	31,5	33
HSK-P21G	WE4113800	HSK-P21B	WE4115300	PG21	13-18	11	31,5	33
HSK-P29G-H	WE4113900	HSK-P29B-H	WE4115400	PG29	14-21	11	39	42
HSK-P29G	WE4114000	HSK-P29B	WE4115500	PG29	18-25	11	39	42
HSK-P36G	WE4114100	HSK-P36B	WE4115600	PG36	22-32	13	48,5	53
HSK-P42G	WE4114200	HSK-P42B	WE4115700	PG42	30-38	15	47,3	60
HSK-P48G	WE4114300	HSK-P48B	WE4115800	PG48	37-44	15	47	68

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— светло-серый (RAL 7035)

HSK-G

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSK-G1/2G-H	WE4110900	HSK-G1/2B-H	WE4112300	G1/2	5-9	9	26,5	24
HSK-G1/2G	WE4111000	HSK-G1/2B	WE4112400	G1/2	6-12	9	26,5	24
HSK-G3/4G	WE4111100	HSK-G3/4B	WE4112500	G3/4	13-18	11	31,5	33
HSK-G1G	WE4111200	HSK-G1B	WE4112600	G1	18-25	11	39	42
HSK-G1 1/4G	WE4111201	HSK-G1 1/4B	WE4112601	G1 1/4	22-32	13	48,5	53
HSK-G1 1/2G	WE4111300	HSK-G1 1/2B	WE4112700	G1 1/2	22-32	13	48,5	53
HSK-G2G	WE4111400	HSK-G2B	WE4112800	G2	37-44	15	47	65

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— светло-серый (RAL 7035)

HSK-NPT

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
цвет светло-серый (RAL 7035)		цвет черный (RAL 9005)			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSK-N3/8G-H	WE4110100	HSK-N3/8B-H	WE4111500	N3/8	4-8	11	25	22
HSK-N3/8G	WE4110200	HSK-N3/8B	WE4111600	N3/8	5-10	11	25	22
HSK-N1/2G-H	WE4110300	HSK-N1/2B-H	WE4111700	N1/2	5-9	13	26,5	24
HSK-N1/2G	WE4110400	HSK-N1/2B	WE4111800	N1/2	6-12	13	26,5	24
HSK-N3/4G-H	WE4110500	HSK-N3/4B-H	WE4111900	N3/4	11-16	13	31,5	33
HSK-N3/4G	WE4110600	HSK-N3/4B	WE4112000	N3/4	13-18	13	31,5	33
HSK-N1G-H	WE4110700	HSK-N1B-H	WE4112100	N1	14-21	16	39	42
HSK-N1G	WE4110800	HSK-N1B	WE4112200	N1	18-25	16	39	42

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— светло-серый (RAL 7035)