

7. Сведения о рекламациях

7.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.

Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»,
+7 (495) 120-00-66, zakaz@ventart.ru

7.2. Сведения о рекламациях следует заносить с таблицу

№ п/п	Дата и номер реклам. акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетвор. рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

8. Сведения о приемке:

Вентиляционные решетки	Заводской номер (номера)

Соответствует основным требованиям и признан годным к эксплуатации.

№ _____
Дата выпуска (отгрузки) _____

Поставщик:
ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»
www.ventart.ru

ПАСПОРТ
Вентиляционные решетки

EAL



02/10/2020


Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения изменений
в конструкцию, не ухудшающие характеристики

1. Назначение.

- 1.1 Наружные жалюзийные решетки предназначены для забора воздуха и его выброса, попадания посторонних предметов и осадков в систему вентиляции.
- 1.2. Наружная вентиляционная решетка изготовлена из алюминиевой рамки и прикрепленных к лицевой поверхности рамки горизонтальных жалюзи, жестко посаженных под углом 350 к плоскости рамки.
- 1.3. Форма у жалюзи Z-образная, углы наклона жалюзи неизменны. Имеется возможность оснастить решетку адаптером для соединения с воздуховодом.

2. Технические характеристики. Габаритные размеры.

AxВ (размеры строительного проема)

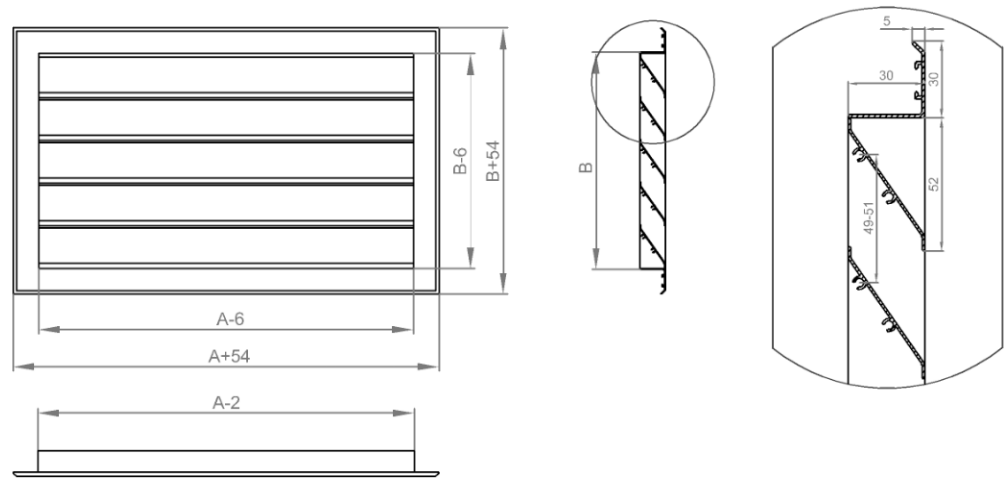

- 2.1. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016.
- 2.2. Рамка решетки EAL выполнена из уголка 30х30. При изготовлении решеток используется запатентованный профиль из алюминия АД31 (ГОСТ 22233-2001)
- 2.3. Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать: по длине и ширине± 1,5 мм.
- 2.4. Стороны решетки должны быть взаимно перпендикулярны.
- 2.5. Отклонение от перпендикулярности сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины.
- 2.6. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны соответствовать требованиям, указанным в ТУ.
- 2.7. Технические характеристики:

ТИПОРАЗМЕР	ПАРАМЕТР	РАЗМЕР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, А,(мм)																	
		100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	Fc,C,m2	0,0024	0,0036	0,0049	0,0061	0,0074	0,0086	0,0099	0,0124	0,0149	0,0174	0,0199	0,0224	0,0249	0,0274	0,0299	0,0324	0,0349	0,0374
	m,кг	0,18	0,23	0,027	0,32	0,36	0,41	0,45	0,54	0,64	0,73	0,82	0,91	1,01	1,09	1,18	1,27	1,36	1,45
150	Fc,C,m2	0,0047	0,0072	0,0097	0,0122	0,0147	0,0173	0,0197	0,0247	0,0297	0,0397	0,0397	0,0447	0,0497	0,0548	0,0598	0,0648	0,0698	0,0748
	m,кг	0,23	0,28	0,34	0,39	0,45	0,5	0,56	0,67	0,79	0,9	1,01	1,12	1,25	1,36	1,47	1,58	1,69	1,8
200	Fc,C,m2	0,0071	0,0108	0,0146	0,0183	0,0221	0,0258	0,0296	0,0371	0,0446	0,0521	0,0596	0,0671	0,0746	0,0822	0,0897	0,0972	0,1047	0,1122
	m,кг	0,27	0,34	0,4	0,47	0,53	0,6	0,66	0,8	0,95	1,08	1,21	1,34	1,49	1,63	1,76	1,89	2,02	2,15
250	Fc,C,m2	0,0094	0,0144	0,0194	0,0244	0,0294	0,0344	0,0394	0,0494	0,0594	0,0694	0,0794	0,0894	0,0994	0,1097	0,1197	0,1297	0,1397	0,1497
	m,кг	0,31	0,39	0,47	0,54	0,62	0,7	0,77	0,92	1,1	1,25	1,41	1,56	1,74	1,89	2,04	2,19	2,35	2,5
300	Fc,C,m2	0,0118	0,0181	0,0243	0,0306	0,0368	0,0431	0,0493	0,0618	0,0743	0,0868	0,0993	0,111	0,1243	0,1371	0,1496	0,1621	0,1746	0,1871
	m,кг	0,36	0,44	0,53	0,62	0,7	0,79	0,88	1,05	1,26	1,43	1,6	8	1,98	2,16	2,33	2,5	2,68	2,85
350	Fc,C,m2	0,0142	0,0217	0,0292	0,0367	0,0442	0,0517	0,0592	0,0742	0,0892	0,1042	0,1192	0,1342	0,1492	0,1645	0,1795	0,1945	0,2095	0,2245
	m,кг	0,4	0,5	0,6	0,69	0,79	0,89	0,98	1,18	1,41	1,61	1,8	1,942	2,23	2,42	2,61	2,81	3	3,2
400	Fc,C,m2	0,0165	0,0253	0,034	0,0428	0,0515	0,0603	0,069	0,0865	0,104	0,1215	0,139	2,65	0,174	0,1919	0,2094	0,2269	0,2444	0,2619
	m,кг	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,98	1,09	1,31	1,56	1,78	2	0,1565	2,47	2,69	2,9	3,12	3,33	3,55
500	Fc,C,m2	0,0212	0,0325	0,0437	0,055	0,0662	0,0775	0,0887	0,111	0,1337	0,1562	0,1787	2,89	0,2237	0,2467	0,2692	0,2917	0,3142	0,3367
	m,кг	0,53	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	1,3	2	1,87	2,13	2,39	0,2012	2,96	3,22	3,47	3,73	3,99	4,25
600	Fc,C,m2	0,026	0,0397	0,0535	0,0672	0,081	0,0947	0,1085	2,11	0,1635	0,191	0,2182	3,37	0,2735	0,3016	0,3291	0,3566	0,3841	0,4116
	m,кг	0,62	0,77	0,92	1,07	1,22	1,37	1,52	0,136	2,18	2,48	2,78	0,246	3,45	3,78	4,05	4,35	4,65	4,95
700	Fc,C,m2	0,0307	0,0469	0,0632	0,0794	0,0957	0,111	0,1282	2,41	0,1932	0,2257	0,2582	3,85	0,3232	0,3564	0,3889	0,4214	0,4539	0,4864
	m,кг	0,7	0,88	1,05	1,22	1,39	9	1,73	0,1607	2,49	2,83	3,17	0,2907	3,93	4,28	4,62	4,96	5,3	5,65
800	Fc,C,m2	0,0354	0,0542	0,0729	0,0917	0,1104	2,13	0,1479	2,71	0,2229	0,2604	0,2979	4,34	0,3729	0,4112	0,4487	0,4862	0,5237	0,5612
	m,кг	0,79	0,98	1,18	1,37	1,56	0,1292	1,94	0,1854	2,8	3,18	3,57	0,3354	4,42	4,81	5,19	5,58	5,96	6,34
900	Fc,C,m2	0,0401	0,0614	0,0826	0,1039	0,1251	2,37	0,1676	3,01	0,2526	0,2951	0,3376	4,82	0,4226	0,4661	0,5086	0,5511	0,5936	0,6361
	m,кг	0,88	1,09	1,3	1,52	1,73	0,1464	2,16	0,2101	3,11	3,53	3,96	0,3801	4,91	5,34	5,76	6,19	6,62	7,04
1000	Fc,C,m2	0,0448	0,0686	0,0923	0,116	0,1398	2,6	0,1873	3,31	0,2823	0,3298	0,3773	5,3	0,4723	0,5209	0,5684	0,6159	0,6634	0,7109
	m,кг	0,96	1,2	1,43	1	1,9	0,1636	2,37	0,2348	3,42	3,88	4,35	0,4248	5,44	5,87	6,34	6,8	7,27	7,74
1100	Fc,C,m2	0,0496	0,0758	0,1021	2,33	0,1546	2,84	0,2071	3,61	0,3121	0,3646	0,4171	5,78	0,5221	0,5757	0,6282	0,6807	0,7332	0,7857
	m,кг	1,05	1,31	1,56	0,12	2,07	0,1808	2,58	0,2596	3,72	4,23	4,75	0,4696	5,89	6,4	6,91	7,42	7,93	8,44
1200	Fc,C,m2	0,0543	0,083	0,111	2,52	0,1693	3,08	0,2268	3,91	0,3418	0,3993	0,4568	6,26	0,5718	0,6305	0,688	0,7455	0,803	0,8605
	m,кг	1,14	1,41	8	0,1405	2,24	0,198	2,8	0,2843	4,03	4,59	5,14	0,5143	6,37	6,93	7,48	8,03	8,59	9,14
1300	Fc,C,m2	0,059	0,0903	2,42	2,72	0,184	3,32	0,2465	4,21	0,3715	0,434	0,4965	6,74	0,6215	0,6854	0,7479	0,8104	0,8729	0,9354
	m,кг	1,22	1,52	0,1215	0,1528	2,41	0,2153	3,01	0,309	4,34	4,94	5,53	0,559	6,86	7,46	8,05	8,65	9,24	9,84
1400	Fc,C,m2	0,0637	0,0975	2,59	2,91	0,1987	3,55	0,2662	4,51	0,4012	0,4687	0,5362	7,22	0,6712	0,7402	0,8077	0,8752	0,9427	1,0102
	m,кг	1,31	1,63	0,1312	0,165	2,59	0,2325	3,22	0,3337	4,65	5,29	5,92	0,6037	7,35	7,99	8,63	9,26	9,9	10,54
1500	Fc,C,m2	0,0684	0,1047	2,77	3,11	0,2134	3,79	0,2859	4,82	0,4309	0,5034	0,5759	7,7	0,7209	0,795	0,8675	0,94	1,01	1,085
	m,кг	1,4	1,74	0,1409	0,1772	2,76	0,2497	3,44	0,3584	4,96	5,64	6,32	0,6484	7,84	8,52	9,2	9,88	10,56	11,24

3. Техническое обслуживание и меры безопасности.

- 3.1. Монтаж изделий на месте их установки должен производиться в соответствии с приведенными эскизами. Регулировка направления потока для решеток с подвижными жалюзи производится вручную, отдельно для каждой жалюзи.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Диапазон рабочих температур от -40С до +70С, Влажность воздуха - не более 90%.
- 4.2. Проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.
- 4.3. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной теплой водой или мыльным раствором.

5. Гарантий изготовления.

- 5.1. Гарантийный срок 24 месяца с момента установки при соблюдении условий эксплуатации.
- 5.2. Срок службы: не менее 10-ти лет при соблюдении условий эксплуатации.
- 5.3. Гарантийные обязательства распространяются на :
- Дефекты материала
 - Функциональные дефекты
 - Дефекты, возникшие при производстве изделия
- 5.4. Условия предоставления гарантийных обязательств:
- Отсутствие внешних повреждений изделия;
 - Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя , касающихся монтажа, подключения, применения эксплуатации;
- 5.5. Гарантия не действует при наличии дефектов, возникших по вине Покупателя.
- 5.6. При нарушении потребителем перечисленных выше правил, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

6. Комплект поставки.

- 6.1. В комплект поставки предприятия-изготовителя регулировочная пластина не входит.