

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ


Контргайка

Контргайки серии GM служат для закрепления фитингов и муфт для гофрированных труб, кабельных вводов, заглушек и переходников при установке их в корпуса электротехнических устройств. Контргайки серии GM изготавливаются из никелированной латуни.


GM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления никелированная латунь
Температура эксплуатации -40С ... +100С

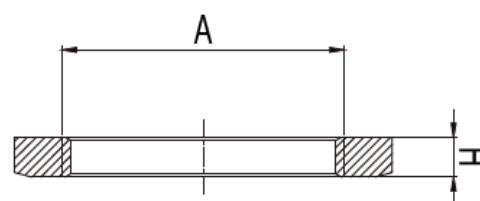

Тип	Артикул	Размер резьбы	Толщина Н, мм	Размер ключа
GM-M10	WE9001100	M10x1.0	2,5	12
GM-M12	WE9001200	M12x1.5	2,8	15
GM-M16	WE9001300	M16x1.5	2,8	19
GM-M18	WE9001400	M18x1.5	3	21
GM-M20	WE9001500	M20x1.5	3	23
GM-M22	WE9001600	M22x1.5	3	26
GM-M24	WE9001700	M24x1.5	3,5	28
GM-M25	WE9001800	M25x1.5	3,5	30
GM-M27	WE9001900	M27x2.0	4	32
GM-M30	WE9002000	M30x2.0	4	34
GM-M32	WE9002100	M32x1.5	4	36
GM-M33	WE9002200	M33x2.0	4	36
GM-M36	WE9002300	M36x2.0	4	40
GM-M40	WE9002400	M40x1.5	5	45
GM-M42	WE9002500	M42x2.0	5	46
GM-M48	WE9002600	M48x2.0	5	55
GM-M50	WE9002700	M50x1.5	5	55
GM-M56	WE9002800	M56x2.0	5	60
GM-M60	WE9002900	M60x2.0	5	65
GM-M63	WE9003000	M63x1.5	6	70
GM-M64	WE9003100	M64x2.0	6	70

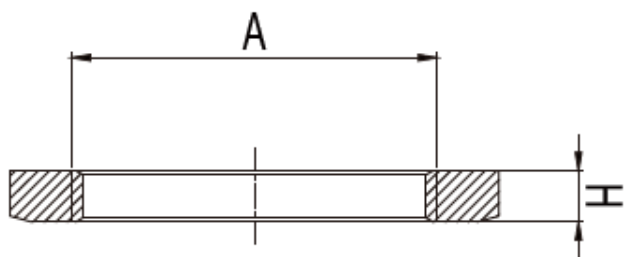

Тип	Артикул	Размер резьбы	Толщина Н, мм	Размер ключа
GM-P07	WE9000100	PG07	2,8	15
GM-P09	WE9000200	PG09	2,8	18
GM-P11	WE9000300	PG11	3	21
GM-P13.5	WE9000400	PG13.5	3	23
GM-P16	WE9000500	PG16	3	26
GM-P21	WE9000600	PG21	3,5	32
GM-P29	WE9000700	PG29	4	40
GM-P36	WE9000800	PG36	5	50
GM-P42	WE9000900	PG42	5	60
GM-P48	WE9001000	PG48	5,5	65

Тип	Артикул	Размер резьбы	Толщина Н, мм	Размер ключа
GM-G3/8	WE9003200	G3/8	3	20
GM-G1/2	WE9003300	G1/2	4	20
GM-G3/4	WE9003400	G3/4	4	30
GM-G1	WE9003500	G1	5	40
GM-G1 1/4	WE9003600	G1 1/4	5	50
GM-G1 1/2	WE9003700	G1 1/2	6	55
GM-G2	WE9003800	G2	6	65
GM-G2 1/2	WE9003900	G2 1/2	8	86
GM-G3	WE9004000	G3	8	100