


ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

кабельный ввод

кабельный ввод HSM предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки при вводе не бронированных кабелей в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

HSM

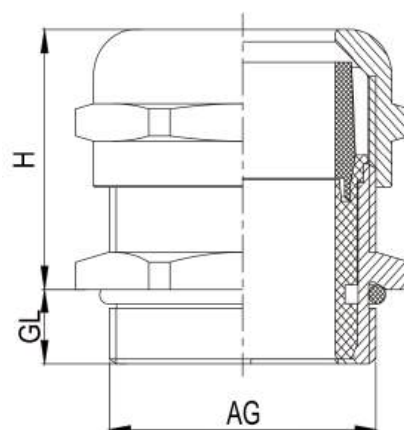

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP65 IP68 (с кольцом O-ring)
Соответствует	IEC-60077-1999

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, стойкий к вибрационным нагрузкам, соответствует директиве RoHS.

HSM-M

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	H, мм	SW, мм
HSM-M12	WE6700100	M12X1.5	3-6,5	6	19	14/14
HSM-M16	WE6700200	M16X1.5	4-8	7	21	17/18
HSM-M16-H	WE6701100	M16X1.5	3-6,5	7	20	14/18
HSM-M16-D	WE6701800	M16X1.5	5-10	7	22,5	20/20
HSM-M20	WE6700300	M20X1.5	6-12	7	23,5	22/22
HSM-M20-H	WE6701200	M20X1.5	5-10	7	22,5	20/22
HSM-M20-D	WE6701900	M20X1.5	8-14	7	23	24/24
HSM-M25	WE6700400	M25X1.5	10-16	7	24,5	28/28
HSM-M25-H	WE6701300	M25X1.5	8-14	7	23	24/28
HSM-M25-D	WE6702000	M25X1.5	13-18	7	26	30/30
HSM-M32	WE6700500	M32X1.5	15-22	8	28	36/36
HSM-M32-H	WE6701400	M32X1.5	13-18	8	26,5	30/36
HSM-M32-D	WE6702100	M32X1.5	18-25	8	33	40/38
HSM-M40	WE6700600	M40X1.5	22-30	9	35,5	45/45
HSM-M40-H	WE6701500	M40X1.5	18-25	9	33,5	40/45
HSM-M40-D	WE6702200	M40X1.5	22-32	9	38,5	50/50
HSM-M50	WE6700700	M50X1.5	30-38	9	40	58/55
HSM-M63	WE6700800	M63X1.5	37-44	10	41	65/70
HSM-M63-D	WE6702201	M63X1.5	42-53	10	44,5	75/75

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



HSM-P

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	Н, мм	SW, мм
HSM-P07	WE6704200	PG07	3-6,5	6	19	14/14
HSM-P09	WE6704300	PG09	4-8	7	21	17/17
HSM-P09-H	WE6705200	PG09	3-6,5	7	20	14/17
HSM-P11	WE6704400	PG11	5-10	7	22,5	20/20
HSM-P13.5	WE6704500	PG13.5	6-12	7	23,5	22/22
HSM-P13.5-H	WE6705300	PG13.5	5-10	7	22,5	20/22
HSM-P16	WE6704600	PG16	8-14	7	23	24/24
HSM-P16-H	WE6705400	PG16	6-12	7	23,5	22/24
HSM-P21	WE6704700	PG21	13-18	7	26	30/30
HSM-P21-H	WE6705500	PG21	10-16	7	24,5	28/30
HSM-P29	WE6704800	PG29	18-25	8	33	40/40
HSM-P29-H	WE6705600	PG29	15-22	8	28	36/40
HSM-P36	WE6704900	PG36	22-32	9	38,5	50/50
HSM-P42	WE6705000	PG42	30-38	9	40	58/58
HSM-P48	WE6705100	PG48	37-44	10	41	65/65

HSM-G

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	Н, мм	SW, мм
HSM-G3/8	WE6707200	G3/8	4-8	8	21	17/20
HSM-G1/2-H	WE6707900	G1/2	5-10	8	22,5	20/24
HSM-G1/2	WE6707300	G1/2	6-12	8	23,5	22/24
HSM-G1/2-D	WE6708000	G1/2	8-14	8	23,5	24/24
HSM-G3/4-TH	WE6708100	G3/4	6-12	8	23,5	22/30
HSM-G3/4-H	WE6708200	G3/4	8-14	8	23	24/30
HSM-G3/4	WE6707400	G3/4	13-18	8	26	30/30
HSM-G1	WE6707500	G1	18-25	9	33	40/38
HSM-G1 1/4	WE6707600	G1 1/4	22-32	10	38,5	50/50
HSM-G1 1/2	WE6707700	G1 1/2	30-38	10	40	58/55
HSM-G2	WE6707800	G2	37-44	11	41	65/65

HSM-NPT

Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр кабеля	Длина резьбы	Длина коннектора	Размер ключа
			мм	GL, мм	Н, мм	SW, мм
HSM-N3/8	WE6708300	NPT3/8	4-8	13	21	17/20
HSM-N1/2-H	WE6708400	NPT1/2	5-10	13	22,5	20/23
HSM-N1/2	WE6708500	NPT1/2	6-12	13	23,5	22/23
HSM-N1/2-D	WE6708600	NPT1/2	8-14	13	23,5	24/24
HSM-N3/4-TH	WE6708700	NPT3/4	6-12	13	23,5	22/30
HSM-N3/4-H	WE6708800	NPT3/4	8-14	13	23	24/30
HSM-N3/4	WE6708900	NPT3/4	13-18	13	26	30/30
HSM-N1	WE6709000	NPT1	18-25	16	33	40/38
HSM-N1 1/4	WE6709100	NPT1 1/4	22-32	16	38,5	50/50
HSM-N1 1/2	WE6709200	NPT1 1/2	30-38	18	40	58/55
HSM-N2	WE6709300	NPT2	37-44	18	41	65/65

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

