

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ


втулка вводная коническая

RG WRG

Втулка вводная RG предназначена для уплотнения кабеля или провода по оболочке в месте ввода его в корпус электротехнического устройства. Может быть установлен быстро и легко без использования инструментов. Позволяет быстро и надежно осуществлять монтаж кабелей и проводов в корпуса электротехнических устройств - клеммные коробки, шкафы управления, светильники и пр. с толщиной стенки 0,5 - 4 мм. Простота установки и извлечения втулки позволяет экономить большое количество времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	этилен-пропиленовый каучук (EPDM)
Температура эксплуатации	-40С ... +110С
Степень защиты	IP67
Цвет	черный, светло-серый, белый
Стойкость к маслам	маслостойкий
Соответствует	SEMKO Report: 0211038/01-07

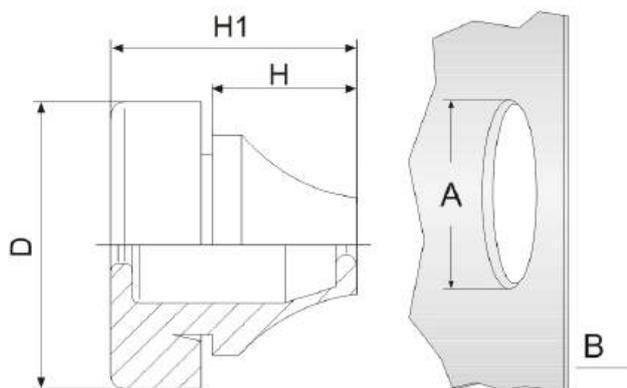

Вставьте втулку в отверстие в стенке корпуса



Продвигайте кабелем мембрану втулки и немного протяните



Немного протяните кабель назад для окончательной установки

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к промышленным маслам и химическим реагентам, а также к атмосферным воздействиям

Тип цвет светло-серый (RAL 7035)	Артикул	Тип цвет серый (RAL 7037)	Артикул	Тип цвет черный (RAL 9005)	Артикул	Размер	Диаметр кабеля	Диаметр отверстия	Толщина стенки	Диаметр втулки	Длина втулки	Длина втулки
							мм	А, мм	В, мм	Д, мм	Н1, мм	Н, мм
WRG-M12LG	WE4200101	WRG-M12G	WE4201501	WRG-M12B	WE4200801	M12	4-7	12,5	0,5-2,0	20	12,8	5,6
WRG-M16LG	WE4200201	WRG-M16G	WE4201601	WRG-M16B	WE4200901	M16	5-9	16,5	1-4	21	17,7	11
WRG-M20LG	WE4200301	WRG-M20G	WE4201701	WRG-M20B	WE4201001	M20	8-13	20,5	1-4	25,5	20	13,4
WRG-M25LG	WE4200401	WRG-M25G	WE4201801	WRG-M25B	WE4201101	M25	11-17	25,5	1-4	30,32	21,42	15,5
WRG-M32LG	WE4200501	WRG-M32G	WE4201901	WRG-M32B	WE4201201	M32	15-20	32,5	1-4	38,5	24,6	18,6
WRG-M40LG	WE4200601	WRG-M40G	WE4202001	WRG-M40B	WE4201301	M40	19-28	40,5	1-4	48,5	29,5	21,7
WRG-M50LG	WE4200701	WRG-M50G	WE4202101	WRG-M50B	WE4201401	M50	27-35	50,5	1-4	60,5	34,8	25
WRG-P07LG	WE4202201	WRG-P07G	WE4203601	WRG-P07B	WE4202901	PG7	3-5	13	0,5-2,0	20	12,6	5,4
WRG-P09LG	WE4202301	WRG-P09G	WE4203701	WRG-P09B	WE4203001	PG9	5-7	16	1-4	21	17,8	10,3
WRG-P11LG	WE4202401	WRG-P11G	WE4203801	WRG-P11B	WE4203101	PG11	7-10	19	1-4	24	19,8	12,7
WRG-P16LG	WE4202501	WRG-P16G	WE4203901	WRG-P16B	WE4203201	PG16	10-14	23	1-4	28	21,6	14,7
WRG-P21LG	WE4202601	WRG-P21G	WE4204001	WRG-P21B	WE4203301	PG21	14-20	29	1-4	35	25,06	17,7
WRG-P29LG	WE4202701	WRG-P29G	WE4204101	WRG-P29B	WE4203401	PG29	20-26	38	1-4	46	28,5	20
WRG-P36LG	WE4202801	WRG-P36G	WE4204201	WRG-P36B	WE4203501	PG36	26-35	48	1-4	58	34,9	23,9

цвет фитинга:
LG — серый (RAL 7035)
B — черный (RAL 9005)
G — светло-серый (RAL 7037)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

