ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор угловой

WQW

Коннекторы угловые для гофрированных труб WQW предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP56 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора. Применение уплотнительного кольца из модифицированной резины O-ring позволяет достичь степени защиты IP68.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозийной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40C … +100C
Кратковременное воздействие	+120C
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GMK из полиамида служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru

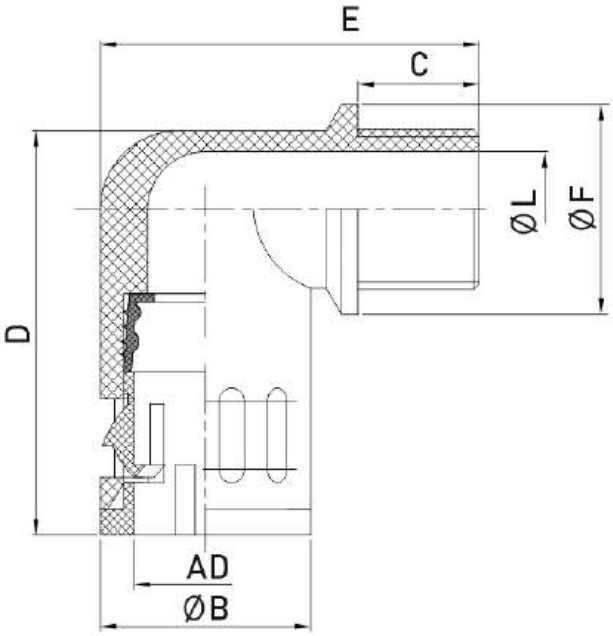

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофро-трубы	Длина резьбы	Внутрен-ний диа-метр	Внешний диаметр	Длина коннекто-ра	Ширина коннектора	Фланец
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	E, мм	F, мм
WQW-M12 G/AD10.0	WE1700100	WQW-M12 B/AD10.0	WE1701700	M12X1.5	10,0	11,5	8,5	17	34	33,5	16
WQW-M12 G/AD13.0	WE1700200	WQW-M12 B/AD13.0	WE1701800	M12X1.5	12,0	11,5	8	20	38,5	36	20
WQW-M16 G/AD13.0	WE1700300	WQW-M16 B/AD13.0	WE1701900	M16X1.5	13,0	11,5	11	20	38,5	36	20
WQW-M16 G/AD15.8	WE1700400	WQW-M16 B/AD15.8	WE1702000	M16X1.5	15,8	12	12	23	43,5	40,5	23
WQW-M20 G/AD15.8	WE1700500	WQW-M20 B/AD15.8	WE1702100	M20X1.5	15,8	12	14	23	43,5	40,5	23
WQW-M20 G/AD18.5	WE1700600	WQW-M20 B/AD18.5	WE1702200	M20X1.5	18,5	13	15,5	26	47,5	45	27
WQW-M20 G/AD21.2	WE1700700	WQW-M20 B/AD21.2	WE1702300	M20X1.5	21,2	13	18	29,5	51,5	48	27
WQW-M25 G/AD21.2	WE1700800	WQW-M25 B/AD21.2	WE1702400	M25X1.5	21,2	13	18	29,5	51,5	48	27
WQW-M25 G/AD28.5	WE1700900	WQW-M25 B/AD28.5	WE1702500	M25X1.5	28,5	13	20,5	37	59	56	34
WQW-M32 G/AD28.5	WE1701000	WQW-M32 B/AD28.5	WE1702600	M32X1.5	28,5	13	23,5	37	59	56	34
WQW-M32 G/AD34.5	WE1701100	WQW-M32 B/AD34.5	WE1702700	M32X1.5	34,5	15	25	44	70,5	65,5	43
WQW-M40 G/AD34.5	WE1701200	WQW-M40 B/AD34.5	WE1702800	M40X1.5	34,5	15	31	44	70,5	65,5	43
WQW-M40 G/AD42.5	WE1701300	WQW-M40 B/AD42.5	WE1702900	M40X1.5	42,5	15	32	52	81	73,5	56
WQW-M50 G/AD42.5	WE1701400	WQW-M50 B/AD42.5	WE1703000	M50X1.5	42,5	15	39	52	81	73,5	56
WQW-M50 G/AD54.5	WE1701500	WQW-M50 B/AD54.5	WE1703100	M50X1.5	54,5	16	43	64	91	86,5	68
WQW-M63 G/AD54.5	WE1701600	WQW-M63 B/AD54.5	WE1703200	M63X1.5	54,5	16	48,5	64	91	86,5	68
WQW-P07 G/AD10.0	WE1703300	WQW-P07 B/AD10.0	WE1704200	PG7	10,0	11,5	8,5	17	34	33,5	16
WQW-P09 G/AD13.0	WE1703400	WQW-P09 B/AD13.0	WE1704300	PG9	13,0	11,5	1	20	38,5	36	20
WQW-P11 G/AD15.8	WE1703500	WQW-P11 B/AD15.8	WE1704400	PG11	15,8	12	14	23	43,5	40,5	23
WQW-P13.5 G/AD18.5	WE1703600	WQW-P13.5 B/AD18.5	WE1704500	PG13.5	18,5	13	15,5	26	47,5	45	27
WQW-P16 G/AD21.2	WE1703700	WQW-P16 B/AD21.2	WE1704600	PG16	21,2	13	18	29,5	51,5	48	27
WQW-P21 G/AD28.5	WE1703800	WQW-P21 B/AD28.5	WE1704700	PG21	28,5	13	23,5	37	59	56	34
WQW-P29 G/AD34.5	WE1703900	WQW-P29 B/AD34.5	WE1704800	PG29	34,5	15	31	44	70,5	65,5	43
WQW-P36 G/AD42.5	WE1704000	WQW-P36 B/AD42.5	WE1704900	PG36	42,5	15	39	52	81	73,5	56
WQW-P48 G/AD54.5	WE1704100	WQW-P48 B/AD54.5	WE1705000	PG48	54,5	16	48,5	64	91	86,5	68
WQW-G1/4 G/AD10.0	WE1705100	WQW-G1/4 B/AD10.0	WE1706100	G1/4	10.0	11,5	8,5	17	34	33,5	16
WQW-G3/8 G/AD13.0	WE1705200	WQW-G3/8 B/AD13.0	WE1706200	G3/8	13.0	11,5	11	20	38,5	36	20
WQW-G3/8 G/AD15.8	WE1705300	WQW-G3/8 B/AD15.8	WE1706300	G3/8	15.8	12	12	23	43,5	40,5	23
WQW-G1/2 G/AD15.8	WE1705400	WQW-G1/2 B/AD15.8	WE1706400	G1/2	15.8	12	14	23	43,5	40,5	23
WQW-G1/2 G/AD21.2	WE1705500	WQW-G1/2 B/AD21.2	WE1706500	G1/2	21.2	13	15,5	29,5	51,5	48	27
WQW-G3/4 G/AD28.5	WE1705600	WQW-G3/4 B/AD28.5	WE1706600	G3/4	28.5	13	21,5	37	59	56	34
WQW-G1 G/AD34.5	WE1705700	WQW-G1 B/AD34.5	WE1706700	G1	34.5	15	25	44	70,5	65,5	43
WQW-G1 1/4 G/AD42.5	WE1705800	WQW-G1 1/4 B/AD42.5	WE1706800	G1 1/4	42.5	15	36	52	81	73,5	56
WQW-G1 1/2 G/AD54.5	WE1705900	WQW-G1 1/2 B/AD54.5	WE1706900	G1 1/2	54.5	16	41	64	91	86,5	68
WQW-G2 G/AD54.5	WE1706000	WQW-G2 B/AD54.5	WE1707000	G2	54.5	16	48,5	64	91	86,5	68

цвет фитинга:
B— черный (RAL 9005)
G— серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
https://gk-tmc.ru
zakaz@gk-tmc.ru