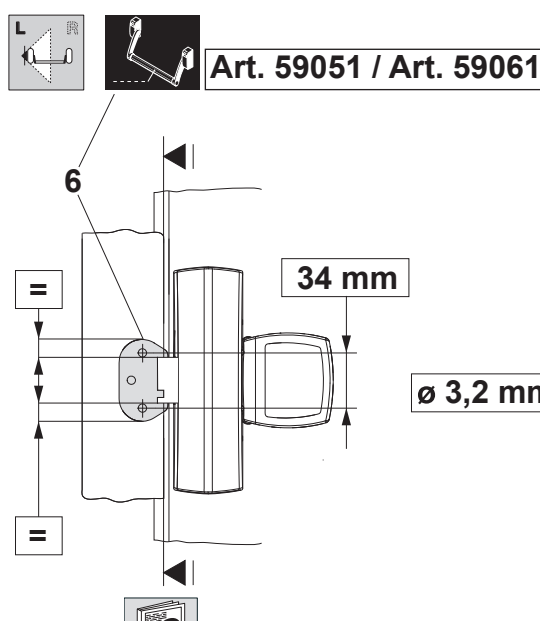
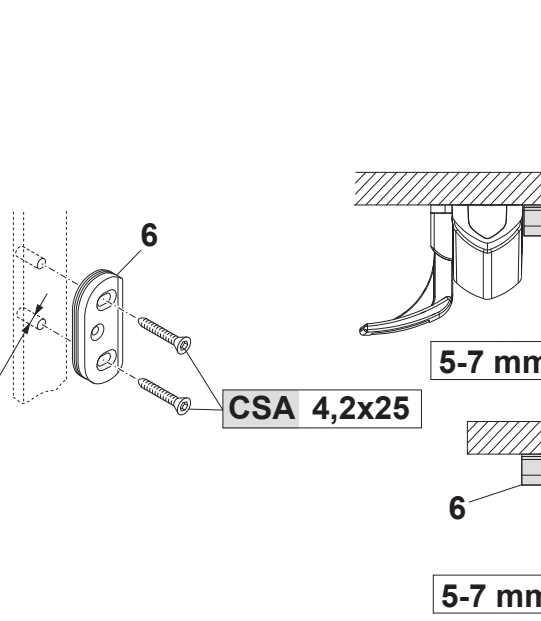
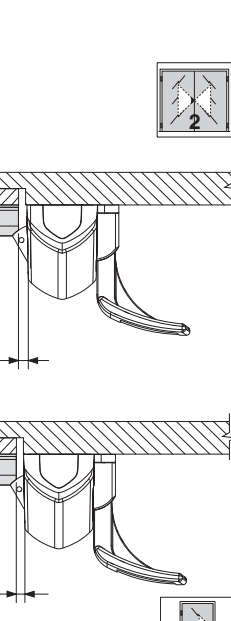


Minuteria utilizzata		Small hardware items used		Petites pièces utilisées		Accesorios metálicos utilizados	
CSA		CSC		CSF			
							
Q.ty = 4+3		Q.ty = 4		Q.ty = 2			
Rif / Ref / Rôf / Rif	Dime utilizzato per posizionare:			Positioning templates:		Gabarits utilisés pour positionner:	
A	Dispositivo di apertura			Opening device		Dispositif d'ouverture	
	Le dime autoadesive sono inserite nella confezione			Self-sticking templates are included in the package		Les gabarits autocollants se trouvent dans l'emballage	
						Le plantillas autoadhesivas están incluidas en el envase.	

T.4	MONTAGGIO BOCCETTA	STRIKER INSTALLATION	MONTAGE GÂCHE	MONTAJE CERRADERO
  	 Art. 59051 / Art. 59061 34 mm 3 6 6 3,2 mm CSA 4,2x25	 34 mm 3 6 3,2 mm CSA 4,2x25	 34 mm 3 6 3,2 mm CSA 4,2x25	

Art. 07072-11-0

7±9 mm

CERTIFICATI DI CONFORMITA'	CERTIFICATES OF COMPLIANCE	CERTIFICATS DE CONFORMITAT	CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' CE SECONDO IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE N° 305/2011. Dispositivo maniglione antipanico con barra a spinta serie "FAST PUSH PAD". Classificazione: A Adatto per l'utilizzo su porte tagliafuoco.	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' CE SECONDO IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE N° 305/2011. Dispositivo maniglione antipanico con barra a spinta serie "FAST PUSH PAD". Classificazione: B Adatto per l'utilizzo su porte tagliafuoco. Resistenza al fuoco, porta ad una o due ante in legno: I120 (ref. EN1634-1) Resistenza al fuoco, porta ad una o due ante in acciaio: I120 (ref. EN1634-1) Rapporti di prova in: www.cisa.com	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' CE SECONDO IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE N° 305/2011. Dispositivo maniglione antipanico con barra a spinta serie "FAST PUSH PAD". Classificazione: B Adatto per l'utilizzo su porte tagliafuoco. Resistenza al fuoco, porta ad una o due ante in legno: I120 (ref. EN1634-1) Resistenza al fuoco, porta ad una o due ante in acciaio: I120 (ref. EN1634-1) Rapports d'essais sur : www.cisa.com	CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CE SEGUNDO EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N° 305/2011. Dispositivo barra antipánico con barra de empuje serie "FAST PUSH PAD". Clasificación: A Apto para el uso en puertas cortahumos.
THIS PRODUCT IS CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH CE NORMS, FOLLOWING RULES ON BUILDING PRODUCTS N°305/2011. Panic device with push-bar "FAST PUSH PAD". Classification: A Suitable for use on smoke-resistant doors.	THIS PRODUCT IS CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH CE NORMS, FOLLOWING RULES ON BUILDING PRODUCTS N°305/2011. Panic device with push-bar "FAST PUSH PAD". Classification: B Designed for use on fire resistant doors. Single or double leaf wooden fire door. I120 (ref. EN1634-1) Single or double leaf steel fire door. I120 (ref. EN1634-1) Test reports at: www.cisa.com	CE PRODUIT EST CERTIFIÉ CONFORME AUX NORMES CES SELON LE RÈGLEMENT PRODUIT DE CONSTRUCTION N°305/2011. Barre antipanique avec poignée série " FAST PUSH PAD ". Classification: A Adapté à l'utilisation sur les portes anti-fumée.	CE PRODUIT EST CERTIFIÉ CONFORME AUX NORMES CE SELON LE RÈGLEMENT PRODUIT DE CONSTRUCTION N°305/2011. Barre antipanique avec poignée série " FAST PUSH PAD ". Classification: B Adapté à l'utilisation sur les portes coupe-feu. Résistance au feu, porte à un ou deux vantaux en bois : I120 (ref. EN1634-1) Résistance au feu, porte à un ou deux vantaux en acier : I120 (ref. EN1634-1) Rapports d'essais sur : www.cisa.com
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CE ACQUEDRO CON EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N°305/2011. Dispositivo barra antipánico con barra de empuje serie "FAST PUSH PAD". Clasificación: A Apto para el uso en puertas cortahumos.	CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CE ACQUEDRO CON EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N°305/2011. Dispositivo barra antipánico con barra de empuje serie "FAST PUSH PAD". Clasificación: B - Apta para la instalación en puertas cortafuegos. Resistencia al fuego, puerta de una o dos hojas de madera: I120 (ref. EN1634-1) Resistencia al fuego, puerta de una o dos hojas de acero: I120 (ref. EN1634-1) Informes de prueba en: www.cisa.com	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CE ACQUEDRO CON EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N°305/2011. Dispositivo barra antipánico con barra de empuje serie "FAST PUSH PAD". Clasificación: B - Apta para la instalación en puertas cortafuegos. Resistencia al fuego, puerta de una o dos hojas de madera: I120 (ref. EN1634-1) Resistencia al fuego, puerta de una o dos hojas de acero: I120 (ref. EN1634-1) Informes de prueba en: www.cisa.com	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ CE ACQUEDRO CON EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN N°305/2011. Dispositivo barra antipánico con barra de empuje serie "FAST PUSH PAD". Clasificación: B - Apta para la instalación en puertas cortafuegos. Resistencia al fuego, puerta de una o dos hojas de madera: I120 (ref. EN1634-1) Resistencia al fuego, puerta de una o dos hojas de acero: I120 (ref. EN1634-1) Informes de prueba en: www.cisa.com

