

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 2-х лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия. Производитель дает 1 год гарантии на комплектующие: заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили. Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно. Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

2. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схемы подключения (Схема 1);
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии.

3. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течении гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.

С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Наименование изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Покупатель _____ / _____
Ф.И.О. Подпись

Продавец _____ / _____
Ф.И.О. Подпись

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



TERMINUS®

ООО «Терминус»

Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д.6

Тел.: +7 (499) 503-07-66



Полотенцесушитель водяной «Валенсия» с нижним подключением

Давление не более 3 атм.

ТУ 25.99.29-001-63502961-2017

Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном.
Проверяйте правильность заполнения.



2 000000 004051

версия от 21.01.2022

1. Общие положения

- 1.1. Полотенцесушитель «Валенсия» бытовой предназначен для использования **в частных домах и коттеджах в индивидуальных системах горячего водоснабжения (ГВС) с давлением не более 3 атм.** для сушки текстильных изделий и обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений.
- 1.2. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 25.99.29-001-63502961-2017, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

2. Технические характеристики

- 2.1. Полотенцесушитель «Валенсия» представляет собой изделие, выполненное из высоколегированной нержавеющей стали марки AISI 304 L. При производстве полотенцесушителя «Валенсия» используются трубы с круглым сечением $\varnothing 18$ мм и профильные трубы с квадратным сечением 30x30 мм.
- 2.2. Вся труба изготавливается в соответствии с европейским стандартом качества EN 10217-7.
- 2.3. Вид обработки - полировка.
- 2.4. Давление рабочее - до 3 атм.
- 2.5. Давление испытаний - 10 атм.
- 2.6. Температура теплоносителя - до 115° С

3. Комплектация изделия


- 3.1. Полотенцесушитель «Валенсия»:
 - заглушка - 3 шт.
 - заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) - 1 шт.
 - крепление телескопическое - 4шт.
 - паспорт - 1 штука
 - упаковка - 1 штука

4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя

- 4.1. Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя допускается в сухом закрытом помещении.

5. Схема установки (1)

*Заглушки входят в комплектацию полотенцесушителя и уже установлены производителем на заводе. Во избежание протечек заглушек не рекомендуется выкручивать и менять их при установке. Заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) и заглушка располагаются в верхней части полотенцесушителя.

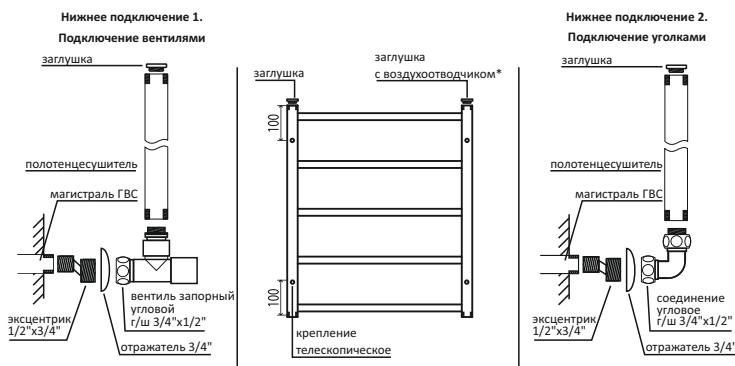

6. Порядок установки

- 6.1. Перекрыть подачу горячей воды в стояке с помощью предназначенных для этого вентилей.
- 6.2. Демонтировать старую конструкцию и соединения, если они есть.
- 6.3. Приложить полотенцесушитель к поверхности стены и наметить отверстия под крепления.
- 6.4. Просверлить отверстия в намеченных местах и установить в них дюбеля под крепеж (дюбеля в комплектацию не входят).
- 6.5. Зафиксировать телескопическое крепление с помощью крепежа.
- 6.6. Навесить полотенцесушитель на крепления, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.

7. Правила монтажа и эксплуатации

- 7.1. **Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».**
- 7.2. Монтаж полотенцесушителя к системе ГВС осуществляется параллельно к основной магистрали.
- 7.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.
- 7.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 3 атм. Если рабочее давление в системе ГВС выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 3 атм.
- 7.5. Подключение полотенцесушителя к трубам системы горячего водоснабжения осуществляется при помощи фитингов.
- 7.6. Полотенцесушитель навешивается на телескопические крепления, зафиксированные на стене.
- 7.7. Для сохранения полировки поверхности не рекомендуется применять абразивные моющие средства.
- 7.8. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.
- 7.9. В соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06 все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.
- 7.10. Не допускается высушивание изделия в целях сохранения эластичности резиновых прокладок.
- 7.11. Рекомендованный теплоноситель – вода, пропиленгликоль.
- 7.12. Теплоноситель на основе этиленгликоля не рекомендован из-за агрессивных свойств в отношении резиновых уплотнителей.
- 7.13. При использовании воды в качестве теплоносителя не допускать размораживания.

8. Сведения о приемке

- 8.1. Сведения о приемке изделия ОТК:
Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий 25.99.29-001-63502961-2017 и признан годным к эксплуатации.

Комплектовщик _____
Контролер ОТК: _____
Дата приемки: _____

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №8 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

9. Утилизация изделия

- 9.1. Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.