



PROFACTOR[®]
DER DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARD

RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТИКУЛ

PF TF 730 –
PF TF 791

PF TDH 792
PF TDH 793
PF TDH 794
PF TDH 795
PF TDH 794S
PF TDH 795S
PF TDH 796S
PF TDH 796Z



**ФИТИНГИ ДЛЯ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ**


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хромированные латунные резьбовые фитинги и аксессуары PROFACTOR® предназначены для монтажа и комплектации полотенцесушителей и отвечают самым строгим эстетическим требованиям, предъявляемым к современному интерьеру ванных комнат. Широкий ассортимент и конструктивное разнообразие фитингов позволяет производить монтаж различных видов полотенцесушителей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	PF TF	750-758	735-740; 759-791	799	Стандарт
Присоединительная резьба	G	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	ГОСТ 6357-81, (DIN ISO 228/1)
Номинальное (условное) давление	бар	16			ГОСТ P 52720-2007, ГОСТ 26349-84
Максимальная температура рабочей среды	°C	+100°C			ГОСТ P 52720-2007
Средний срок службы	лет	30			ГОСТ P 27.002-2009 (IEC 60050 (191): 1990-12, NEQ)

3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

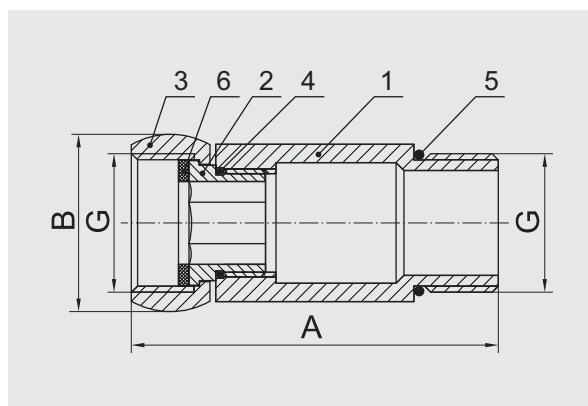


- 1 – корпус
- 2 – втулка
- 3 – накидная гайка
- 4, 5 – уплотнительные кольца
- 6 – прокладка плоская

Фитинги изготавливаются методом горячейковки и токарной обработки из латуни марки CW617N (по европейскому стандарту DIN EN 12165), соответствующей марке ЛС59-2 (по ГОСТ 15527).

Для дополнительной защиты от коррозии и улучшения внешнего вида на наружные поверхности всех изделий наносится хромовое покрытие. Перед хромированием все наружные поверхности фитингов шлифуются и полируются. В результате, хромированная поверхность получается идеально гладкой и зеркальной.


Фитинги выполнены в конфигурациях усиленного типа с увеличенной толщиной стенок. Все фитинги имеют силиконовые уплотнительные кольца Silastic GP. Все трубные цилиндрические резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN 259), а все метрические резьбы — ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998).

4. НОМЕНКЛАТУРА И РАЗМЕРЫ




Соединение прямое с двумя накидными гайками в/в

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 750	1/2" x 1/2"	63	29	170
PF TF 752	3/4" x 3/4"	62	34	151
PF TF 753	1" x 1/2"	63	41,5	172
PF TF 754	1" x 3/4"	64	41,5	205
PF TF 755	1" x 1"	67	41,5	220
PF TF 757	1 1/4" x 1"	71	51	295
PF TF 758	1 1/4" x 1 1/4"	75	51	323




Соединение прямое с накидной гайкой в/н

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 765	1/2" x 1/2"	58	29	105
PF TF 766	3/4" x 1/2"	60,5	34	120
PF TF 767	3/4" x 3/4"	60,5	34	154
PF TF 768	1" x 1/2"	62	41,5	144
PF TF 769	1" x 3/4"	62	41,5	154
PF TF 770	1" x 1"	63	41,5	206




Соединение угловое с двумя накидными гайками в/в

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 759	1/2" x 1/2"	37	37	186
PF TF 760	3/4" x 1/2"	38	37	162
PF TF 761	3/4" x 3/4"	38	38	162
PF TF 762	1" x 1/2"	40	37	186
PF TF 763	1" x 3/4"	45	42	183
PF TF 764	1" x 1"	46	46	236




Соединение угловое с накидной гайкой в/н

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 771	1/2" x 1/2"	62	37	152
PF TF 772	3/4" x 1/2"	64	41	157
PF TF 773	3/4" x 3/4"	65,5	38	217
PF TF 774	1" x 1/2"	64	42	185
PF TF 775	1" x 3/4"	66	42	206
PF TF 776	1" x 1"	69	42	263




Эксцентрик с накидной гайкой в/н

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 777	3/4" x 1/2"	58	8	134
PF TF 778	1" x 1/2"	61	8	166
PF TF 779	1" x 3/4"	62	8	228




Соединение разъёмное с обратной резьбой в/в

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 780	1/2" x 1/2"	45,5	28	110
PF TF 781	3/4" x 1/2"	44,5	34	120
PF TF 782	3/4" x 3/4"	44,5	34	144
PF TF 783	1" x 1/2"	47	40	155
PF TF 784	1" x 3/4"	47	40	188
PF TF 785	1" x 1"	47	40	193
PF TF 787	1 1/4" x 1 1/4"	49	49	287




Муфта переходная в/в

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 786	3/4" x 1/2"	40	35	170
PF TF 788	1" x 3/4"	50	39	200




Муфта с контргайкой в/в

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 789	1/2"	45	15	160
PF TF 790	3/4"	45	15	211
PF TF 791	1"	45	15	209




Резьбовой фланец с накидной гайкой в/н

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 735	3/4"F x 1/2"M	34	25	50
PF TF 736	1"F x 1/2"M	41,5	26,5	77
PF TF 737	1"F x 3/4"M	41,5	26,5	74




Эксцентрик с отражателем н/н

Артикул	Присоединительная резьба	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TF 799	3/4"M x 1/2"M	40	2,5	75




Кронштейн для полотенцесушителя регулируемый с разъемным кольцом

Артикул	Размер	Материал	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TDH 792	d28 мм – 3/4"	сталь	55	75-100	110
PF TDH 793	d34 мм – 1"	сталь	55	80-105	108




Кронштейн для полотенцесушителя регулируемый

Артикул	Размер	Материал	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TDH 794	d28 мм – 3/4"	латунь	54	75-100	119
PF TDH 795	d34 мм – 1"	латунь	54	80-105	120



Кронштейн для полотенцесушителей телескопический

Артикул	Размер	Материал	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TDH 794S	d28 мм – M8x1	сталь	54	72-100	103
PF TDH 795S	d34 мм – M8x1	сталь	54	80-110	113



Крепление для полотенцесушителей без кольца телескопическое

Артикул	Размер	Материал	A, мм	B, мм	Вес, г
PF TDH 796S	M8x1	сталь	54	47-73	71
PF TDH 796Z	M8x1	силумин	54	45-70	62

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж резьбовых фитингов для полотенцесушителей следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы».

Установка и демонтаж изделий должны производиться при отсутствии давления в системе. В качестве уплотнительного материала не рекомендуется использовать лён, чтобы не портить внешний вид системы. При монтаже допустимо использовать только ключи с резиновыми губками. Момент затяжки накидных гаек не должен превышать 20 Нм.

После монтажа узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность. Их необходимо подвергнуть испытанию гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в соответствии с ГОСТ 25136-82 и ГОСТ 24054-80.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке завода-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 24 месяца от даты продажи конечному потребителю. В течение всего гарантийного срока изготовитель гарантирует нормальную работу изделия и его соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при:

- нарушении условий хранения, транспортировки, монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- наличии следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличии следов механического разрушения;
- наличии повреждений вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- наличии повреждений вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте представляет собой технически сложное устройство которое должно устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работ с данным оборудованием.

Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлён авторизованной и сертифицированной компанией.

Компания Profactor Armaturen GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности.



INTERNATIONAL WARRANTY CARD

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

NAME OF THE PRODUCT
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

PRODUCT CODE, SIZE
АРТИКУЛ, ТИПОРАЗМЕР

QUANTITY
КОЛИЧЕСТВО

SELLER NAME AND ADDRESS
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

DATE OF PURCHASE
ДАТА ПРОДАЖИ

SELLER STAMP
ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

SELLER SIGNATURE
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

For the warranty term refer to the Warranty obligation clause in the technical manual
Гарантийный срок указан в техническом паспорте изделия в разделе «Гарантийные обязательства»

FOLD LINE

ЛИНИЯ СГИБА

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
 - Name of the customer, actual address and phone number
 - Article of the product
 - Reason for the claim and photo
 - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
 - название и адрес организации, производившей монтаж
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
 - краткое описание дефекта, фотография
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек)
3. Гарантийный талон

RETURN/EXCHANGE COMMENTS
ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА

DATE
ДАТА

SIGNATURE
ПОДПИСЬ

 **Profactor Armaturen GmbH**

Adolf-Kolping-Str. 16, 80336 München, Deutschland;
Tel.: +49 89 21546092; info@pf-armaturen.de; www.profactor.de