

6. Гарантийные обязательства

6.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

6.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, наконечники, держатели наконечников, каналы направляющие, газовые диффузоры), а также на горелку в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

6.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.



ГОРЕЛКА ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ MW-61GD

ПАСПОРТ



1. Общие сведения об изделии

1.1 Горелка Оберон MW-61GD предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

1.2 Горелка изготовлена в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Сварочный ток CO ₂ , А	500
Сварочный ток MIX, А	400
ПВ, %	60
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки, мм	1,6 - 3,2
Длина, м	3, 5

3. Стандартная комплектация

Канал напр. (Ø пров. 2,0-2,4 мм)

Наконечник E-Cu M10x35 мм Ø 2,0 мм XL140.3520

Держатель наконечника M10x40 мм XL142.0032

Сопло коническое Ø 20 мм XL145.0081

Газовый диффузор XL013.0030

4. Устройство и принцип работы


4.1 Горелка предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки.

4.2 Горелка состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие), коаксиального комбинированного кабеля, канала направляющего и суппорта с евроадаптером. Евроадаптер осуществляет совмещенный подвод тока, электродной проволоки, защитного газа и сигнала цепей управления.

4.3 В процессе работы необходимо следить за состоянием наконечника, сопла и спирали. Наконечник и сопло очищать от брызг металла. При изношенности заменять. Для продления срока службы рекомендуется использование антипригарных средств (спрей, паста).

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки. Спираль и наконечник должны соответствовать подаваемой электродной проволоке!

5. Расходные и запасные части

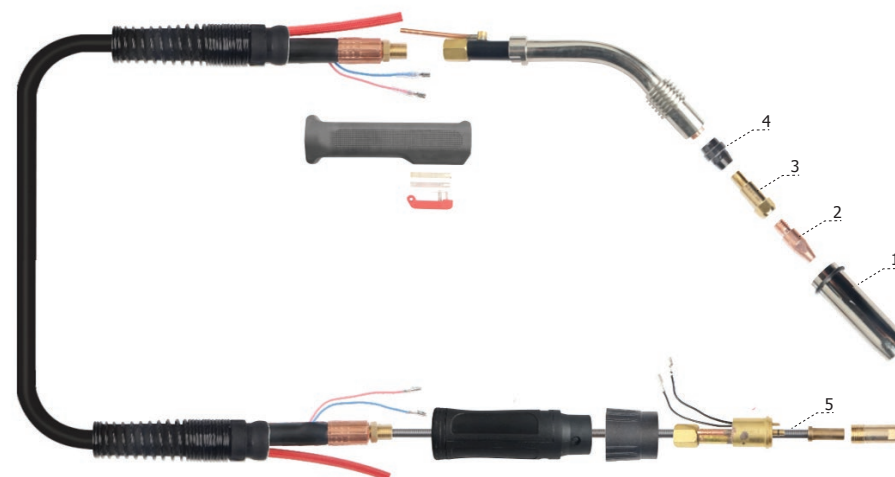

1. Газовое сопло (L=90)

	Ø А	Артикул
коническое	20	XL145.0081
цилиндрическое	23	XL145.0048

2. Наконечник

M10*35 мм	Ø	Артикул
E-Cu	1,2	XL140.1543
	1,6	XL140.1544
	2,0	XL140.3520
	2,4	XL140.3524
	2,8	XL140.3528
CuCrZr	1,2	XL140.0481
	1,6	XL140.0616
	2,0	XL140.0665
	2,4	XL140.0698
	2,8	XL101.0712

3. Держатель наконечника

Артикул	
M10*40 мм	XL142.0032

4. Газовый диффузор

Артикул	
	XL013.0030

5. Подающий канал

	Ø	3 м	5 м
Стандартный	2,0 - 2,4	XL122.0079	XL122.0082