




ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт и его внешний вид могут отличаться от описанных в данном руководстве.

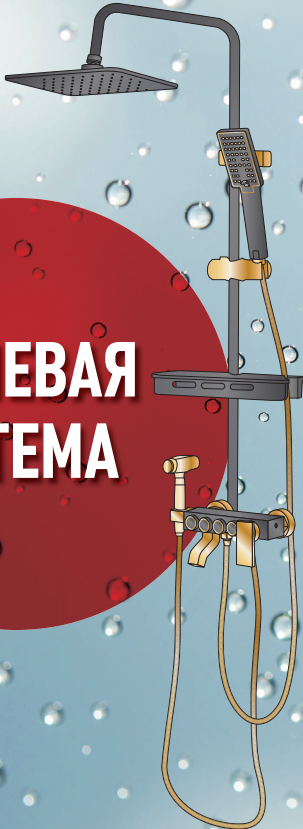A detailed illustration of a modern shower system. It features a large, square rain showerhead at the top, connected by a curved metal arm. Below the showerhead is a vertical riser pipe with a sliding bar and a handheld shower wand attached. At the bottom, there is a control panel with multiple knobs and a diverter. The entire system is set against a background of numerous water droplets of varying sizes, creating a fresh and clean atmosphere.

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если у Вас возникли проблемы, то не спешите оставлять отрицательный отзыв. Мы готовы помочь Вам решить любой вопрос, касающийся неисправностей или неполной комплектации.

Отсканируйте QR-код, либо свяжитесь с нами по WhatsApp или Telegram, или же просто нам позвоните по номеру ниже:



+7(977) 333-41-47

Опишите нашему сотруднику возникшую проблему. Мы быстро и оперативно сделаем замену товара на исправный.

Также у Вас есть возможность получить приятный комплемент от компании. Для этого обратитесь по номеру:


+7(977) 333-41-47

Время работы отдела по работе с клиентами:


ПН-ПТ: 09:00-18:00, СБ-ВС: 10:00-14:00

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!!!



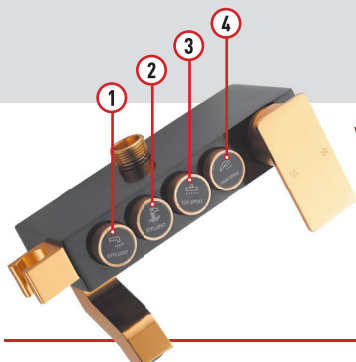

УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ

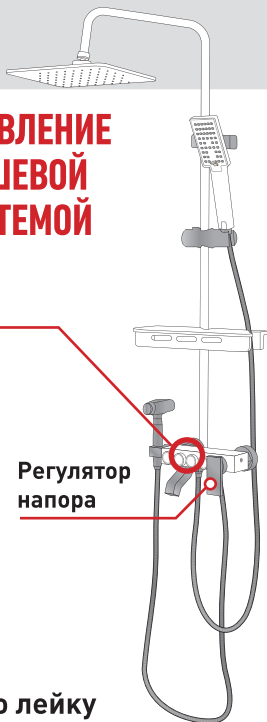

Регулятор
напора

- 1** Подача воды через кран
- 2** Подача воды через гигиеническую лейку
- 3** Тропический душ
- 4** Подача воды через душевую лейку

1. Нажмите регулятор подачи на необходимый режим.
2. Затем с помощью регулятора напора включите душевую систему.

3. При необходимости используйте регуляторы на лейках.

4. Для прекращения подачи воды используйте регулятор.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ✓ Используйте чистую воду для мытья, а также мягкую тканевую или кожаную тряпочку для вытирания насухо.
- ✓ Не используйте едкие кислотосодержащие моющие средства или абразивные материалы для промывки смесителя.
- ✓ Вовремя осуществляйте замену прокладок.
- ✓ Очищайте аэратор по мере загрязнения.
- ✓ Избегайте физического воздействия на товар.
- ✓ Избегайте дополнительной физической нагрузки на держатель для лейки.

УСТАНОВКА

1. Намотать на эксцентрики уплотнительную ленту и вкрутить их в водорозетки.
2. На привинченные эксцентрики прикрепить декоративные чашечки.
3. Далее к резьбам эксцентриков прикрутить смеситель с помощью гаечного ключа, предварительно положив в отверстия смесителя уплотнительные кольца.

ВНИМАНИЕ!

Прикручивайте гайки смесителя подложив тряпочку под гаечный ключ, таким образом, вы не повредите гайки.



4. Просверлите в стене отверстие и забейте туда дюбель.
5. Прикрутите с помощью болта в просверленное ранее отверстие держатель.
6. а верхнее отверстие на смесителе наденьте уплотнительное кольцо и прикрутите штангу.
7. Прикрутите штангу к держателю.
8. Прикрутите лейку для тропического душа к самому верхнему отверстию на штанге.
9. Установите один конец шланга на нижнее отверстие смесителя, а другой конец — на душевую лейку.
10. Установите подставку под шампунь.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- ✓ Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- ✓ Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- ✓ Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- ✓ Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

- ✓ Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
- ✓ Попыток самостоятельного ремонта устройства вне уполномоченного сервисного центра.
- ✓ Неисправностей, возникших в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному.
- ✓ Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции.

Гарантийный ремонт устройства производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный — в специализированных ремонтных мастерских.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения устройства после его продажи.



ДУШЕВАЯ СИСТЕМА

