


Профили ST

Профиль монтажный облегченный PM-STL 41x21

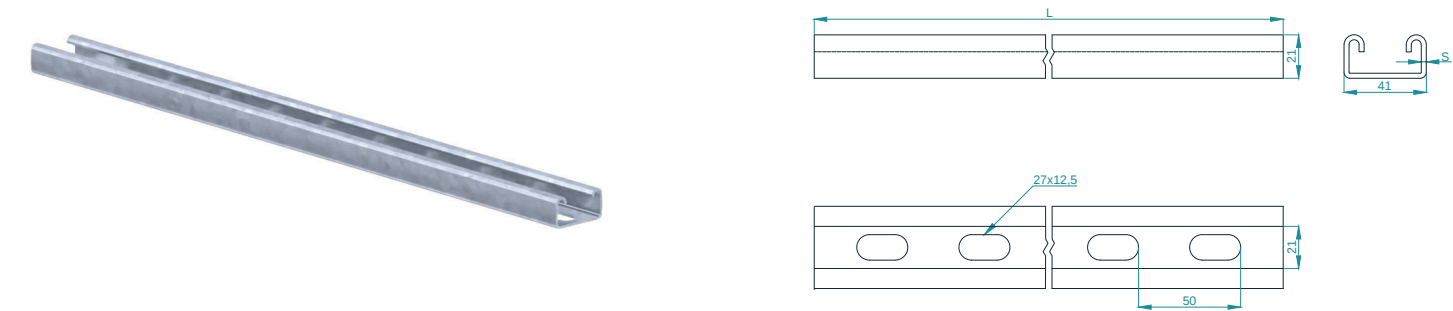

Применение:
Для крепления лотков, труб и иных инженерных коммуникаций и оборудования. Используется в качестве распорки. Подвес лотков и световых приборов на шпильках.

Сборка:
В загибы профиля устанавливаются специальные каналные гайки PM-MN, MNU, MNP, а также Т-болт PM-T.

Особенности:
Увеличенная жесткость за счет специальных загибов в конструкции профиля. Монтируется без сварки. Имеет зубчатую кромку. Облегченная конструкция.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
RAL - порошковая окраска.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ	Код RAL
41	21	300	1,5	☐ PM-STL 21-300	0,340	PM21210	PM21210HDZ	PM21210RAL
		400		☐ PM-STL 21-400	0,450	PM21209	PM21209HDZ	PM21209RAL
		500		☐ PM-STL 21-500	0,560	PM21208	PM21208HDZ	PM21208RAL
		600		☐ PM-STL 21-600	0,670	PM21207	PM21207HDZ	PM21207RAL
		700		☐ PM-STL 21-700	0,780	PM21206	PM21206HDZ	PM21206RAL
		800		☐ PM-STL 21-800	0,900	PM21205	PM21205HDZ	PM21205RAL
		900		☐ PM-STL 21-900	1,010	PM21204	PM21204HDZ	PM21204RAL
		1000		☐ PM-STL 21-1000	1,120	PM21203	PM21203HDZ	PM21203RAL
		1100		☐ PM-STL 21-1100	1,230	PM21202	PM21202HDZ	PM21202RAL
		1200		☐ PM-STL 21-1200	1,340	PM21201	PM21201HDZ	PM21201RAL
		1300		☐ PM-STL 21-1300	1,460	PM21200	PM21200HDZ	PM21200RAL
		1400		☐ PM-STL 21-1400	1,570	PM21199	PM21199HDZ	PM21199RAL
		1500		☐ PM-STL 21-1500	1,680	PM21198	PM21198HDZ	PM21198RAL
		1600		☐ PM-STL 21-1600	1,790	PM21197	PM21197HDZ	PM21197RAL
		1700		☐ PM-STL 21-1700	1,900	PM21196	PM21196HDZ	PM21196RAL
		1800		☐ PM-STL 21-1800	2,020	PM21195	PM21195HDZ	PM21195RAL
		1900		☐ PM-STL 21-1900	2,130	PM21194	PM21194HDZ	PM21194RAL
		2000		☐ PM-STL 21-2000	1,120	PM21193	PM21193HDZ	PM21193RAL
		2100		☐ PM-STL 21-2100	2,350	PM21192	PM21192HDZ	PM21192RAL
		2200		☐ PM-STL 21-2200	2,460	PM21191	PM21191HDZ	PM21191RAL
		2300		☐ PM-STL 21-2300	2,580	PM21190	PM21190HDZ	PM21190RAL
		2400		☐ PM-STL 21-2400	2,690	PM21189	PM21189HDZ	PM21189RAL
		2500		☐ PM-STL 21-2500	2,800	PM21188	PM21188HDZ	PM21188RAL
		2600		☐ PM-STL 21-2600	2,910	PM21187	PM21187HDZ	PM21187RAL
		2700		☐ PM-STL 21-2700	3,020	PM21186	PM21186HDZ	PM21186RAL
		2800		☐ PM-STL 21-2800	3,140	PM21185	PM21185HDZ	PM21185RAL
		2900		☐ PM-STL 21-2900	3,250	PM21184	PM21184HDZ	PM21184RAL
		3000		☐ PM-STL 21-3000	1,120	PM21183	PM21183HDZ	PM21183RAL
		6000		☐ PM-STL 21-6000	1,120	PM21182	PM21182HDZ	PM21182RAL