
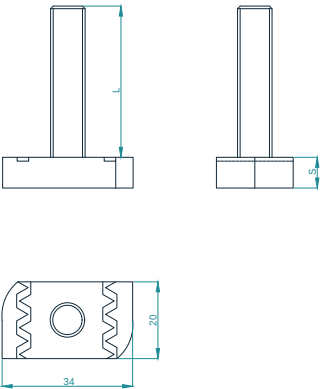


Соединительные элементы

Т-болт PM-T



Применение:
Используется как закладная деталь для жесткого соединения профилей PM-ST 41x21 и 41x41 с консолями, кронштейнами и иными элементами монтажной системы без сварки и сверления.

Особенности:
Монтаж трубных хомутов и прочих монтажных аксессуаров в профили PM-ST 41x21, 41x41.

Сборка:
Устанавливается в загибы монтажных профилей PM-ST 41x21 и 41x41. Фиксация при помощи усиленной шайбы PW, гаек NS, фланцевых гаек NF.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Длина L, мм	Крепежный элемент	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ
30	M8	6,0	☐ PM-T 30	0,036	PM77029	PM77029HDZ
40			☐ PM-T 40	0,038	PM77034	PM77034HDZ
50			☐ PM-T 50	0,040	PM77736	PM77736HDZ
60			☐ PM-T 60	0,042	PM77737	PM77737HDZ
30	M10	8,0	☐ PM-T 30	0,050	PM77078	PM77078HDZ
40			☐ PM-T 40	0,055	PM77738	PM77738HDZ
50			☐ PM-T 50	0,060	PM77739	PM77739HDZ
60			☐ PM-T 60	0,065	PM77080	PM77080HDZ
30	M12	10,0	☐ PM-T 30	0,059	PM77081	PM77081HDZ
40			☐ PM-T 40	0,064	PM77082	PM77082HDZ
50			☐ PM-T 50	0,069	PM77740	PM77740HDZ
60			☐ PM-T 60	0,074	PM77741	PM77741HDZ