


Digital control caliper with inductiv measuring system, DIN 862, ABS, IP65

- mit Messerspitzen und mit Feineinstellung
 - berührungslose Abtastung, keine Beeinträchtigung durch Wasser, Öl, Staub, Späne etc.
 - unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen
 - IP-Schutzklasse IP 65, DIN 862
 - Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
 - rostfreie, gehärtete Ausführung
 - optional: Bluetooth Datensender
 - Lieferung im Kasten - nur zum Transport
-
- with points, with fine adjustment
 - contactless scanning, no impairment by water, oil, dust, chips etc.,
 - insensitive to electromagnetic interference
 - IP 65, DIN 862
 - reading 0.01 mm or 0.0005 inch
 - made of stainless steel, hardened
 - optional: bluetooth data transmission
 - in box - to transport only

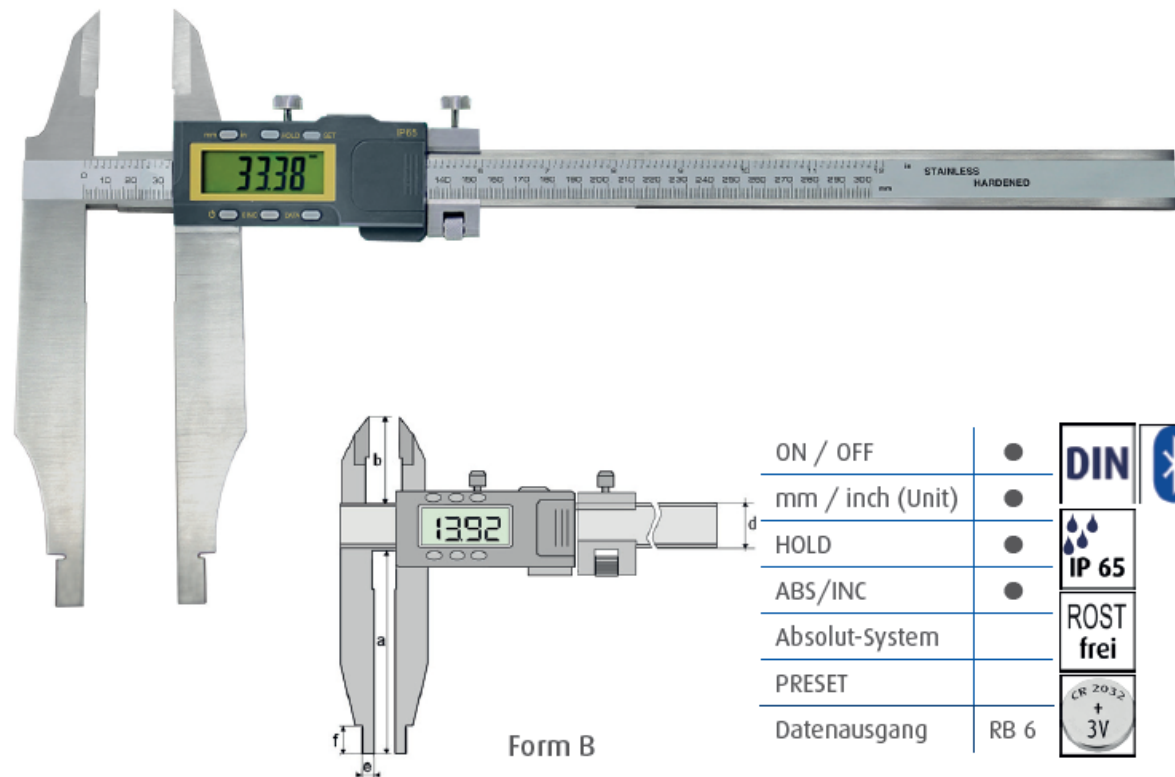

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge (a) Jaws mm	Genauigkeit Accuracy mm	e mm	f mm	a mm	b mm	d mm
02028035	300	90	0,03	10	20	90	38	20
02028044	300	150	0,05	10	20	150	38	20
02028036	600	150	0,05	20	24	150	60	24
02028045	600	200	0,06	20	24	200	60	24
02028037	1000	150	0,07	20	30	150	60	30
02028046	1000	200	0,09	20	30	200	63	30