


Digital caliper, with glass rail DIN 862

- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- verwendbar mit oder ohne Antriebsrolle (Passstück im Lieferumfang)
- Lieferung in einer Kunststoffbox

- no limit for moving tempo
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- usable with or without roll (fitting included)
- in box

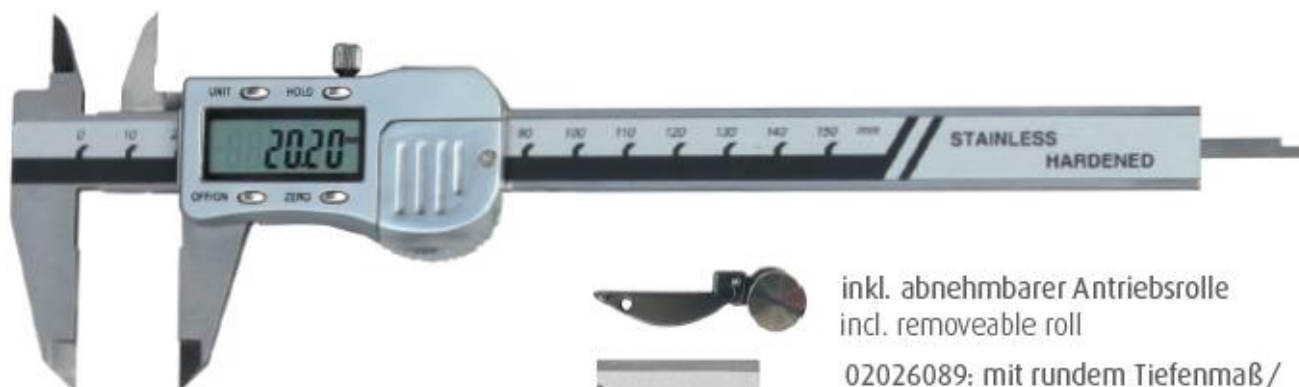

inkl. abnehmbarer Antriebsrolle
incl. removeable roll



02026089: mit rundem Tiefenmaß/
with round depth bar Ø 1,6 mm



Form 1A

ON / OFF	●	DIN
mm / inch (Unit)	●	
HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang	RB 5	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	
02026240	150	0,03	40	21	16	0,17	
02026241	200	0,03	50	24	16	0,21	
02026242	300	0,03	60	26	17	0,28	
02026089	150	0,03	40	21	16	0,17	Ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar