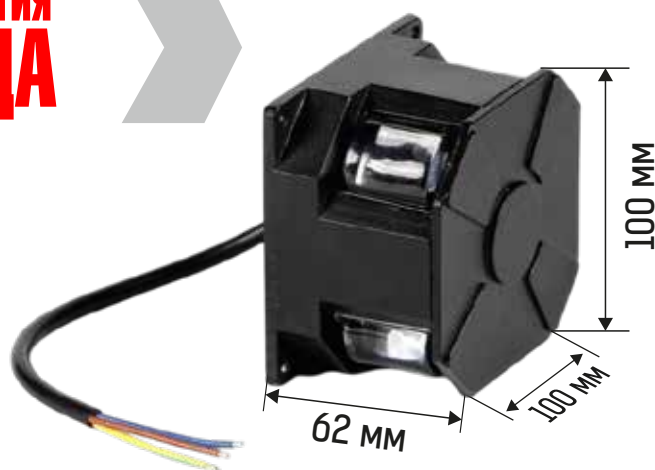


СПЕЦИФИКАЦИЯ | **MB-EX-4-CROSS-NW**
**3** ГАРАНТИЯ\*  
ГОДА

**Технические характеристики**

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ       | Уличный настенный светильник <b>MB-EX-4-CROSS-NW</b> |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ      | Нейтральный белый 4000-4500K                         |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220 V                                                |
| МОЩНОСТЬ           | 8 W                                                  |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК     | 573 lm                                               |
| УГОЛ ЛУЧА          | 10-15°                                               |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ       | IP65                                                 |
| ТИП МОНТАЖА        | Настенный накладной                                  |
| КОРПУС             | Алюминий                                             |
| ЦВЕТ КОРПУСА       | Черный / Любой по запросу (по RAL)                   |
| РАЗМЕРЫ            | 100*100*62                                           |
| ВЕС нетто/брутто   | 435/460 g                                            |

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Создают выразительный, оригинальный световой рисунок в 4 стороны (световой крест/звезда);
- Изготовлены из высококачественного, устойчивого алюминия;
- Защита от влаги и пыли (IP65) позволяет использовать светильник на улице;
- Универсальны – подходят как для интерьерной, так и для архитектурной подсветки;
- Простая установка, подключается напрямую к сети 220 В;
- Отсутствие УФ и ИК-излучений;
- Надежность, долгий срок службы (до 50 000 часов).

Примечание: Светильники одного дизайнерского сегмента должны подключаться к одной линии 220В при одновременном включении.


**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Световое оформление поверхностей фасадов зданий и коттеджей, плоских уличных конструкций;
- Акцентирование межоконных пространств;
- Светодизайн внутри помещений – создание оригинальных световых рисунков на стенах, элементах интерьеров;
- Ландшафтный дизайн, подсветка объектов в парках, городских и общественных пространствах.

\*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки  
Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного уведомления




## УСТАНОВКА

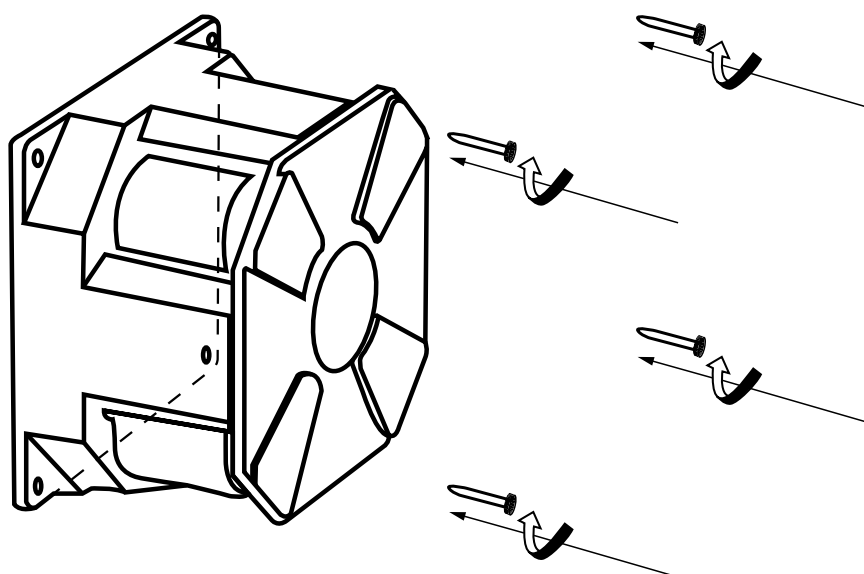

1. Перед монтажом отключить питание сети;
2. Засверлиться;
3. Подключить сетевой провод к колодке светильника;
4. Вставить уплотнитель и прикрутить светильник к основанию;
5. Проверить надежность крепления и уровень;
6. Подать питание.

При монтаже светильника для герметичности корпуса использовать либо силиконовый уплотнитель (в комплекте), либо силиконовый герметик (в комплект не входит).

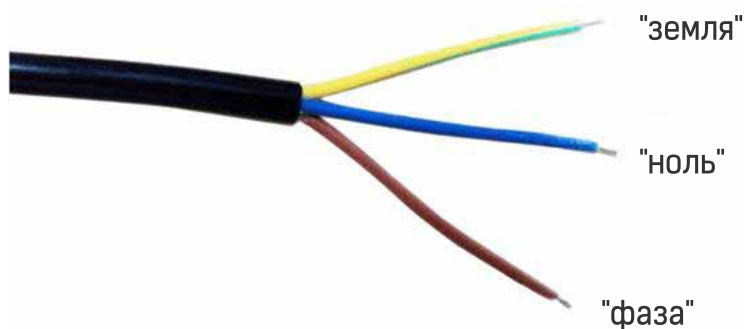

## ПРИМЕРЫ

