


Профили ST

Профиль монтажный облегченный PM-STL 41x41

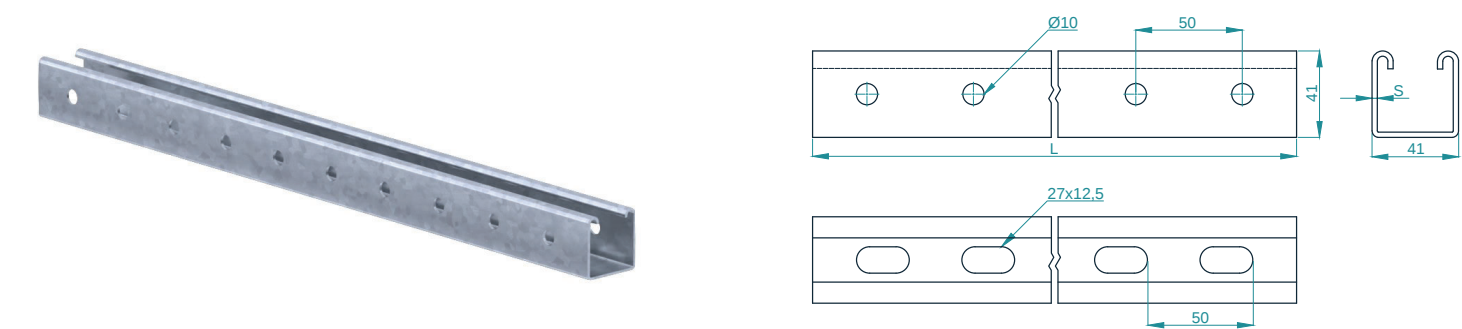

Применение:
Для крепления лотков, труб и иных инженерных коммуникаций и оборудования. Используется в качестве распорки. Подвес лотков и световых приборов на шпильках.

Сборка:
Монтируется с помощью установки в загибы профиля крепежных гаек PM-MN, Т-болтов PM-T.

Особенности:
Увеличенная жесткость за счет специальных загибов в конструкции профиля. Монтируется без сварки. Имеет зубчатую кромку. Облегченная конструкция.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
RAL - порошковая окраска.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ	Код RAL
41	41	300	1,5	☐ PM-STL 41-300	0,480	PM41210	PM41210HDZ	PM41210RAL
		400		☐ PM-STL 41-400	0,640	PM41209	PM41209HDZ	PM41209RAL
		500		☐ PM-STL 41-500	0,800	PM41208	PM41208HDZ	PM41208RAL
		600		☐ PM-STL 41-600	0,960	PM41207	PM41207HDZ	PM41207RAL
		700		☐ PM-STL 41-700	1,120	PM41206	PM41206HDZ	PM41206RAL
		800		☐ PM-STL 41-800	1,280	PM41205	PM41205HDZ	PM41205RAL
		900		☐ PM-STL 41-900	1,440	PM41204	PM41204HDZ	PM41204RAL
		1000		☐ PM-STL 41-1000	1,600	PM41203	PM41203HDZ	PM41203RAL
		1100		☐ PM-STL 41-1100	1,760	PM41202	PM41202HDZ	PM41202RAL
		1200		☐ PM-STL 41-1200	1,920	PM41201	PM41201HDZ	PM41201RAL
		1300		☐ PM-STL 41-1300	2,080	PM41200	PM41200HDZ	PM41200RAL
		1400		☐ PM-STL 41-1400	2,240	PM41199	PM41199HDZ	PM41199RAL
		1500		☐ PM-STL 41-1500	2,400	PM41198	PM41198HDZ	PM41198RAL
		1600		☐ PM-STL 41-1600	2,560	PM41197	PM41197HDZ	PM41197RAL
		1700		☐ PM-STL 41-1700	2,720	PM41196	PM41196HDZ	PM41196RAL
		1800		☐ PM-STL 41-1800	2,880	PM41195	PM41195HDZ	PM41195RAL
		1900		☐ PM-STL 41-1900	3,040	PM41194	PM41194HDZ	PM41194RAL
		2000		☐ PM-STL 41-2000	1,600	PM41193	PM41193HDZ	PM41193RAL
		2100		☐ PM-STL 41-2100	3,360	PM41192	PM41192HDZ	PM41192RAL
		2200		☐ PM-STL 41-2200	3,520	PM41191	PM41191HDZ	PM41191RAL
		2300		☐ PM-STL 41-2300	3,680	PM41190	PM41190HDZ	PM41190RAL
		2400		☐ PM-STL 41-2400	3,840	PM41189	PM41189HDZ	PM41189RAL
		2500		☐ PM-STL 41-2500	4,000	PM41188	PM41188HDZ	PM41188RAL
		2600		☐ PM-STL 41-2600	4,160	PM41187	PM41187HDZ	PM41187RAL
		2700		☐ PM-STL 41-2700	4,320	PM41186	PM41186HDZ	PM41186RAL
		2800		☐ PM-STL 41-2800	4,480	PM41185	PM41185HDZ	PM41185RAL
		2900		☐ PM-STL 41-2900	4,640	PM41184	PM41184HDZ	PM41184RAL
		3000		☐ PM-STL 41-3000	1,600	PM41183	PM41183HDZ	PM41183RAL
		6000		☐ PM-STL 41-6000	1,600	PM41182	PM41182HDZ	PM41182RAL