




Prowadnica kulkowa push to open H45
Ball bearing slide push to open H45
Шариковая направляющая push to open H45

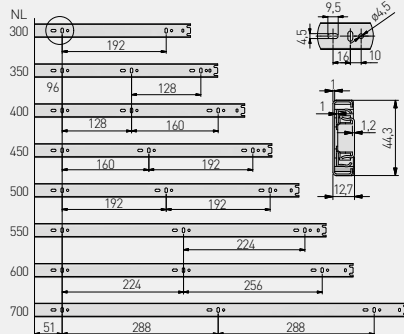


Możliwość zastosowania stabilizatora
PB-D-P20STAB
Can be used with stabilizer
PB-D-P20STAB
Возможность использования стабилизатора
PB-D-P20STAB

NL krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа

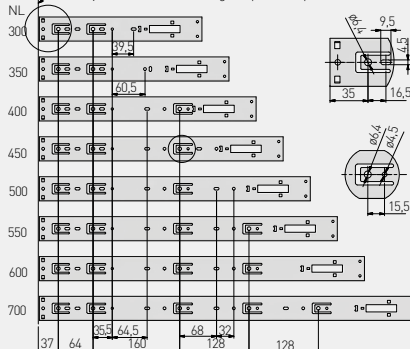

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвигании



Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

		 L mm	 AV mm		 kg			
PK-P-0H45-300A		300*	20	petny full полное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь	15
PK-P-0H45-350A		350						
PK-P-0H45-400A		400						
PK-P-0H45-450A		450						
PK-P-0H45-500A		500						
PK-P-0H45-550A		550						
PK-P-0H45-600A		600						
PK-P-0H45-700A		700						10

* Brak pełnego wysuwu / Not full extension / Неполное выдвигание

