


Профили, швеллеры

C-профиль PMP

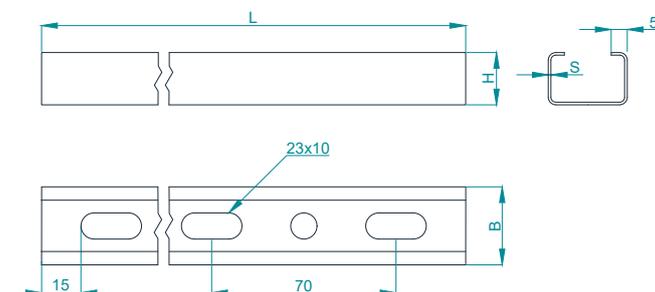

Применение:

Используются как траверсы для монтажа сборных несущих конструкций и инженерных систем (трубы, кабельные трассы, воздуховоды).

Сборка:

Размер перфорации по дну профиля 23x10 и d=10 мм.

Особенности:

C-образный профиль.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
 HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
 RAL - порошковое окрашивание;
 ZL - цинк-ламельное окрашивание.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт	Код HDZ	Код RAL	Код ZL
30	20	3000	1,0	<input type="checkbox"/> PMP 30x20	2,200	FA153020	FA153020HDZ	FA153020RAL	FA153020ZL
40	38		1,2	<input type="checkbox"/> PMP 40x38	4,100	FA154040	FA154040HDZ	FA154040RAL	FA154040ZL