

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПАРАПЕТНАЯ ВОРОНКА
ДЛЯ ПОЛИМЕР – БИТУМНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**

- ☐ VC-PP 100x100x650
- ☐ VC-PP 100x100x650 с угловым отводом
- ☐ VC-PP 100x100x650 без листвоуловителя и отвода
- ☐ VC-PP 100x100x650 с угловым отводом
- ☐ VC-PP 100x100x450 с листвоуловителем и отводом



Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Назначение и общие сведения

Парапетная воронка для полимер – битумной изоляции серии VC-PP применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы и изготавливается из морозостойкого полипропилена, который обеспечивает высокую надежность и стойкость к воздействиям внешней среды на кровле.

Еще одной отличительной особенностью является увеличенный фланец 454х244 мм и увеличенный выпуск 650 мм. Воронка поставляется с угловым отводом, для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм и листоуловителем, который позволяет предотвратить попадание веток, листьев и прочего мусора в ливневую канализацию.

Парапетные воронки используются при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется на плоских кровлях с полимер-битумной изоляцией с внешним водостоком через балконы и парапеты кровли.

2. Устройство и технические характеристики

Настоящая воронка в полной комплектации состоит из следующих деталей:

1. Корпус воронки из морозостойкого полипропилена;
2. Полипропиленовый угловой отвод 90°;
3. Листоуловитель.

Важно: Воронка серии VC-PP 100х100х450 поставляется с листоуловителем и угловым отводом, длиной выпуска 450 мм.

Основные размеры приведены на рис. 1, 2.

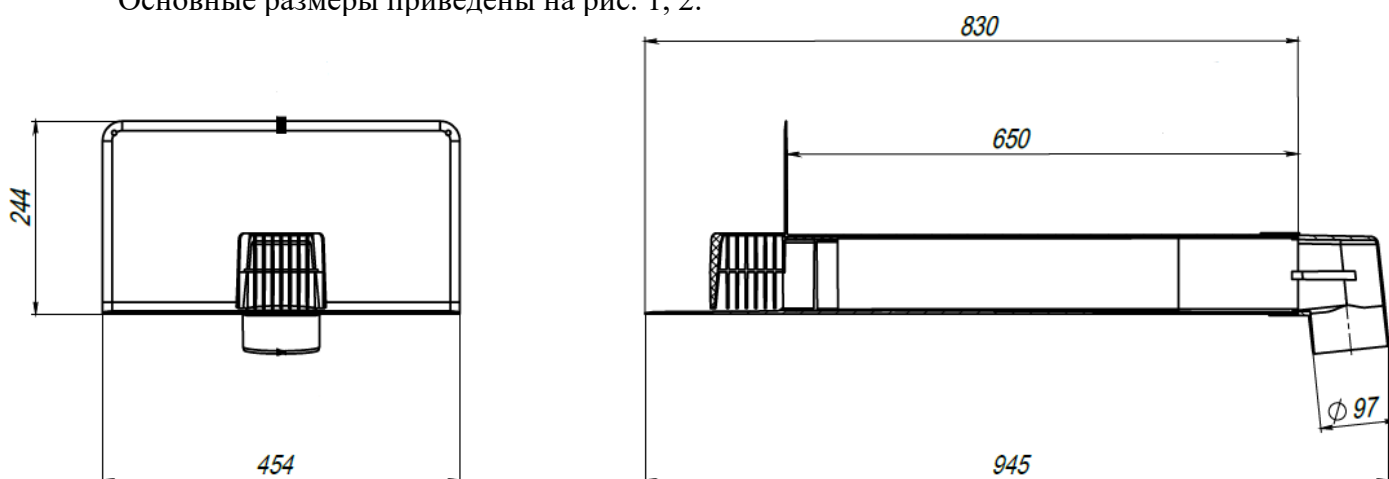


Рис. 1. Парапетная воронка серии VC-PP с листоуловителем и угловым отводом

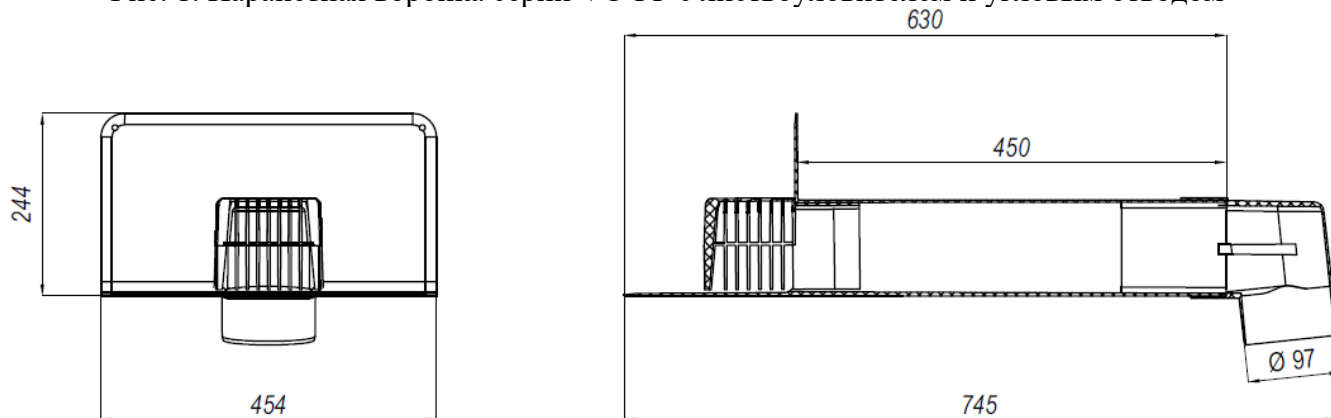


Рис. 1. Парапетная воронка серии VC-PP укороченная с листоуловителем и угловым отводом

- Сечение приемной воронки – 100 x 100 мм;
- Размер фланцевой части – 244 x 454
- Длина отводящей трубы – 450 / 650 мм;
- Диаметр углового отвода – 97 мм;
- Пропускная способность, не менее – 8 л/с;
- Температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;
- Температура отводящей жидкости, не более – +85 °С;
- Срок службы, не менее – 50 лет.

Воронки не подвержены коррозии, имеют хорошие механические свойства и могут использоваться во всех климатических зонах РФ.

3. Монтаж

- 3.1. Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции.
- 3.2. Слой гидроизоляции (полимерно – битумный материал) клеится или наплавляется на корпус приемной воронки.
- 3.3. Угловой отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм.
- 3.4. Основание парапетной воронки вплавляется между слоями кровельного материала и дополнительно фиксируется к основанию. Использование полимеров с высокой теплостойкостью позволяет вплавить фланец воронки обычной кровельной горелкой, без деформации водоприемной чаши.
- 3.5. Парапетные воронки могут устанавливаться в парапет на герметик.
- 3.6. Для правильного и надежного соединения парапетной воронки с угловым отводом необходимо подрезать конец отводящей трубы воронки на угол 10°.
- 3.7. По окончанию монтажных работ в корпус воронки устанавливается листоуловитель.

4. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Воронки парапетные нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса воронки.

По мере необходимости производить снятие и очистку листоуловителя.

5. Упаковка, транспортировка и хранение

- 5.1. Парапетные воронки упаковываются в картонный короб.
- 5.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 5.3. Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:
 - Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
 - Вне зоны прямых солнечных лучей;
 - Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие воронок кровельных (парапетных) требованиям СТО 22.29.29-001-36683078-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на воронку кровельную (парапетную) составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация парапетных воронок производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

7. Свидетельство о приемке

Воронка кровельная (парапетная) серии VC – PP соответствует СТО 22.29.29-001-36683078-2019 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска:

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

(расшифровка подписи)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru