

SAMURAI

M08



SL-1.04/KL-1.04



SL-2.04/KL-2.04

SL-2.05/KL-2.05

SL-3.04/KL-3.04

SL-3.05/KL-3.05

Comfort S

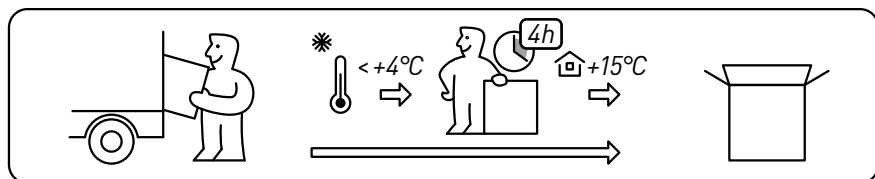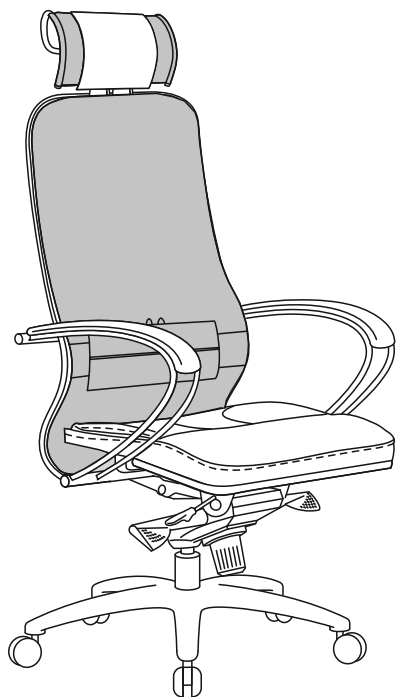



После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.







Внимание!

При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать её в тёплом помещении не менее четырех часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.

Инструкция является универсальной!

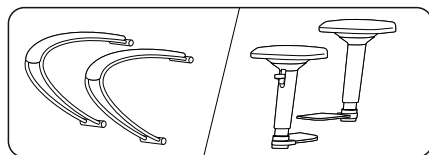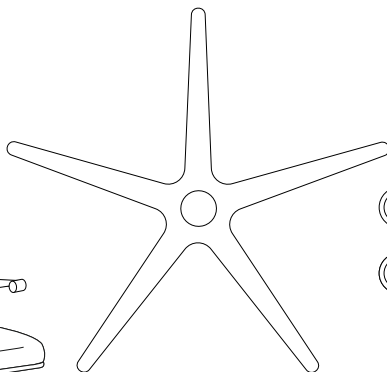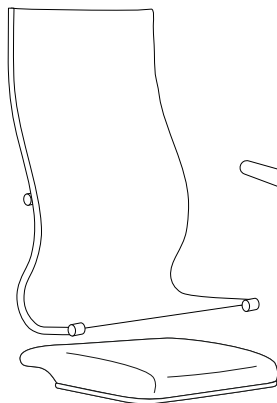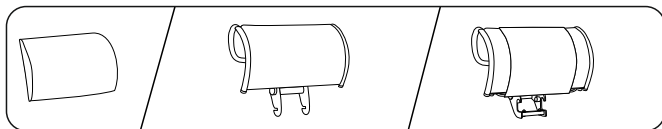


В зависимости от комплектации кресла вложены соответствующие пакеты метизов:


для подлокотников

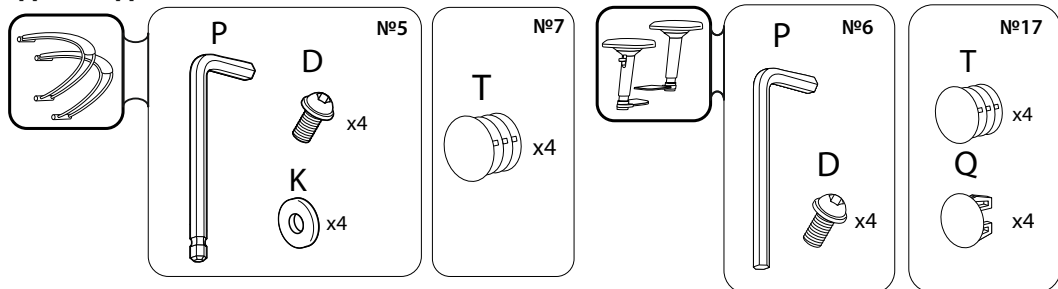



для механизма качения

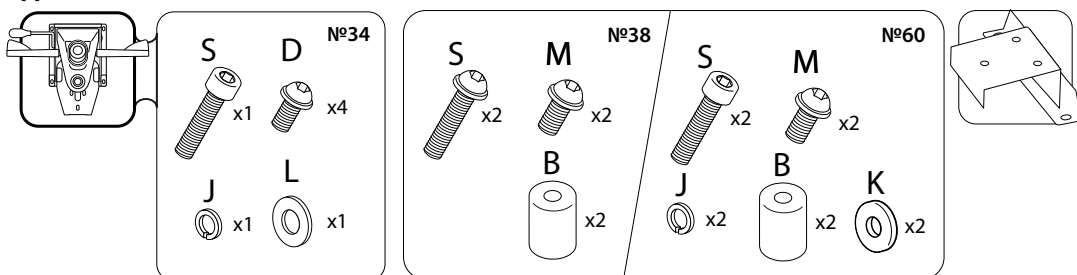


для подголовника

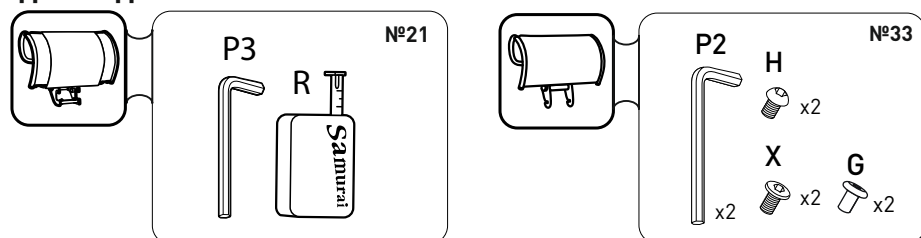

1

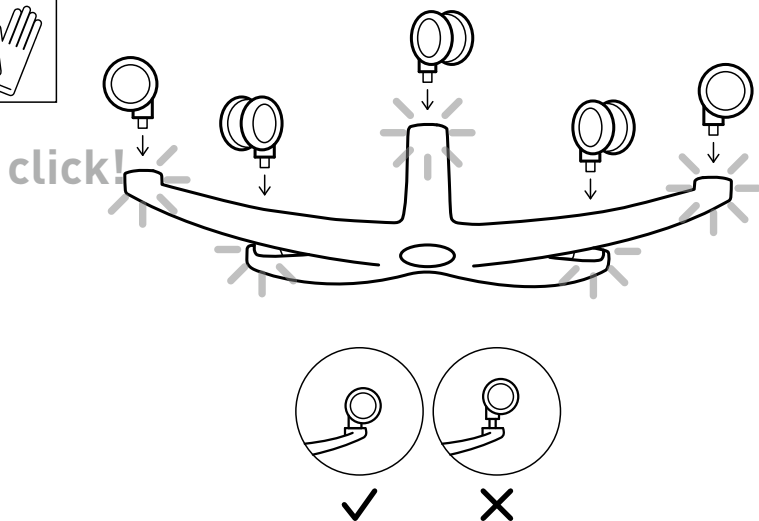



2

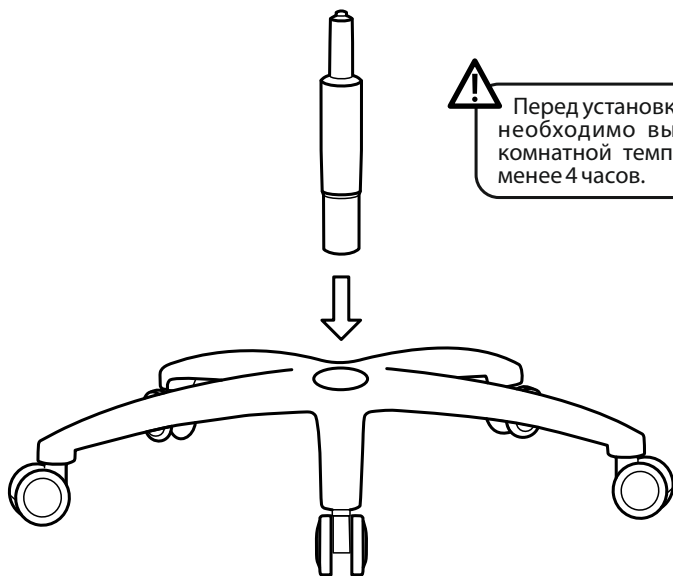





 Перед установкой газ-лифт необходимо выдержать в комнатной температуре не менее 4 часов.

3



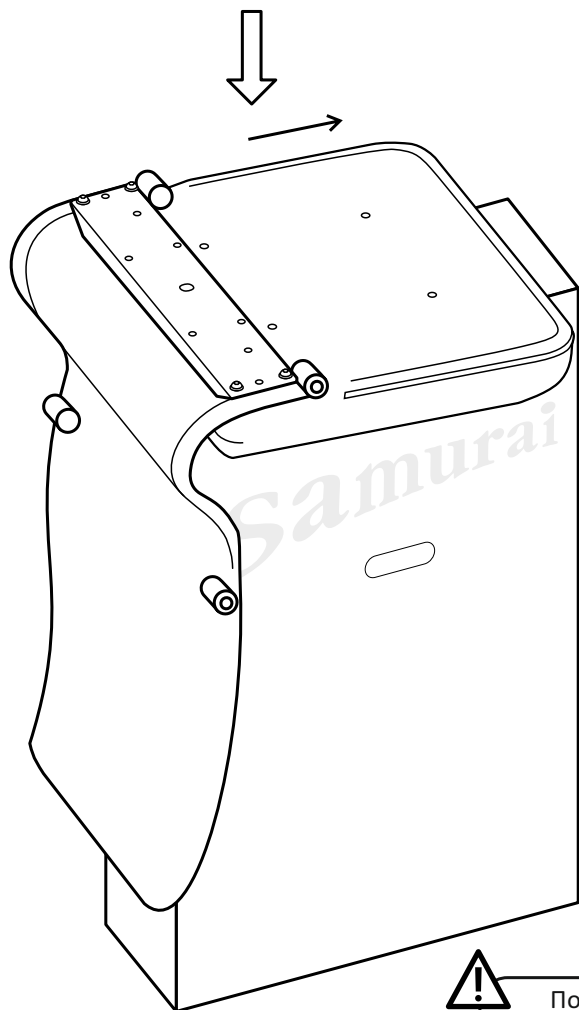


После вскрытия упаковки,
удалите металлические скобы с
крышки коробки во избежание
повреждения изделия.

4

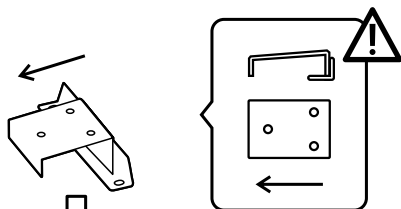

! Перед выполнением данного этапа сборки снимите узел крепления, закрепленный на механизме M06 кабельной стяжкой.

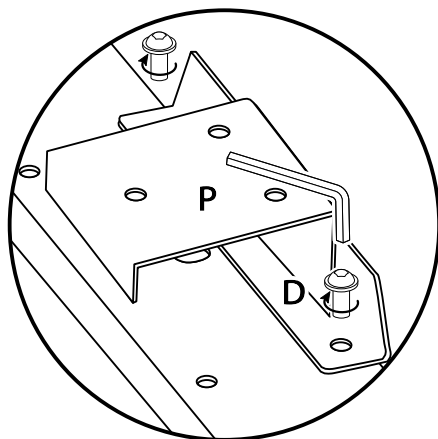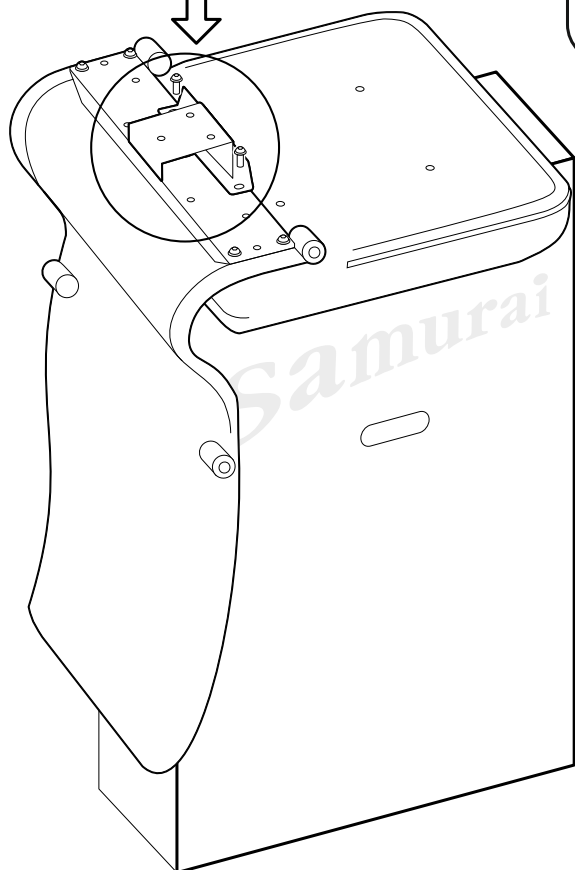

5



x2



Выберите правильный вариант сборки подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

№29

P1

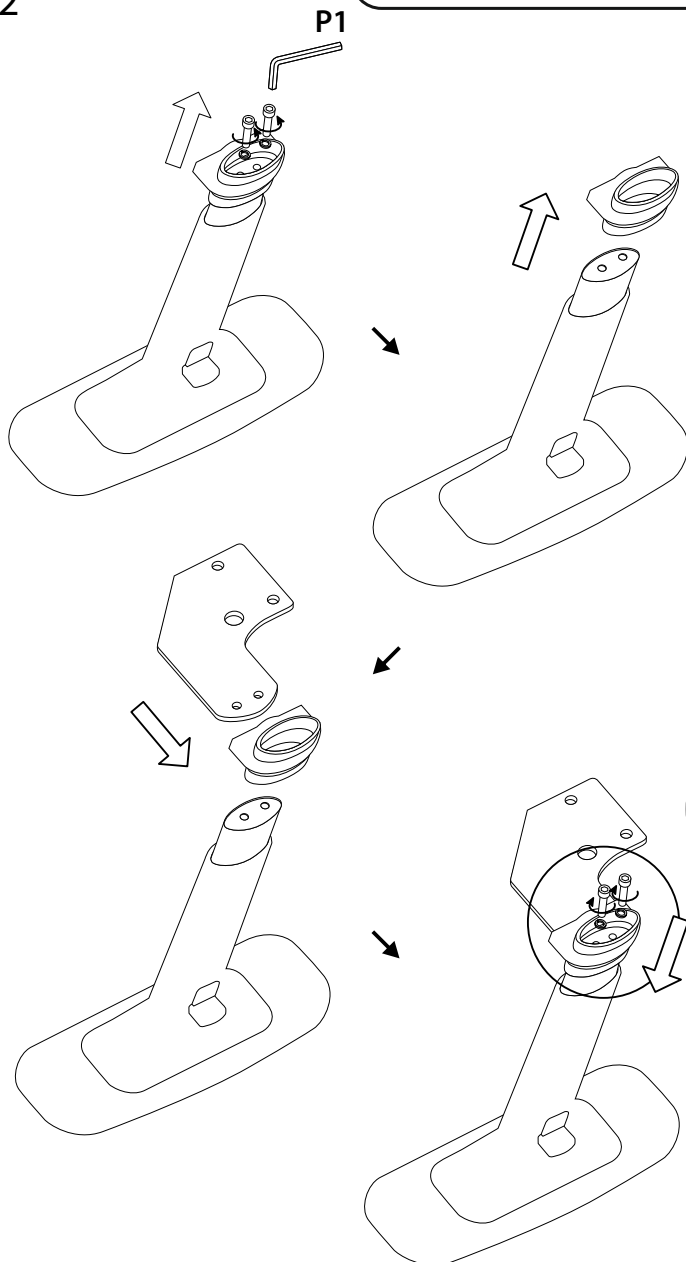



Перед окончательной затяжкой выровняйте пластины относительно подлокотника.





5











Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.



Перед окончательной затяжкой, выровняйте подлокотники относительно спинки кресла

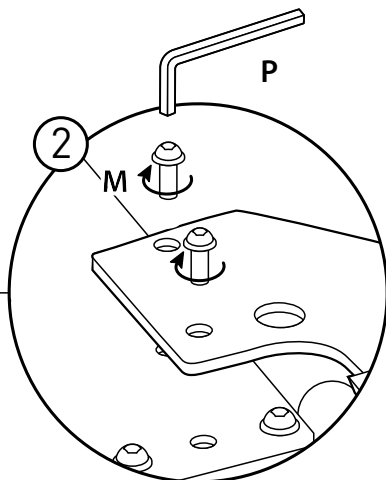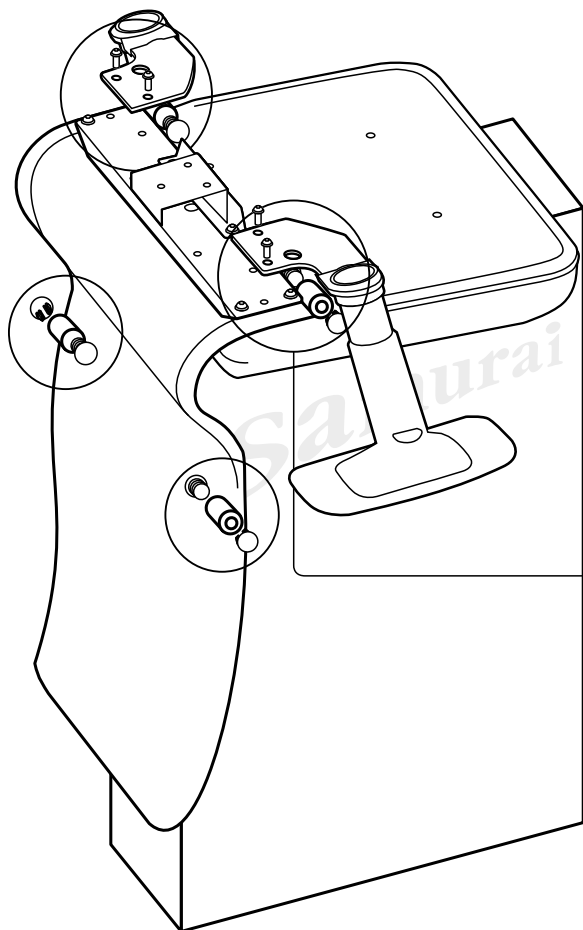







5

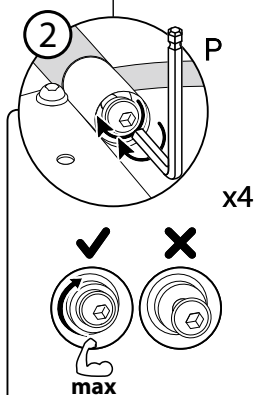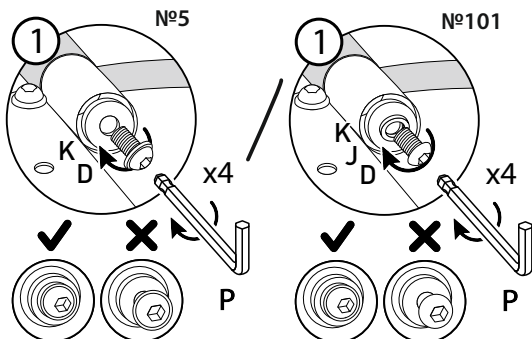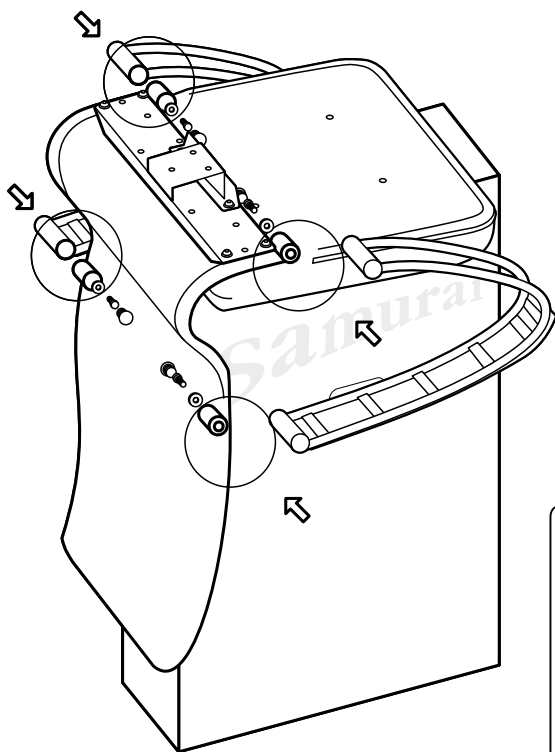



! Выберите правильный вариант крепления подлокотников в зависимости от комплектации кресла.

! Выбирайте правильный вариант сборки в зависимости от пакета метизов идущих в комплектации кресла.

6

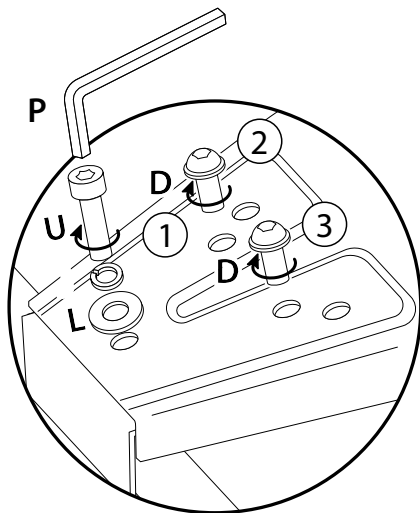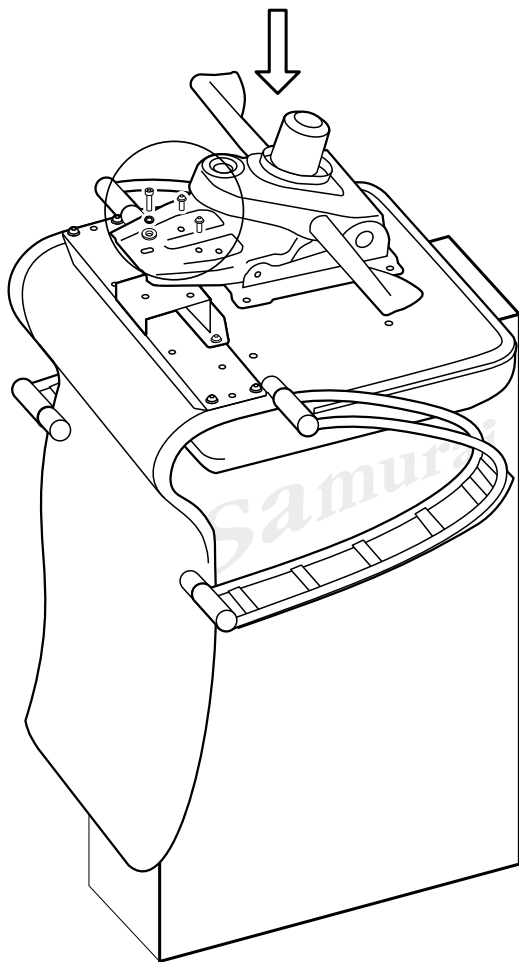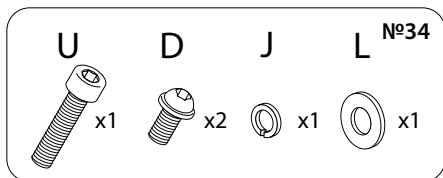



7


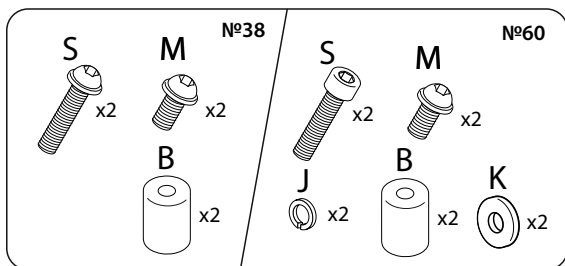



Выберите правильный вариант крепления в зависимости от пакета в комплекте кресла.

1 = 2

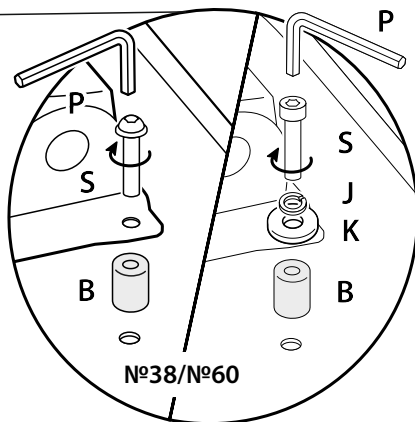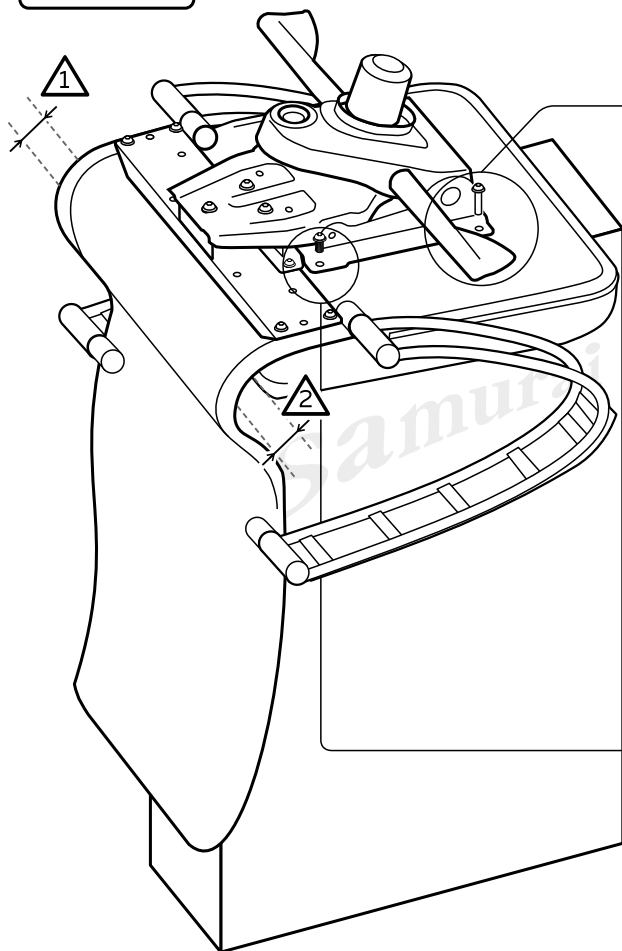

x2




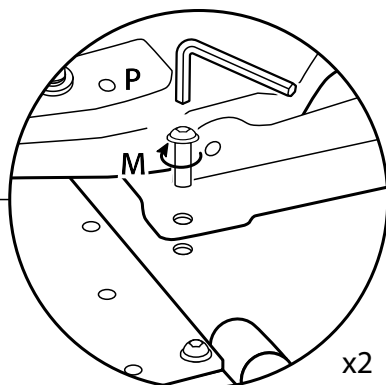




x2



Перед окончательной затяжкой выровняйте спинку кресла относительно сиденья.




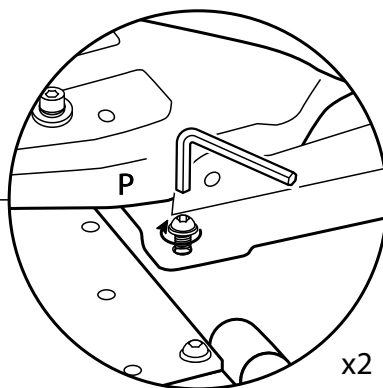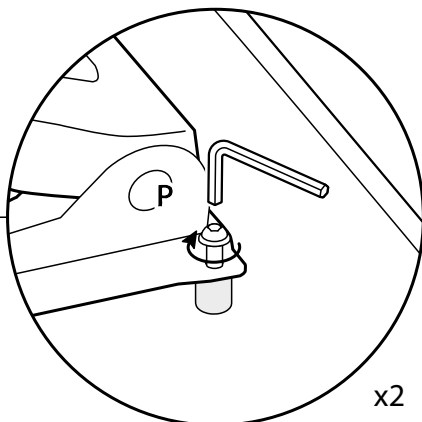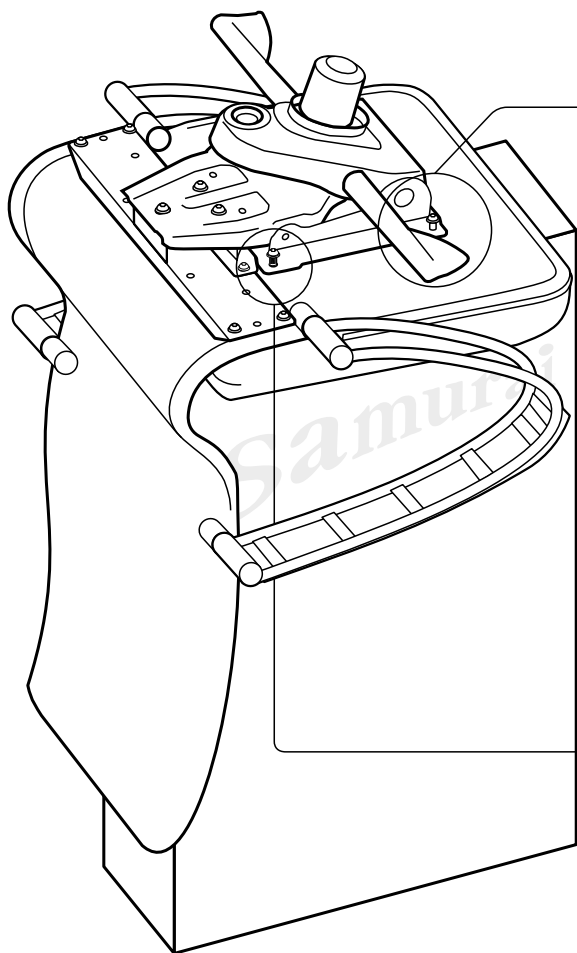

9

SL-1.04
KL-1.04

Для уменьшения объема подголовника
выньте поролоновую вставку

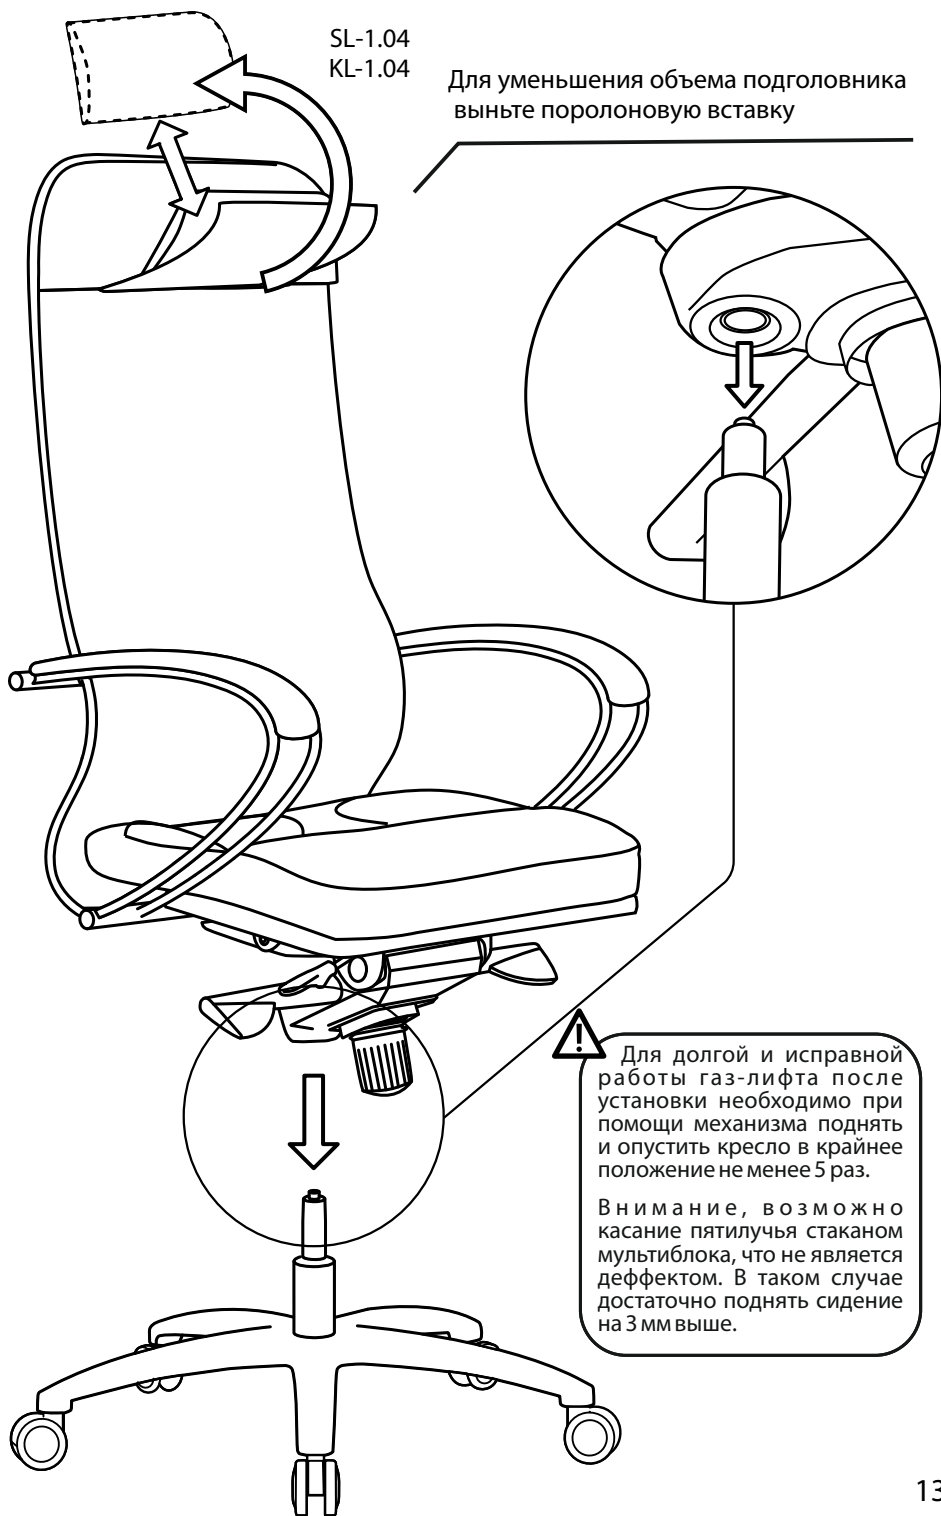


Для долгой и исправной работы газ-лифта после установки необходимо при помощи механизма поднять и опустить кресло в крайнее положение не менее 5 раз.

Внимание, возможно касание пятилучья стаканом мультиблока, что не является дефектом. В таком случае достаточно поднять сидение на 3 мм выше.



10




SL-2.04
KL-2.04
SL-3.04
KL-3.04




1

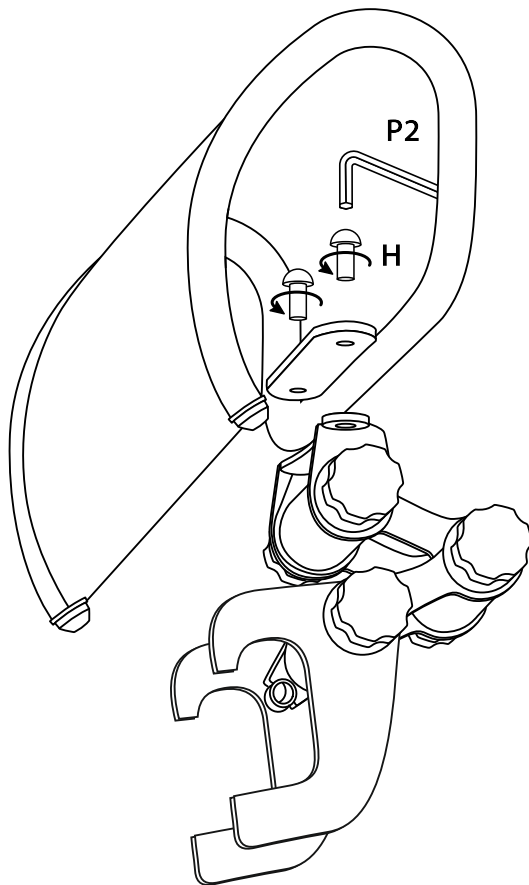

2

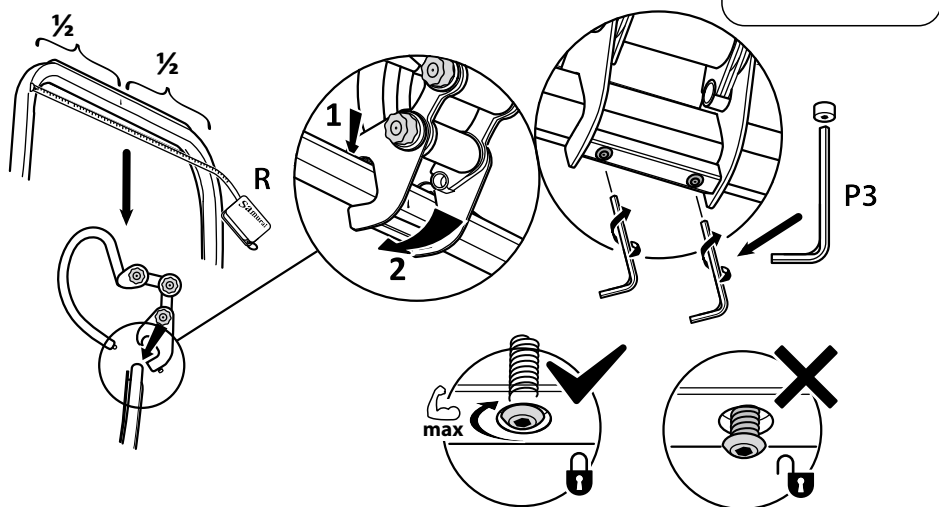


3

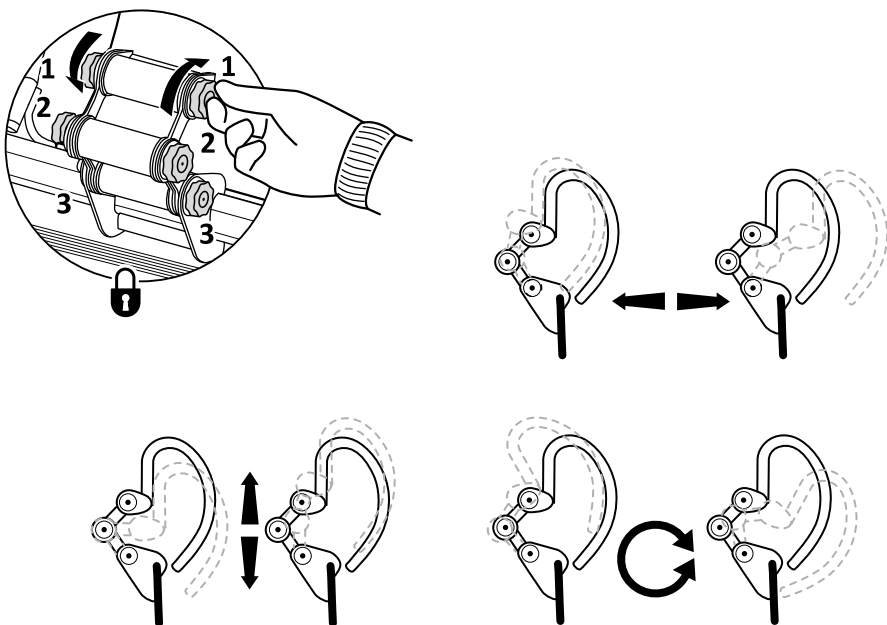



10






SL-2.05
KL-2.05
SL-3.05
KL-3.05



1

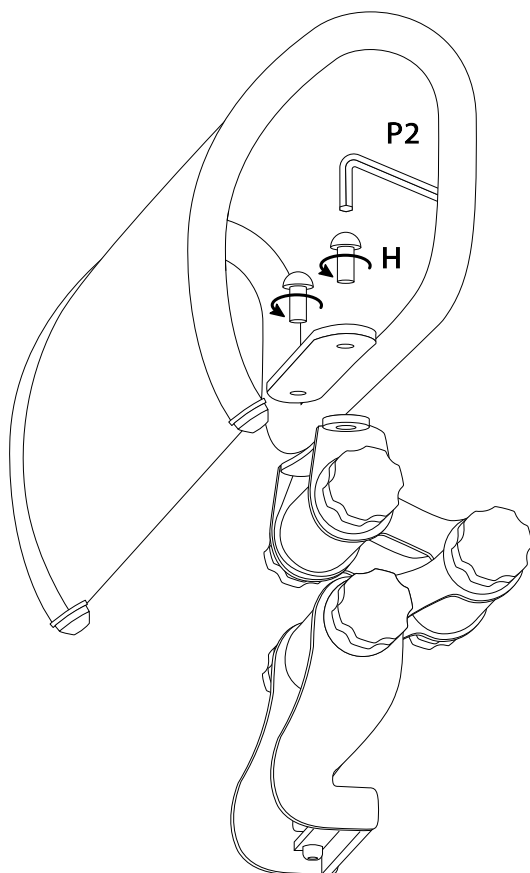

2

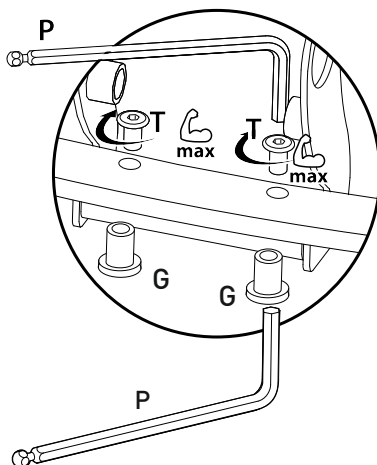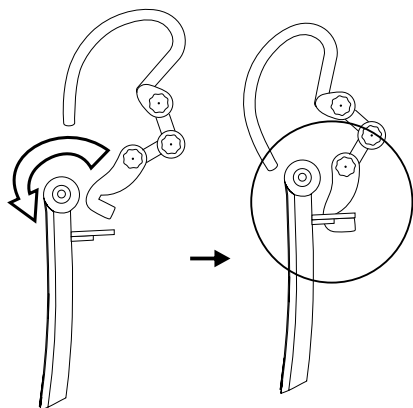

3

