

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия.

Мы гарантируем высокое качество и надёжность своей продукции при условии соблюдения технических требований. Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по сборке и условия эксплуатации, проверить комплектность.

Значение пиктограмм.



1 Назначение изделия.

Металлический безболтовой стеллаж универсального применения на складе, в офисе или дома. Изготовлен из высококачественной стали с порошковым покрытием поверхности. Простая сборка за 10 минут за счёт уникальной конструкции сборочных узлов без применения специальных инструментов (ключей, отвёрток и т.д.). Нужен только резиновый молоток (киянка). Презентабельный внешний вид стеллажа обеспечивает специально подобранная по цвету и фактуре порошковая краска. Пять регулируемых по высоте ярусов с допустимой равномерно распределённой нагрузкой до 170 кг.

2 Технические характеристики.

Допустимая равномерно распределённая нагрузка на полку не более 170 кг (на верхнюю полку не более 100 кг). Максимальная грузоподъёмность стеллажа - не более 780 кг. Покрытие деталей стеллажа - стойкая порошковая краска.

3 Указание мер безопасности. Транспортировка и хранение.

- 3.1 Загрузка собранных стеллажей должна производиться строго последовательно, начиная с нижнего яруса, и только затем - на вышестоящие полки. Более тяжёлая нагрузка и предметы должны быть распределены на нижних ярусах стеллажа.
- 3.2 Полы в помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:
- СНиП 2.03.13-88 «Полы»
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (СНиП 2.03.13-88 «Полы»)
- МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ промзданий).
- 3.3 Стеллаж в разобранном виде транспортируется в упаковке завода-производителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию. В процессе транспортировки упаковка должна быть надёжно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, влаги и атмосферных осадков.



Категорически запрещается вставать на полки, опираться на элементы стеллажа, опирать на стеллажную конструкцию какие-либо предметы. Загрузку и последующее использование полок, установленных выше 1500 мм от уровня пола, необходимо производить с использованием лестницы - стремянки. Максимально нагруженный стеллаж необходимо предохранять от разнообразных сотрясаний и ударов.

Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к телесным повреждениям для различных стен требуются различные крепления. Крепёжные средства не прилагаются. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем помещении. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

4 Гарантийные обязательства и условия эксплуатации

- 4.1. Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу стеллажа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные выше в данном руководстве. Поставщик принимает претензии по качеству продукции в течение одного года после продажи. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Предприятие не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
- 4.2. Стеллажи предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0 °C до 40 °C при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферного давления 630-800 мм рт.ст (84-106,7) кПа.

6 Утилизация




Данное изделие не содержит веществ наносящих вред окружающей среде. Утилизация происходит обычным способом - захоронение на полигоне ТБО или сдача в металлолом.



Не подлежит обязательной сертификации

Стеллаж металлический с настилом

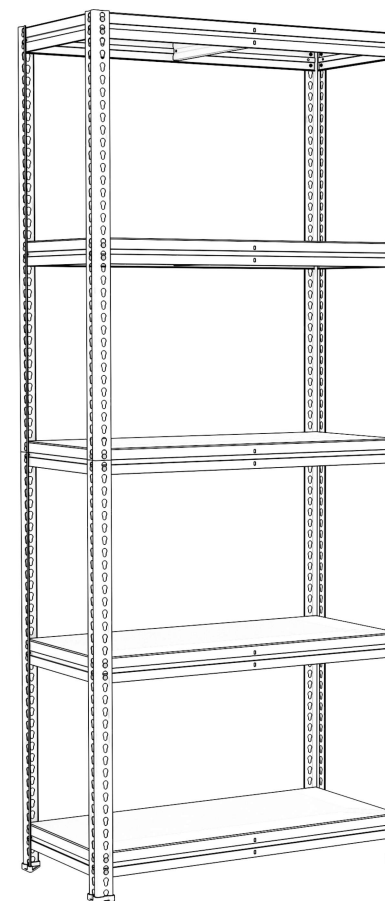

Видеоинструкция

Арт. MPR **U4** 12090.040722

Комплектация

- 1 Стойка 8шт.
- 2 Балка поперечная 10шт.
- 3 Балка продольная 10шт.
- 4 Суппорт 5шт.
- 5 Подпятник 8шт.
- 6 Полка 5шт.
- 7 Втулка 8шт.

ВНИМАНИЕ!
Следите за
обозначениями!

