




Руководство по эксплуатации
Станок профилегибочный прокатной
СПГ 50
Артикул: 23620-50

Устройство

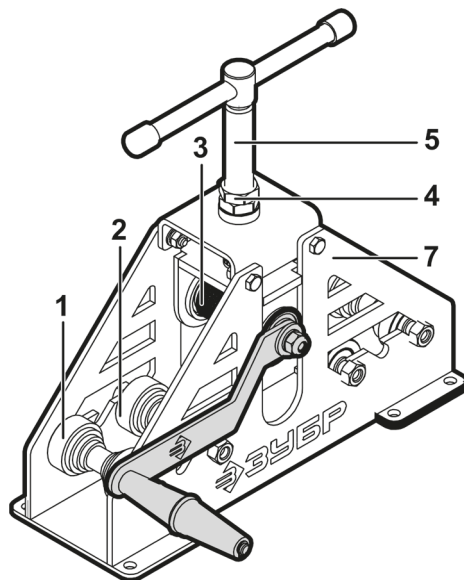

1. Пара катков с проточками 20, 30, 40, 50 мм
2. Пара катков с проточками 15, 25, 40, 60 мм
3. Ролик нажимной
4. Контргайка
5. Винт
6. Рукоятка
7. Ребро корпуса

Технические характеристики

Артикул	23620-50
Габаритные размеры, мм	400 x 350 x 150
Тип привода	ручной (механический)
Тип трубогиба	роликовый
Материал обработки	сталь, цветные металлы
Размеры проточек на прокатных роликах, мм	15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
Вес, кг	12
Тип профиля	профильная труба квадратные прутки полосы трубы ВГП
Макс. ширина профильной трубы, мм	50
Макс. Ширина стальной полосы, мм	60 (толщина до 4 мм)
Макс. высота профильной трубы, мм	30
Макс. толщина стенки трубы, мм	2,8

Комплектация

Артикул	23620-50
Каток с проточками 20, 30, 40, 50 мм	2 шт.
Каток с проточками 15, 25, 40, 60 мм	2 шт.
Корпус станка	1 шт.
Рукоятка	1 шт.

Сборка

Сборка осуществляется в следующем порядке:

1. Прикрепите к станку профилегибочному прокатному (далее – профилегиб) рукоятку, поставляемую в комплекте.
2. Установите профилегиб на стол или верстак таким образом, чтобы рукоятка при вращении не касалась края стола.
3. Закрепите профилегиб на столе или верстаке с помощью саморезов, струбцин или болтов.
4. Убедитесь в том, что установлена та пара катков, которая подходит для гибки (при необходимости замените катки).
5. Установите катки для получения нужного радиусагиба и затяните гайки.

Требования безопасности

- Убедитесь, что Вы достаточно подготовлены к работе с профилегибом. Определенные медицинские показания, прием лекарств, злоупотребление алкоголем или наркотиками могут сделать использование небезопасным.
- Осмотрите профилегиб перед первым использованием, чтобы убедиться в исправности и работоспособности всех деталей.
- В начале каждого рабочего дня, визуально убедитесь в отсутствии повреждений и безопасности его использования.
- Для профессионального использования требуется регулярный осмотр.
- Убедитесь, что профилегиб подходит для выполнения поставленной задачи.
- Не используйте поврежденный профилегиб.
- Не используйте дополнительные рычаги и удлинители.
- Не вносите изменения в конструкцию инструмента.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Персонал, эксплуатирующий инструмент, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию профилегива, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

При возникновении инцидента или аварии следует:

- Немедленно прекратить работу;
- обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили;
- не допускать нахождение людей вблизи инструмента.

Указания по выводу из эксплуатации и утилизации

Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –50 до +65 °С.

Отработавшие свой срок службы изделия утилизируются обычным способом.

Гарантийные обязательства

Продавец берет на себя следующие гарантийные обязательства:

На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию.

Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская обл., г. Мытищи-2, а/я 36.