VEKTOR PLUS

YTX7L-BS
VT 1207.1

НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ТЕХНОЛОГИИ AGM

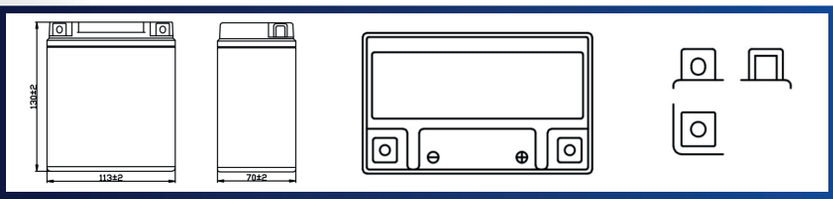

Габариты

Длина	Ширина	Высота	Полная высота	Вес
113±3	70±3	132±3	132±3	2,15 кг

Характеристики:

- Технология AGM: Герметичная, не требует обслуживания и долива дистиллята
- Низкий саморазряд (до 2% за месяц)
- Повышенные стартерные токи
- Увеличенный срок службы - до 5 лет
- Устойчивые к вибрациям
- Широкий диапазон рабочих температур - от -30°C до +60°C

Напряжение	12 В
Стартерный ток	100 А
Полярность	Обратная
Ток заряда	0,7 А
Емкость	7 Ah
Метод заряда	14.4V - 14.8V при 20 °C ток заряда: 0,7A

Официальный импортер
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Баттери"
109544, Москва, Большая Андроньевская ул. д.17
+7 (495) 911-97-74

WWW.VEKTOR-MOTO.RU

Изготовитель
Чжанчжоу Хуавей Павер Саплай Технолоджи Ко Лтд
Китай