

Очиститель монтажной пены SILMAC PROFESSIONAL

Всесезонная профессиональная монтажная пена



Описание:

Универсальное высокоэффективное средство для удаления неотвердевшей полиуретановой пены, напыляемого утеплителя, герметика и клея. Может применяться для очистки монтажных пистолетов, клапанов баллонов, очистки и обезжиривание стеклянных и металлических поверхностей перед нанесением пены или герметика.

Преимущества продукта:

- Отлично удаляет остатки монтажной пены или полиуретанового клея.
- Незаменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов.
- Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пластиков
- Используется в качестве обезжиривающего средства
- Высокие антисептические свойства.
- Экологичность - озоносберегающая рецептура.

Область применения:

- Удаление остатков незатвердевшей полиуретановой монтажной пены;
- Очистка монтажных пистолетов;
- Очистка поверхностей от продуктов на основе полиуретана (герметики, клеи, краски и пр.)
- Обезжиривание различных поверхностей;

Химическое основание	Органический растворитель
Цвет	Бесцветный
Страна производитель	Китай
Тип упаковки	Аэрозоль
Состав	метилацетат, пропан/бутан, бутилацетат.
Срок годности	36 мес.
Температура применения	от -10°C до +35°C
Температура баллона	от +5 °C до +25°C
Объем	500 мл.
Прочность и герметичность упаковки	Должна выдерживать испытания
Сезон применения	всесезонный

Соответствует ГОСТ Р 59523-2021

Метод применения

Ручная чистка

- Установить наконечник на клапан очистителя.
- Распылить очиститель на свежие пятна пены/клея.
- Загрязнения удалить сухой тряпкой.

Очистка пистолета

- Выкрутить из пистолета баллон с пеной/клеем.
- Нажать на рычаг пистолета чтобы удалить все остатки пены/клея.
- Разместить приложенный наконечник на клапан очистителя.
- Сбрызнуть очистителем клапан баллона и адаптер пистолета.
- Снять наконечник и накрутить пистолет на баллон с очистителем.
- Несколько раз потянуть за рычаг пистолета.
- Действие повторять до полной очистки пистолета с пены /клея.

Ограничения/Рекомендации

Очиститель удаляет только загрязнения из неотвержденной пены / клея. Избегайте попадания очистителя на поверхности не загрязненные монтажной пеной/клеем.

Хранение


Коробки с баллонами очистителя пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 °С до плюс +25 °С. Предохранять баллоны при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 °С. Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх! Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению. Гарантийный срок хранения материала – 36 месяцев с даты изготовления.

Безопасность

Баллон под давлением! Огнеопасно!
Хранить вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, искр, пламени и статического электричества.
Не использовать вблизи открытого огня. Не вдыхать испарения.
При попадании в глаза промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
Использовать в защитной одежде, перчатках и защитных очках.
Не сжигать и не прокалывать баллон даже после использования.
Хранить вдали от источников тепла, искр, пламени и статического электричества. Хранить в недоступном для детей месте.

Юридическое примечание

Информация и деталильные рекомендации по нанесению и конечному использованию продуктов SILMAC, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании SILMAC. Приведенные данные действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании SILMAC. Из-за различий в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не может гарантироваться надлежащее товарное состояние или пригодность продукта для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Компания SILMAC оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.

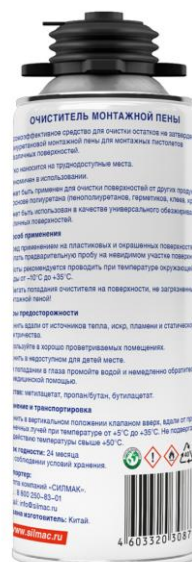

ООО «СИЛМАК»

Тел. 8 800 250 83 01

E-mail: info@silmac.ru

silmac.ru